

KARFA PAK-BØSNING

for betongulv

VVS nr. 01 5481/5486.0--

Gråt afsnit

NOV 1997



Side: 1.1

KARFA PAK-bøsninger er det eneste monteringsfærdige rørgennemføringssystem som sikrer tæthed overfor vand, fugt, støj, lugt, støv m.m.

KARFA PAK-bøsning pakker tæt ved at dreje pakenheden 120° – og anvendes ved både lodret og vandret montage.

Materialer: Pakenhed af poleret, rustfrit stål – varmebestandig neoprenpakninger (110°) – bøsningrør og andre dele i ABS og PP.

Længde L: 01 5481 L = 50 mm, 01 5482 L = 100 mm, 01 5484 L = 200 mm, 01 5486 L = 300 mm, andre længder leveres på bestilling. Iøvrigt kan bøsningrøret nemt tilpasses på længden ved først at aftage pudsringen.

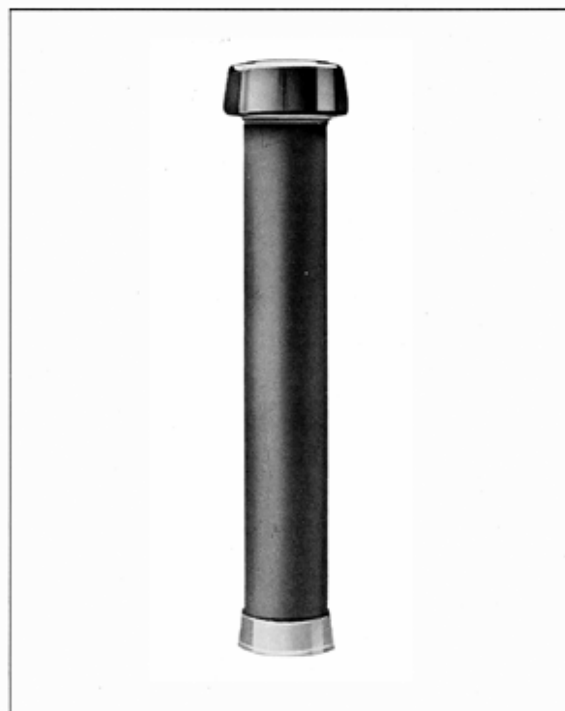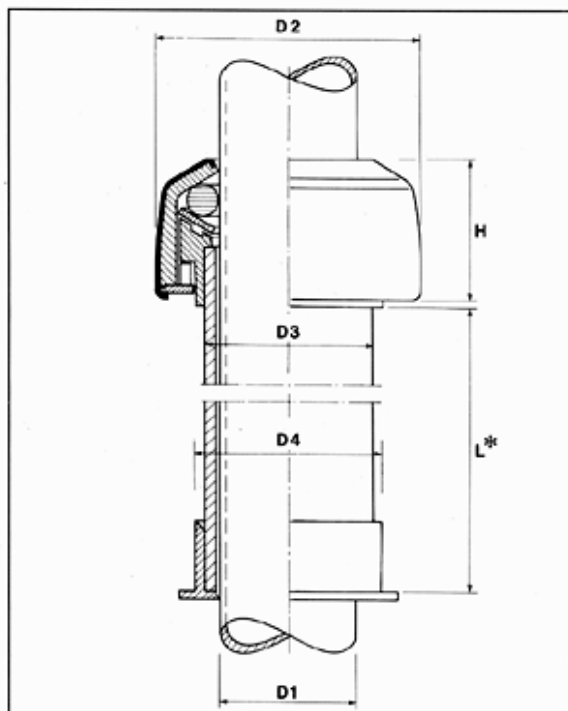

For gevindrør med nom. diameter (tommer)	D1	1/8	-	1/4	-	-	3/8	-	-	1/2	-	3/4	-	1	1 1/4	1 1/2	-	2	2 1/2	3
For kobberør med udv. diameter (mm)	D1	10	12	-	15	-	18	-	-	22	-	28	-	35	42	-	54	-	-	-
For plastbelagte kobberør med udv. diameter (mm)	D1	-	-	-	-	16	-	19	-	-	23	27	-	35	-	-	-	-	-	-
For andre rør med udv. diameter (mm)	D1	-	-	14	-	-	-	-	20	-	-	-	30	-	40	-	50	-	75	-
DIMENSIONSKODE (opgives ved bestilling)		010	012	014	015	016	018	019	020	022	023	028	030	035	043	049	054	061	063	065
Diameter pakenhed (mm)	D2	36	36	36	36	36	36	43	43	43	43	48	57	57	64	70	87	87	109	124
Diameter bøsningrør udv. (mm)	D3	22	22	22	22	22	22	27	27	27	27	32	40	40	48	54	70	70	90	110
Diameter pudsring (mm)	D4	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	35	43	43	51	57	74	74	94	114
Højde pakenhed (mm)	H	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	23	23	24	25	25	25	35	35

