

BIS RapidStrut® Profilmøtrik G2 (BUP1000)

(H 24 04)

tilbehør til Strut skinne





Funktioner og fordele

- profilmøtrik med spændeskive og BIS RapidStrut® fjeder
- klar-til-brug for-monteret for hurtig montering, og bevarer delene samlet inden der spændes efter
- materiale: metaldele lavet af stål 1.0332; fjedre lavet af POM (polyoxymethylen), grøn
- overfladebehandling:
 - produktet er en del af BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227

Art.nr.	G	s (mm)	T (max.) (Nm)	For skinne	Fa,z (N)	Pakke1	Pakke2
6651 8 5106	M6	5,0	7,5	Strut	5.300	20	200
6651 8 5108	M8	6,0	15,0	Strut	6.000	20	200
6651 8 5110	M10	8,0	15,0	Strut	9.500	20	200
6651 8 5112	M12	10,0	30,0	Strut	10.000	20	200

Testet værdi i kombination med BIS RapidStrut® Profilskinne 41x41x2.5mm.

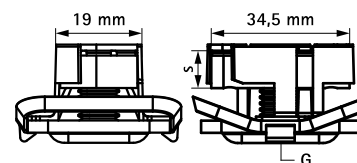

Supplement

BIS RapidStrut® Profilskinne DS 5
(BUP1000)
BIS RapidStrut® Konsoller (BUP1000)