


## WTB1 Gennemstiksanker



(L 03 40)

højtydende korrosionsbestandigt gennemstiksanker til revnet beton

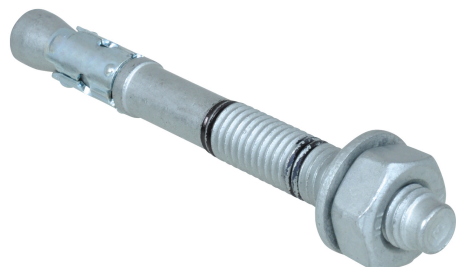

## Funktioner og fordele

- høj bæreevne
- reduceret- og gennemstiksmontage
- to mulige forankringsdybder giver en fleksibel installation
- zinkflage behandling for øget korrosionsbetændighed
- ETA Option 1 godkendelse for revnet og ikke-revnet beton
- brandmodstandklasse R30-R120 for design af anker under påvirkning af brand
- materiale: stål
- elforzinket med zinkflager
- Materiale anvendelse:
  - revnet beton
  - ikke-revnet beton
  - sten

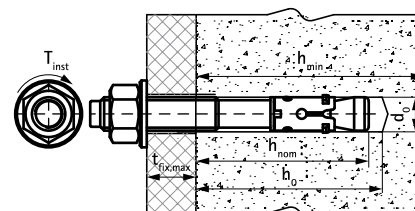

Art.nr.	Code	Size	L	d <sub>0</sub>	h <sub>0</sub>	h <sub>min</sub>	h <sub>nom</sub>	t <sub>fix,max</sub>	Rec. Load C20/25 Uncracked Concrete (kN)	Rec. Load C20/25 Cracked Concrete (kN)	Partial Safety Factor (γ <sub>Mc</sub> )	Pakke1
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6098 3 1080	WTB1 8x80	M8	80 mm	8	55	100	55	10	3,57*	1,98*	1,80	100
6098 3 1081	WTB1 8x100	M8	100 mm	8	55	100	55	35	3,57*	1,98*	1,80	50
6098 3 1082	WTB1 8x115	M8	115 mm	8	55	100	55	50	3,57*	1,98*	1,80	50
6098 3 1100	WTB1 10x95	M10	95 mm	10	69	120	69	15	5,71*	4,29*	1,50	50
6098 3 1101	WTB1 10x115	M10	115 mm	10	69	120	69	35	5,71*	4,29*	1,50	50
6098 3 1102	WTB1 10x130	M10	130 mm	10	69	120	69	50	5,71*	4,29*	1,50	50
6098 3 1120	WTB1 12x120	M12	120 mm	12	80	140	80	25	9,52*	5,71*	1,50	50
6098 3 1121	WTB1 12x135	M12	135 mm	12	80	140	80	40	9,52*	5,71*	1,50	50
6098 3 1160	WTB1 16x140	M16	140 mm	16	100	170	100	20	16,67*	9,52*	1,50	25

\* = Anbefalede belastninger: er angivet for enkelte ankre; gældende for korrekt montage ved maksimal forankringsdybde; inkluderet delvis sikkerhedsfaktor og en samlet, delvis sikkerhedsfaktor ved udførelse på 1.4.

Den delvise sikkerhedsfaktor for udførelse afhænger af belastningstypen og skal tages fra de nationale regulativer. Alle anker fejl og den totale relevante European Technical Assessment for produktet, skal tages i betragtning vedr. anker design.

For yderligere oplysninger henvises til ETA rapporten.

## Supplement

- WIS Børste
- WIS Luftpumpe
- WSDS+ Bor med 3 Skæreflader