


BIS Star Plug


befæstelse til gasbeton, gipsplader

(L 10 80)

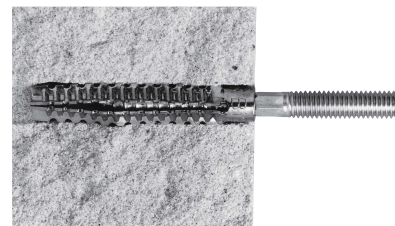

Funktioner og fordele

- for brandsikker befæstelse af rør
 - metal plug for træ- og betonskruer
 - godt greb på grund af ydre design (stor udtræksmodstand)
 - indføring af ansatsskrue lettes ved designet af den indvendige form (let at skrue)
 - smelter eller brænder ikke ved høj temperatur (vigtigt ved gasrør)
 - dimension 6x32 mm og 8x38 mm kan hamres ind i let borebeton uden forboring
 - elforzinket, gul forkromet
 - Art.nr. 610 3 860: elforzinket, blå forkromet
- materiale: stål
 - brandtestet
 - testet i henhold til DIN EN 1363-1: 1999-10



	Fa,z (N)	
	90 min.	120 min.
610 3 838	350	350
610 3 860	650	500
610 3 960	800	650

Art.nr.	L	s (mm)	HØ (mm)	Fa,z (N)	Pakke1	Pakke2
610 3 632	32 mm	6,0	7-8	280	100	500
610 3 838	38 mm	8,0	9-11	550	100	500
610 3 860	60 mm	8,0	9-11	910	100	500
610 3 960	60 mm	10,0	10-12	1.160	100	500

Max. tilladte belastning ($F_{a,x}$) i beton (sikkerhedsmargin 1:3).

Den nøjagtige borehulsdiameter afhænger af styrken og hårdheden af byggematerialet.

