


BIS RapidRail® Rustfrit Stål Profilskinne

(M 20 05)

ophængning og support

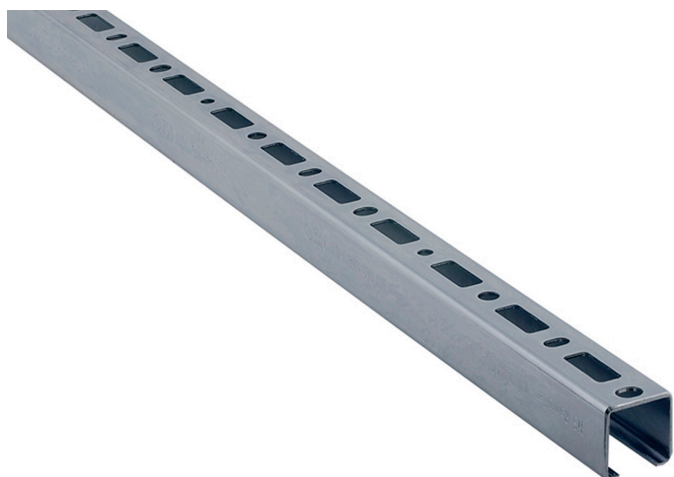

Funktioner og fordele

- C-profil
- for hurtig og nem montering
- med kontinuerlig perforering (uden perforering tilgængelig efter behov)
- afstanden mellem enden af skinne og den første perforering er altid ens
- kontinuerlig udført centimetermål på den ene side
- materiale: rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
- for yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidRail®"




Art.nr.	Type	L	B	H	s	S	RAL	BndL	BndS
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
650 7 001	WM1	2 m	30	15	2,00	15	-	20	480
650 7 015	WM15	2 m	30	20	1,75	15	-	20	480
650 7 002	WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL ¹	20	400

RAL¹ = tests er certificeret og overvåget af en tredjepart i henhold til RAL-GZ 655/C.

For detaljeret teknisk information om vores RAL-mærkede produkter, se venligst RAL databladet i vores webkatalog.

For yderligere information om den maks. belastning ($F_{a,z}$) henvises der til belastnings tabellerne eller vores online datablad "Tekniske detaljer BIS RapidRail®".



Supplement

- BIS RapidRail® Rustfrit Stål Skinnemøtrik
- BIS RapidRail® Rustfrit Stål Hammerfix