BIS Ursus Fod Support System (BUP1000)

(I 04 20)

for taginstallationer

Funktioner og fordele

- for support af små rør systemer, kanalsystemer og kabelbakker
- til support af klimaanlæg, gangbroer på fladt tag, mm.
- penetrerer ikke den vandtætte membran
- materiale: vulkanisk gummi, sort; Strut Skinne lavet af stål 1.0242
- UV resistent
- Strut Skinne: overfladebehandling:
  - produktet er en del af BIS UltraProtect® 1000 systemet
  - velegnet til inden- og udendørs brug
  - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227

Art.nr.	VVS nr.	Model	L	B (mm)	H (mm)	$F_{a,z}$ (N)	Pakke1
6768 7 250	018085025	Horisontal, inklusiv skinne	250 mm	130	50	1.000	1
6768 7 400	018085040	Horisontal, inklusiv skinne	400 mm	130	50	2.000	1
6768 7 600	018085060	Horisontal, inklusiv skinne	600 mm	240	95	3.000	1

$F_{a,z}$ er kun gældende for brudstyrken, for en detaljeret beregning af belastningen, kontakt da venligst Walraven Teknisk Support.
I tilfælde hvor foden anvendes til taginstallationer, er installatøren forpligtet til at verificere tagets maksimale belastning før installationen finder sted.

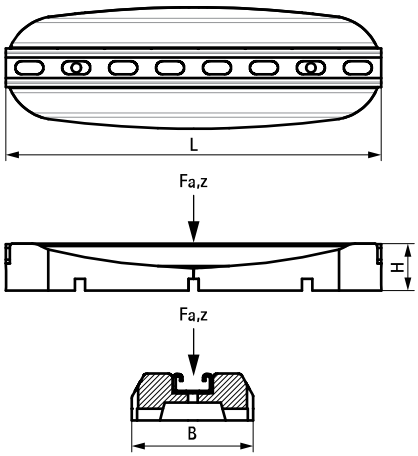

DK 10/2018- Retten til ændringer forbeholdes