

ISIFLO STIKLEDNINGSVENTIL

ECO LINE

BLYFRI

INGEN KORROSION

LAVT LUKKEMOMENT


20 ÅRS PRODUKTGARANTI

ADAPTER SYSTEM


KIWA GODKENDT

KAN DEMONTERES


SYREFAST SPINDEL

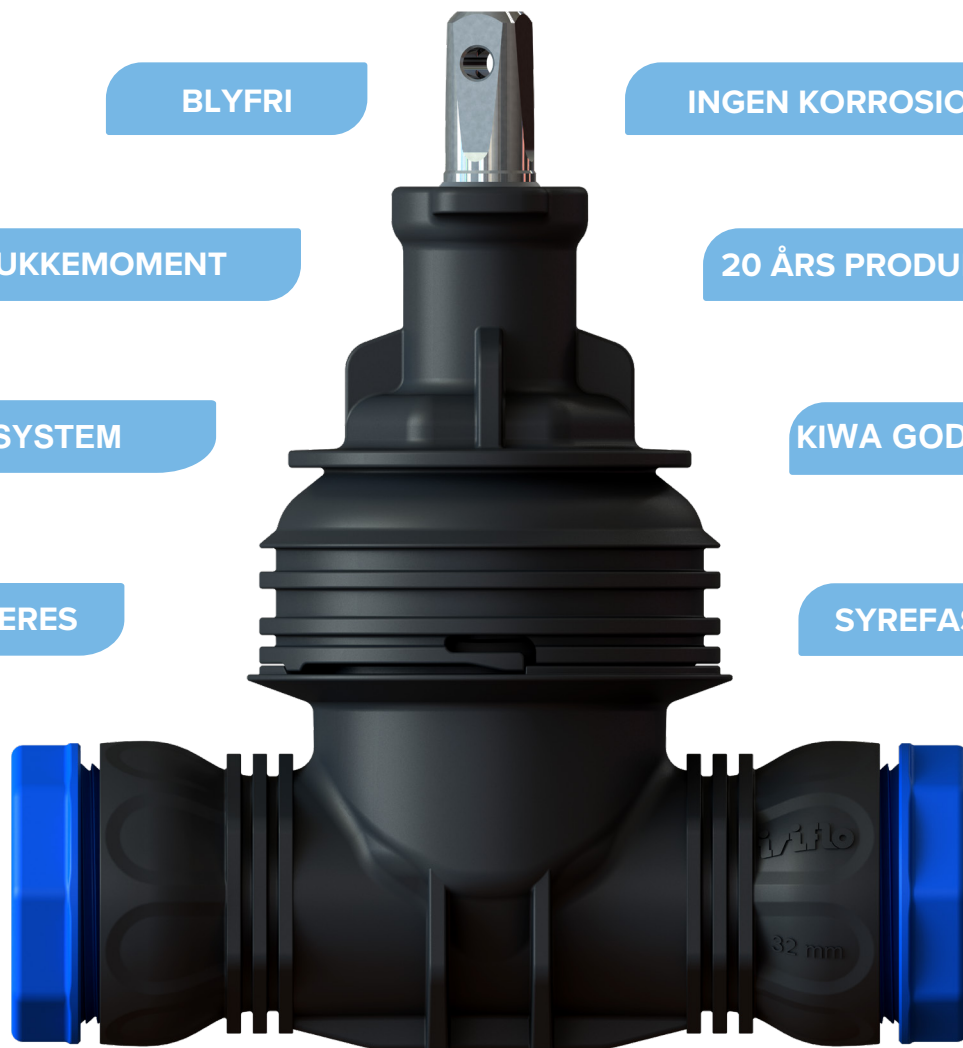

ISIFLO stikledningsventil er produceret i komposit materiale. Komposit teknologien giver styrke egenskaber på linje med metal, og man undgår korrosion.


isiflo[®]

TEKNISK INFORMATION

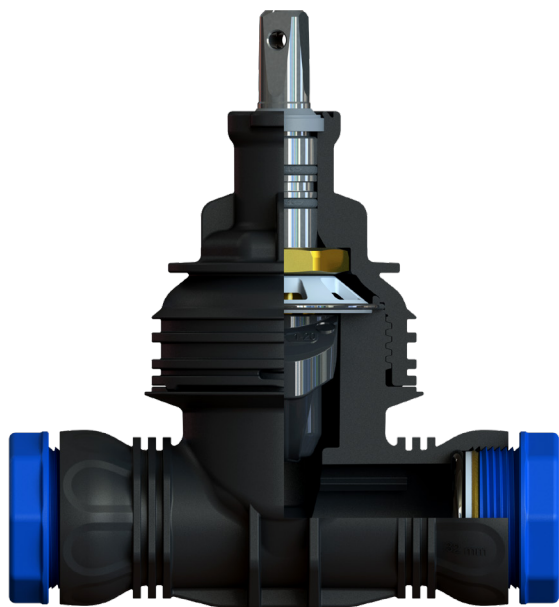

MATERIALE BESKRIVELSE

Hus: Glasfiberarmeret polyamid Komposit

O-ring: EPDM

Trykring: Komposit

Klemring: Messing

BRUGSOMRÅDER

Drikkevand: Temp 0° til 40°

DRIFTSTRYK

Vand: Indtil til 16 bar

RØRTYPER

Vand: PE-rør, PVC-rør, samt PEX-rør ved brug af støttebøsning.

GODKENDELSER

Kiwa, Sintef Byggforsk

ADAPTER SYSTEM

Med vores adaptore bliver stikledningsventilen en del af Eco Line byggekodssystem.

TYPE 135
Reduktion



TYPE 147
Udvendig gevind



TYPE 148
Indvendig gevind



Type	Dimension	VVS-nr
T-200 ventil	25 x 25 mm	144844.025
T-200 ventil	32 x 32 mm	144844.032
T-200 ventil	40 x 40 mm	144844.040
T-135 reduktion	32 x 25 mm	144844.931
T-147 nippel	32 x 1"	144844.832
T-147 nippel	40 x 1.1/4"	144844.840
T-148 muffe	32 x 1"	144844.732
T-148 muffe	40 x 1.1/4"	144844.740

ISIFLO GARNITURE


ISIFLO garniturer passer til Eco Line stikledningsventil.



Dimension	VVS-nr
ISIFLO dæksel	
550-950 mm	145277.210
780-1350 mm	145277.213
Stor krave	
550-950 mm	145277.110
780-1350 mm	145277.113

ISIFLO

VI KOBLER DINE RØR!

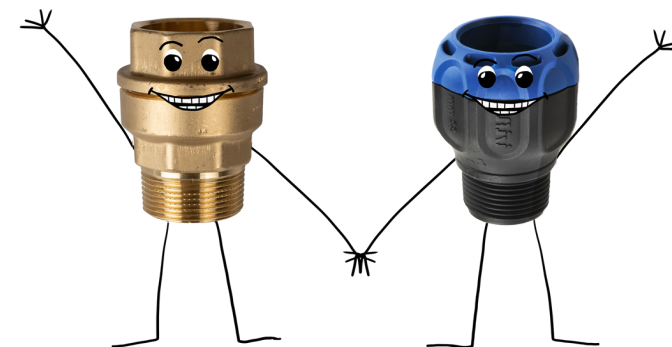

ISIFLO har produceret kvalitetskoblinger på Raufoss Industripark siden 1965. Produkterne udvikles i både messing og komposit, og passer til alle typer rør. Alle ISIFLO koblinger har 20 års produkt garanti.



ISIFLO AS

Box 143
NO-2830 Raufoss

(+45) 56 65 65 71 / order@isiflo.com