



AVK FAST GADEDÆKSEL

04/10

Gråjern, med mellemring

001



AVK tilbyder en meget bred vifte af faste, flydende og højdejusterbare gadedæksler. Gadedækslerne af støbejern er monteret med en pakning for maximal tæthed mellem prop og hus. Det store kammer giver let adgang til montering og afmontering af garniture og det lukkede design beskytter garnituren mod sand og snavs.



Produktbeskrivelse

Fast gadedæksel

Standarder

- Designet til alle standarder






Fordele

- Hus og prop af gråjern
- Mellemring af duktiljern i 10-50 mm højde
- Pakning af NBR gummi
- Epoxy coated iht. DIN 30677
- Inskription på prop: "Vand - AVK", "Water - AVK", "Gas - AVK"

Tilbehør

Garniture og bæreplade



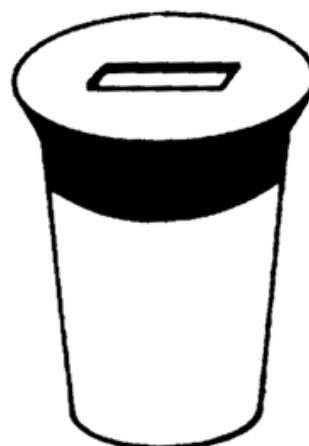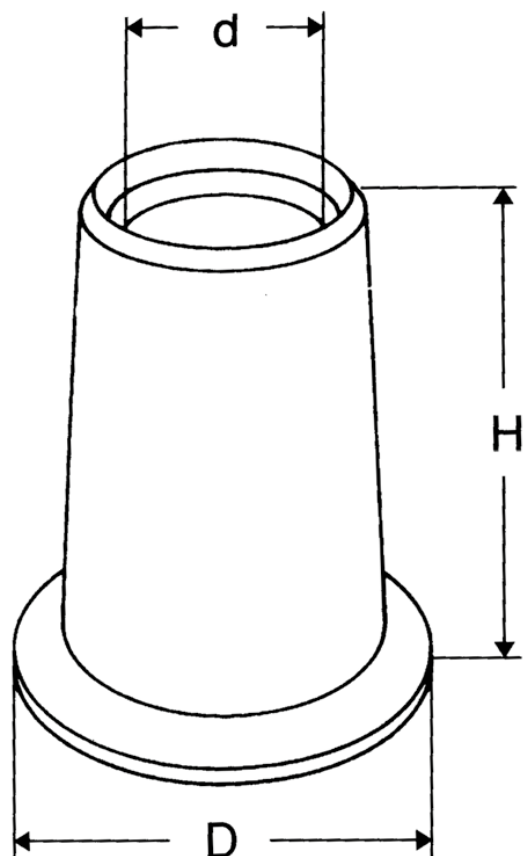

Komponentliste

1. Hus	Gråjern, GJL-250 (GG-25)	2. Prop	Gråjern, GJL-250 (GG-25)
3. Pakning	NBR gummi		

Komponenter kan erstattes af lignende eller højere materialeklasse uden forudgående meddelelse.

Referencenumre og dimensioner

AVK nr.	DK-VVS	H mm	D mm	Dd mm	Teoretisk vægt kg
04-00051-00052-00 ⁽¹⁾	145155380	190	195	83	6.3
04-000-52-00 ⁽²⁾	145155382	-	-	-	1.8
04-000-66-00 ⁽³⁾	-	-	-	-	1.8
04-001-53-00 ⁽⁴⁾	145165410	10	-	83	1.0
04-001-54-00 ⁽⁴⁾	145165420	20	-	83	0.8
04-001-55-00 ⁽⁴⁾	145165430	30	-	83	1.1
04-001-56-00 ⁽⁴⁾	145165440	40	-	83	1.4
04-001-57-00 ⁽⁴⁾	145165450	50	-	83	1.9

⁽¹⁾ Komplet gadedæksel med "VAND"-inskrift i prop (uden mellemring)
⁽²⁾ Inskrift på prop: "VAND - AVK"
⁽³⁾ Inskrift på prop: "GAS - AVK"
⁽⁴⁾ Mellemring