


Datablad for målerbrønde Ø400mm

Vandmålerbrønd

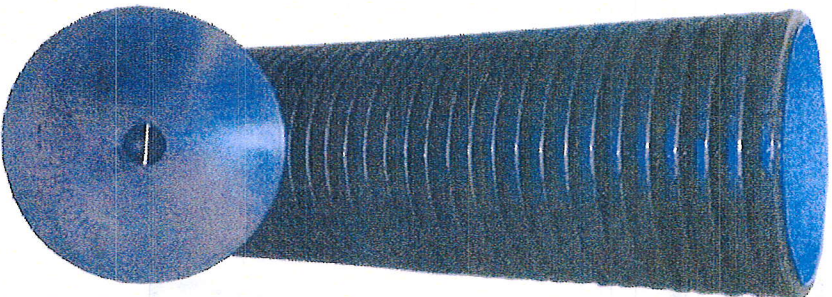

Med ISFLO vinkelventilene får man en kvalitetsmålerbrønd, med de velkendte solide ISFLO koblinger i stedet for plastikbølger.


Dertil kommer at man kan betjene ventilgrebet fra oven. Man skal derfor ikke langt ned i brønden for at nå en ordinær kugleventil.

ISFLO vinkelventilen er i forvejen installeret i mere end 15.000 målerbrønde i Danmark og har igennem de seneste 10 år bevist sin kvalitetsmæssige funktion.



ISFLO vinkelventilene leveres med beslag til fastgørelse i siderne på målerbrønden.

Arbejdsfunktionen sidder også i en betjeningsvenlig position, så det er enkelt – uden værktøj – at tømme huset for vand.

ISFLO vinkelventilen kan leveres til både 32 og 40 mm installationer.



- **Solid konstruktion**
- **Isiflo PE-tilslutning**
- **Ingen gevindsamlinger**
- **Brugervenlig placering af håndtag og aftap**
- **Montagevenlig**

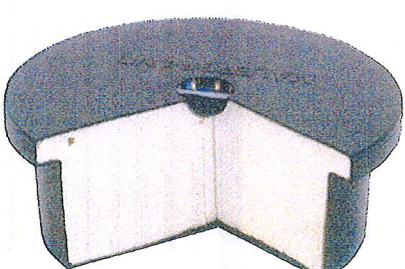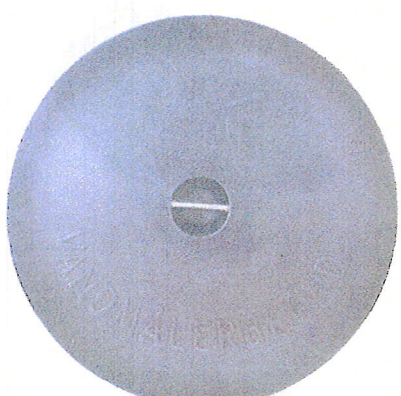

Materiale:

- PE, fuld rotationsstøbt, ingen samlinger
- Løftestang, Rustfrit stål

Mål:

- Ø472,7mm, total
- Ø395,5mm, skørt
- Højde 175mm
- Skørt 138mm
- Passer til alle målerbrønde Ø400mm

Vægt:

- Total vægt 2,9 KG

Trafikbelastning:

- Klasse A, fodgænger

Isolering:

- PUR skum 40g/l, Fuld opskummet låg