


**Indbygningsdel, til Geberit shower channels i serien CleanLine, til betonhøjde ved indløb 90–200 mm**

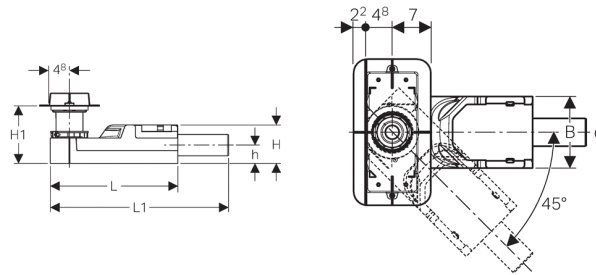

**Anvendelse**

- Til montering inde i bygninger
- Til afløb fra Geberit shower channels i serien CleanLine
- Til tætninger af samlinger
- Til betonhøjder  $\geq 90$  mm ved indløbet

**Egenskaber**

- Kvalitetsovervåget iht. EN 1253-3
- Tætningsfilt præmonteret
- Tætningsfilt omkringliggende 10 cm, til at forbinde tætningssystemer
- Grundelement af EPS til lydafsækning og vandlåsholder

**Tekniske data**

Afløbsydelse	0,8 l/s
Vandlåshøjde	50 mm

**Indeholdt i leveringen**

- Beskyttelsesplade med aftrækskant
  - Tyndtlagspåsat
  - Vandlås af PE-HD
  - Fastgørelsesmateriale
- Findes ikke
- Shower channel i serien CleanLine

**Artikel**

Varenr.	VVS no.	d, ø [mm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	L [cm]	L1 [cm]
<b>154.150.00.1</b>	155441612	50	13	9	9–20	4,2	30	35,8

**i** Ved flisestørrelser < 5 cm skal der tages hensyn til grundelementets betonlag. Bed flisemureren om at definere betonens materiale og styrke.

**Tilbehør**

- Geberit shower channel CleanLine20
- Geberit shower channel CleanLine60