

TEGRA rørsystem


# Wavin Ø600 TEGRA brønd

fleksibel rense-  
og inspektionsbrønd



CONNECT TO BETTER

# TEGRA 600 brøndprogram

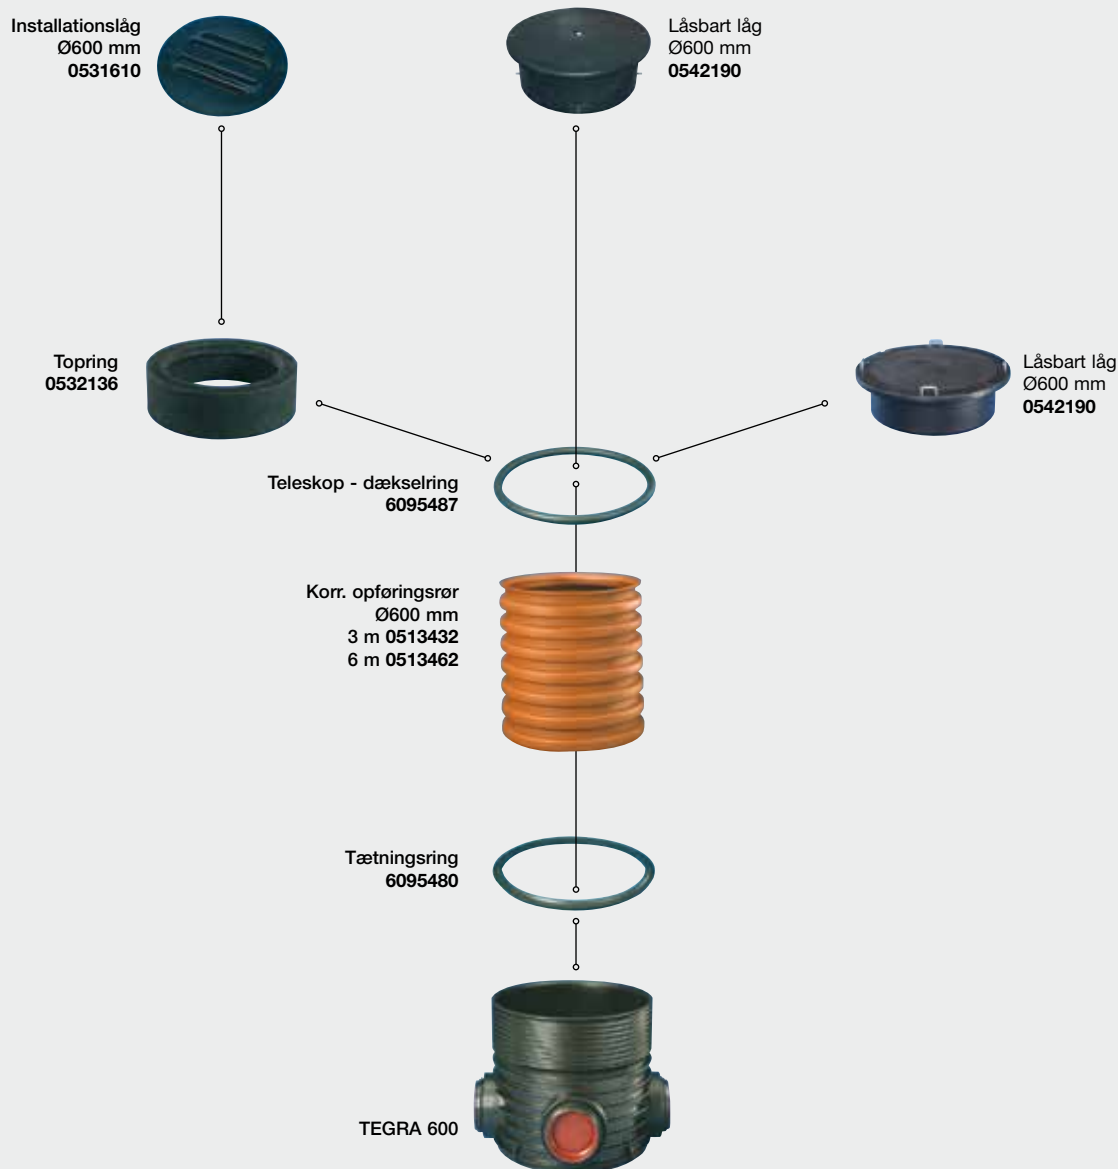

**Brøndkonfigurationer.** Brøndbundene er alle uden fald. Brøndene findes i følgende konfigurationer:

Type 1  
med lige  
gennemløb



Type 1  
med 30°/150°  
gennemløb



Type 1  
med 60°/120°  
gennemløb



Type 1  
med 90°  
gennemløb



Type 2  
med 90°  
højre og  
venstre tilløb





Type 3  
med 90°  
venstre tilløb



Type 4  
med 90°  
højre tilløb









### Installationsforhold

Max. dybde (H)	6 m		
Max. grundvandsdybde H (GVS)	5 m		
Omkringfyldningsmateriale	Friktionsmateriale		
Komprimering	98-100% Standard Proctor SP		
Dækseltype	Standard flydende og faste dækseltyper kan anvendes til Wavins brøndprogram. Valg af dækseltyper er afhængig af trafikforhold/belastninger og belægningstyper.		

Installationen skal ske i henhold til DS430 og DS475.

### TEGRA 600 brøndprogram

	Type	GLATTE RØR					OPTI-RUB/ULTRA RØR				X-STREAM RØR				
		160	200	250	315	400	200	250	315	450	150	200	250	300	400
Type 1		0532202	0532222	0532242	0532262	0532282	0526502	526522	0526542	0526564	2572110		2572114	2572116	2572118
Type 1 30°/150°		0532208	0532228	0532248	0532268		0526508	0526528	0526548		2572120	2572122	2572124	2572126	
Type 1 60°/120°		0532206	0532226	0532246	0532266		0526506	0526526	0526546		2572130	2572132	2572134	2572136	
Type 1 90°		0532204	0532224	0532244	0532264		0526504	0526524	0526544			2572142	2572144	2572146	
Type 2 90°		0532212	0532232	0532252	0532272		0526512	0526532	0526552		2572150	2572152	2572154	2572156	
Type 3/4 90°		0532210	0532230	0532250	0532270		0526510	0526530	0526550		2572160			2572166	

### Lagerførte specialbrøndløsninger

Til TEGRA 600 har du også mulighed for at vælge en af vores lagerførte specialbrøndløsninger. Der er bl.a. muligheder for tilslutning under 45 grader på hovedledningen.

Oversigten over lagerførte specialbrøndløsninger finder du i Downloadcentret på wavin.dk.

### Teknisk Support

Hvis dit projekt kræver andre kombinationer af dimensioner, tilslutninger, og/eller beregninger, så kontakt Wavin Teknisk Support på tlf. 8696 2000.

Overlegen under og over jorden  
**www.wavin.dk**



Water management | Heating and cooling | Water and gas distribution  
Waste water drainage | Cable ducting

**Wavin**

**VA**

Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel  
T: +45 8696 2000  
F: +45 8696 9461  
www.wavin.dk | wavin@wavin.dk

**VVS**

Vrøndingvej 5 | DK-8700 Horsens  
T: +45 8696 2000  
F: +45 8963 6279  
www.wavin.dk | wavin@wavin.dk



**CONNECT TO BETTER**