

## Alterna Curve Håndklæderadiator

BD nr. 33 1131.xxx

Buede rør

Krom eller Hvid

2 Størrelser



## Alterna Curve håndklæderadiator

### Beskrivelse

Håndklæderadiatorer med runde buede rør mellem lodrette halvrunde profiler. Til centralvarme- og fjernvarmevand i hvid eller krom.

### Produktegenskaber

- Forkromet stål eller pulverlakeret hvid stål hvid RAL 9016.
- Rørdiameter for vandrette rør er 22 x 1mm og lodrette profiler måler 40 x 30 x 1.5 mm.
- Til centralvarme og fjernvarme.
- Der medfølger 4 stk ophængsbeslag, montageskruer med plugs, samt luftskrue.
- Med 4 anboringer.
- Er godkendt til max driftstemperatur på 95°C og max drifttryk på 10 bar

### Installationsvejledning

Se installationsvejledning medfulgt i produktet.

### Drift og vedligeholdelse

- Vaskes af med en fugtig klud, opvredet i sæbevand, tørres efter med en tør klud lige umiddelbart efter
- Brug ikke syreholdige og / eller slibende rengøringsmidler
- Det anbefales ikke at bruge microfiberklude, da de kan have en slibende effekt

.

### Produktoversigt

- BD nr. 33 1131 150 Alterna Curve H.K.rad. 700x500 - Hvid
- BD nr. 33 1131 154 Alterna Curve H.K.rad. 700x500 - Krom
- BD nr. 33 1131 260 Alterna Curve H.K.rad 1150x600 - Hvid
- BD nr. 33 1131 264 Alterna Curve H.K.rad 1150x600 - Krom




Længde mm A	Bredde mm B	Centerafstand C	Antal rør	Kapacitet 75/65/20 °C	Kapacitet 90/70/20 °C	Vægt KG	Volume L
700	500	450	13	285W	360W	4,90	3,05
1150	600	550	21	538W	680W	8,69	5,64

### Reserve dele & tilbehør

Reserve dele kan fås fra din lokale Brødrenede Dahl butik.


- BD nr. 33 1149 104 Alterna Design 1/2" ventil sæt vinkelløbende - krom
- BD nr. 33 1149 100 Alterna Design 1/2" ventil sæt vinkelløbende - hvid
- BD nr. 33 1149 804 Alterna Norm & Curve monterings sæt - krom
- BD nr. 33 1149 800 Alterna Norm & Curve monterings sæt - Hvid

## Alternà Curve håndklæderadiator

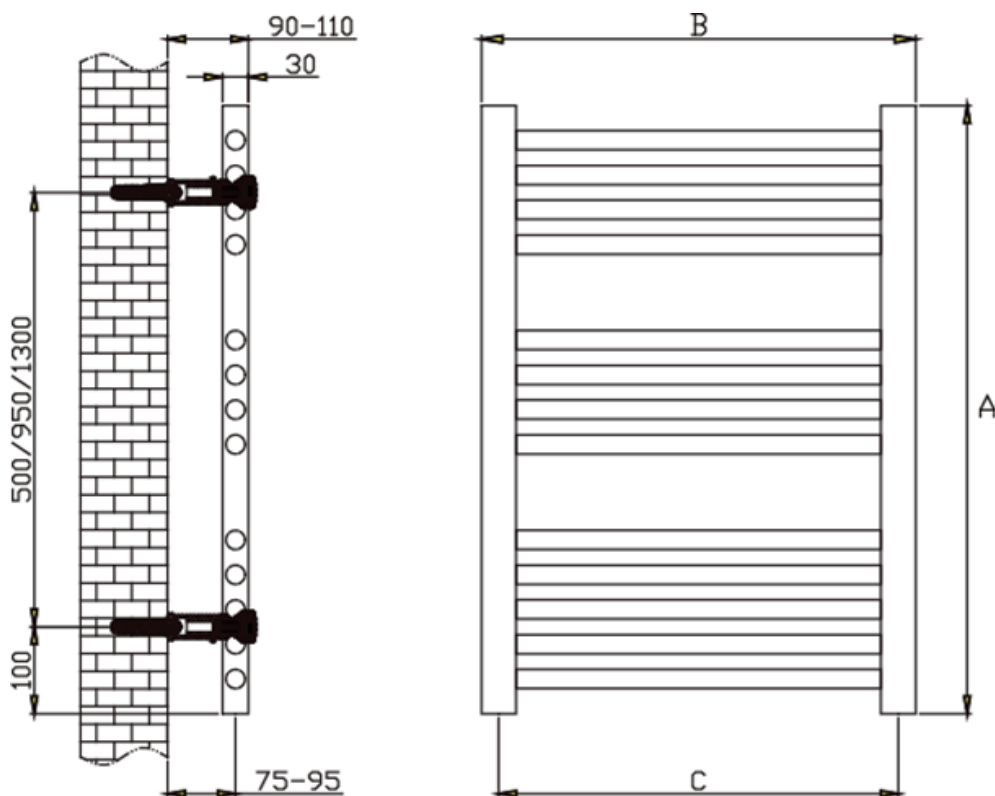

### Vær opmærksom på

- Denne radiator er kun anvendelig med en bundforbindelse.  
Ikke egnet til placering af et gennemstrømningsrør.
- Læg ikke drivvåde håndklæder på radiatoren
- Radiatoren skal placeres mindst 60cm væk fra badekar og/eller bruseområdet  
Radiatoren må ikke være i direkte kontakt med vand. SE OGSÅ TEGNING NEDENFOR.

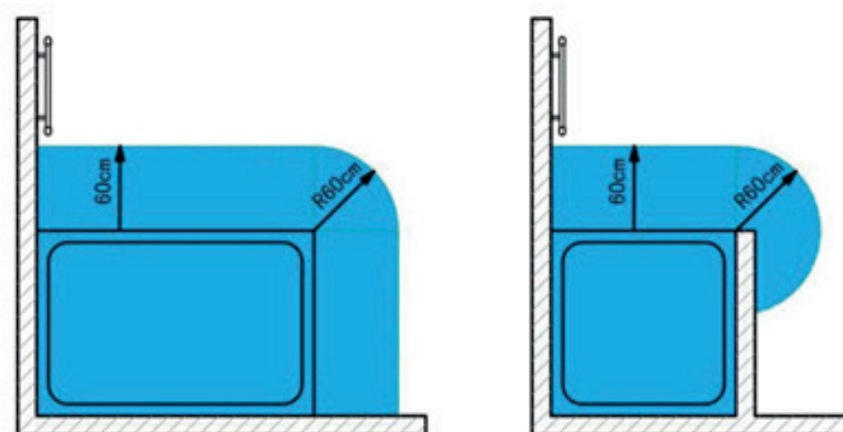


## Alterná Curve håndklæderadiator

### Stregtegning Curve - lille model

BD nr. 33 1131.150 - Hvid

BD nr. 33 1131.154 - Krom

Unit: mm

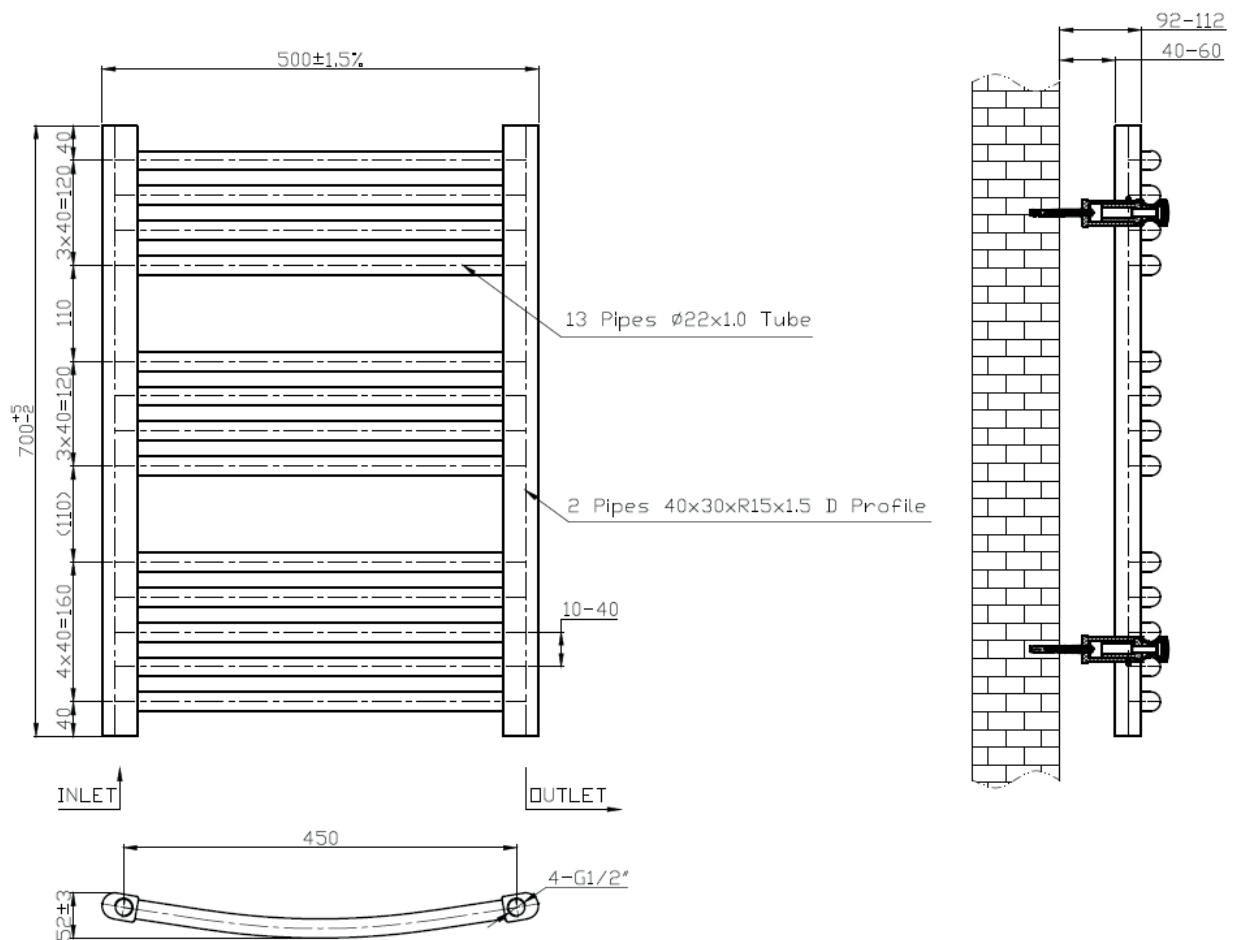

Heat out put  $\Delta 50^\circ$  768 BTU/225 WATT Chrome


Heat out put  $\Delta 50^\circ$  972 BTU/285 WATT White

## Alterna Curve håndklæderadiator

### Stregtegning Curve - stor model

BD nr. 33 1131.260 - Hvid

BD nr. 33 1131.264 - Krom

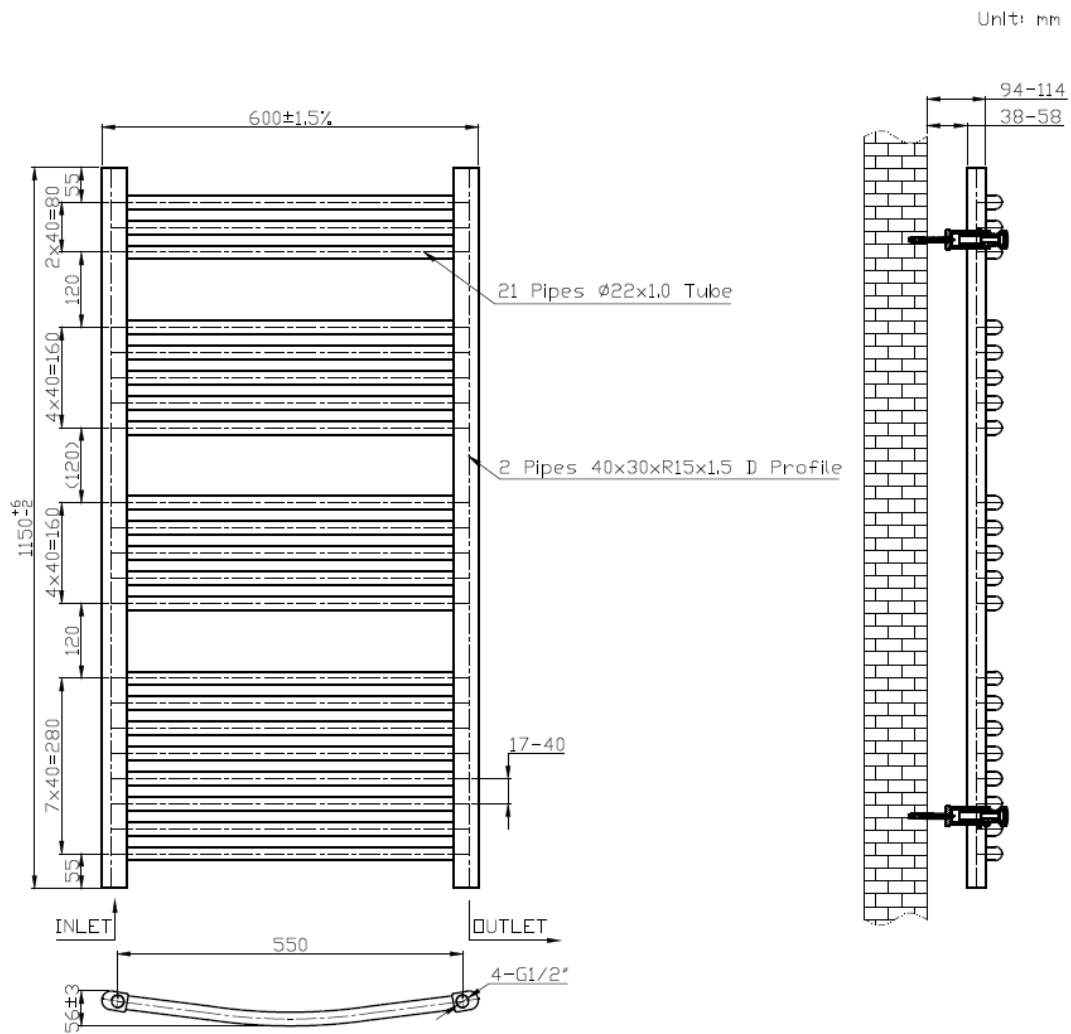

Heat out put  $\Delta 50^\circ$  1450 BTU/425 WATT Chrome

Heat out put  $\Delta 50^\circ$  1836 BTU/538 WATT White

## YDEEVNEDEKLARATION – DoP Nr. 2019005

**1. Produkt beskrivelse og varenummer:**

Alternativa Håndklæderadiatorer  
Varenummer: se bilag

**2. Tilsigtet anvendelse**

Håndklæderadiatorer permanent monteret i varmesystemer i bygninger, opvarmningsvand tilført fra centralvarme eller fjernvarme.

**3. Fabrikantens navn og adresse**

Saint-Gobain Distribution Denmark A/S, Park Allé 370, 2605 Brøndby  
Telefon: +45 48 78 40 00, [www.sgdd.dk](http://www.sgdd.dk)

**4. Navn og adresse på bemyndigede repræsentant**

Ikke relevant.

**5. Systemer for vurdering og kontrol af konstans (AVCP)**

System 4

**6. a) Harmoniseret standard:**

EN 442-1:2014

**Notificeret organ**

Ikke relevant

**7. Deklareret ydeevne**

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Resistens mod brand	A1	EN 442-1:2014
Tæthed under tryk	Ingen lækage ved et tryk 1,3 gange højere end det maksimalt tilladte arbejdstryk <sup>1)</sup>	EN 442-1:2014
Overfladetemperatur	$T_{max} = 60\text{ °C}$	EN 442-1:2014
Resistens mod tryk	Ingen lækage ved et tryk 1,69 gange højere end det maksimalt tilladte arbejdstryk <sup>1)</sup>	EN 442-1:2014

Standard termisk effekt	Φ50 = se bilag	EN 442-1:2014
Resistens mod korrosion	N/A	EN 442-1:2014

**8. Anden teknisk dokumentation og/eller anden dokumentation:**

Ingen


Ydeevnen for ovenstående produkter er i overensstemmelse med deklarerede ydeevner angivet under punkt 7 – Deklareret ydeevne. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 af Saint-Gobain Distribution Denmark A/S.



Underskrift

Lone Boysen – Business Proces manager Kategori og Indkøb - Kvalitets- og miljøansvarlig, produkter  
(navn og stilling)

Sted og dato for udstedelsen

Brøndby 2/7-19 

Bilag DoP 2019005, Saint-Gobain Distribution Denmark A/S

Article no.	Description	Certified original Product No.	Certified original product name/DoP	dt50	K	n
331130150	Alterna Norm H.K.rad. 700x500	CN01005 White	20171111	283	2,1169	1,2514
331130154	Alterna Norm H.K.rad. 700x500	CN01005 Chrome	20171110	224	1,6733	1,2736
331130260	Alterna Norm H.K.rad. 1150x600	CN01010 White	20171113	535	4,0019	1,2511
331130264	Alterna Norm H.K.rad. 1150x600	CN01011 Chrome	20171112	423	2,9009	1,2732
331130360	Alterna Norm H.K.rad. 1500x600	CN01011 White	20171115	728	5,4455	1,2508
331130364	Alterna Norm H.K.rad. 1500x600	CN01011 Chrome	20171114	575	3,9433	1,2728
331131150	Alterna Curve H.K.rad. 700x500	UK01005 White	20171107	285	2,1318	1,2513
331131154	Alterna Curve H.K.rad. 700x500	UK01005 Chrome	20171106	225	1,5430	1,2735
331131260	Alterna Curve H.K.rad. 1150x600	UK01010 White	20171109	538	4,0243	1,2513
331131264	Alterna Curve H.K.rad. 1150x600	UK01010 Chrome	20171108	425	2,9146	1,2731
331132154	Alterna Ace H.K.rad. 800x500	NO01004 Chrome	20171101	201	1,3784	1,2717
331132254	Alterna Ace H.K.rad. 1200x500	NO01005 Chrome	20171102	301	2,0642	1,2736
331134264	Alterna Blaze H.K. rad. 900x600	UC02007 Chrome	20171105	344	2,3591	1,2728
331138224	Alterna Vertical 2 håndk	SW 2 1400x121 chrome	20171104	379	2,5991	1,2732
331138244	Alterna Vertical 4 H.K.rad	SW 4 1400x351 Chrome	20171103	186	1,2756	1,2624