


Tecto




Uponor Tecto gulvarmeplade til udlægning med Uponor Comfort Pipe Plus-rør 16mm. Afstand mellem rørholdere 50-100-150-200-250-300 mm. Monteres direkte mod selvbærende plant underlag, eksempelvis huldæk eller andre konstruktioner. Installationens afsluttes med et lag flydespartel

på mellem 15-50 mm afhængigt af topbelægning. Systemet har en hurtig reaktions tid og opfylder krav til DS-469 vedrørende lette konstruktioner så systemet kan anvendes som eneste varmekilde. Gulvarmepladerne fås i 2 højder henholdsvis med 30 kN og 5 kN.




Komponenter



Gulvarmeplade



Rør, koblinger mv.



Tilbehør

Fordele

- Enkel og hurtig montage
- Flexibel udlægning af rør
- Hurtig reaktionstid opfylder krav i DS-469
- Høj nyttelast 30kN og 5 kN

Relaterede systemer



**Fluvia
Pumper og shunte**

side 68



**Radio 24 V
Kontrolsystem**

side 80



**Vario
Fordelerrør mv.**

side 59



Værktøj

side 95

Tecto

Uponor Tecto gulvvarmeplade

Uponor Tecto gulvvarmeplade til udlægning med Uponor Comfort Pipe Plus-rør 16mm.


Afstand mellem rørholdere 50-100-150-200-250-300 mm.

1450 x 850 mm, højde 52 mm.

Leveres i forpackninger af 8,96 m²

Isolans: 0.85 m²K/W

Nyttelast: 5.0 kN/m²

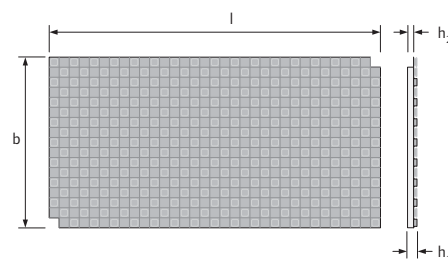

| VVS nr | Art. nr | ΔLw dB | l mm | b mm | h1 mm | h2 mm | A m ² |
|-------------|---------|----------------|------|------|-------|-------|------------------|
| 33.9262.052 | 1005478 | 28 | 1450 | 850 | 52/50 | 30-2 | 1.12 |

| Beskrivelse | Forpakning | Mængde | enhed | DKK/ enhed |
|--|------------|--------|----------------|------------|
| Uponor Tecto gulvvarmeplade EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm | 53.76 | 8.96 | m ² | 178,00 |



Uponor Tecto gulvvarmeplade

Uponor Tecto gulvvarmeplade til udlægning med Uponor Comfort Pipe Plus-rør 16mm. Afstand mellem rørholdere 50-100-150-200-250-300 mm.

1450 x 850 mm, højde 33 mm. Leveres i forpackninger af 15,68 m²

Isolans: 0.314 m²K/W

Nyttelast: 30 kN/m²

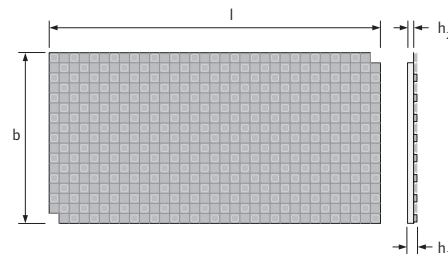
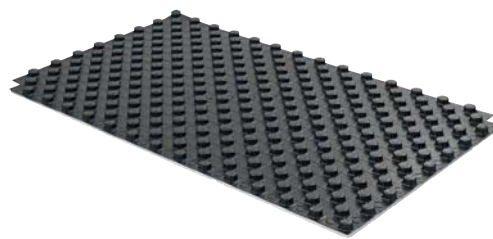


| VVS nr | Art. nr | ΔLw dB | l mm | b mm | h1 mm | h2 mm | A m ² |
|-------------|---------|----------------|------|------|-------|-------|------------------|
| 33.9262.033 | 1005477 | 0 | 1450 | 850 | 33 | 11 | 1.12 |

| Beskrivelse | Forpakning | Mængde | enhed | DKK/ enhed |
|--|------------|--------|----------------|------------|
| Uponor Tecto gulvvarmeplade EPS 11mm 14-17mm 1450x850mm | 94.08 | 15.68 | m ² | 147,00 |

Uponor Tecto fixeringselement


Uponor Tecto fixeringselement for 3 rør. Leveres i pakninger á 10 stk.



| VVS nr | Art. nr | b mm |
|-------------|---------|------|
| 33.9262.375 | 1005482 | 75 |

| Beskrivelse | Forpakning | Mængde | enhed | DKK/ enhed |
|--|------------|--------|-------|------------|
| Uponor Tecto fixerings element 45° 75mm | 1840 | 10 | stk | 17,25 |

Tecto



Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle

Uponor Comfort Pipe PLUS-rør med ekstra udvendigt beskyttelseslag til anvendelse i gulvvarmesystemer. Kan anvendes både i beton og i varmedelingsplader. Kontinuerlig temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt. Består af fornettet polyethylen og er forsynet med ilt diffusionsspærre.

Materialeforbrug 5 m/m² ved c/c 200 mm.
Materialeforbrug 3,3 m/m² ved c/c 300 mm.
6 bar. Leveres i ruller.

| VVS nr | Art. nr | d mm | s mm | L m | V l/m |
|--------------------|---------|------|------|-----|-------|
| 08.7217.164 | 1062044 | 16 | 2.0 | 120 | |
| 08.7217.165 | 1062045 | 16 | 2.0 | 240 | |
| 08.7217.167 | 1062046 | 16 | 2.0 | 640 | |

| Beskrivelse | Forpakning | Mængde | enhed | DKK/ enhed |
|--|------------|--------|-------|--------------|
| Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 16x2,0 120m | 1080 | 120 | m | 14,25 |
| Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 16x2,0 240m | 1440 | 240 | m | 14,25 |
| Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 16x2,0 640m | 1280 | 640 | m | 14,25 |



Uponor Vario koblingsæt PEX

Uponor Koblingsæt 3/4" Eurokonus med integreret klemmering anvendes for Uponor Vario PLUS fordelerrør ved montering af Uponor Comfort eller Comfort PLUS-rør. Må kun benyttes med Uponor rør og fordelere.

| VVS nr | Art. nr | d mm | IG inch | s mm | SW mm |
|--------------------|---------|------|---------|---------|-------|
| 04.5467.016 | 1065284 | 16 | G3/4" | 1,8/2,0 | 30 |

| Beskrivelse | Forpakning | Mængde | enhed | DKK/ enhed |
|--|------------|--------|-------|--------------|
| Uponor Vario koblingsæt PEX 16x1,8/2,0-G3/4"FTEuro | 25 | 1 | stk | 45,75 |



Uponor Q&E lige kobling DR

Lige kobling Q&E.
Leveres i pakninger á 20 stk.

| VVS nr | Art. nr | d mm | l mm | z mm |
|--------------------|---------|------|------|------|
| 04.5322.116 | 1058660 | 16 | | |

| Beskrivelse | Forpakning | Mængde | enhed | DKK/ enhed |
|--|------------|--------|-------|--------------|
| Uponor Q&E lige kobling DR 16x1,8/2,0-16x1,8/2,0 | 100 | 20 | stk | 58,25 |



Uponor Multi bukkefix

Plast. Anvendes til at afaste gulvarmerøret ved tilslutning til fordelerrør eller ligende

| VVS nr | Art. nr | d mm | r mm |
|--------------------|---------|-------|------|
| 08.7251.016 | 1000118 | 14-17 | 90 |

| Beskrivelse | Forpakning | Mængde | enhed | DKK/ enhed |
|-----------------------------|------------|--------|-------|--------------|
| Uponor Multi bukkefix 14-17 | 250 | 50 | stk | 12,25 |



Uponor Multi kantbånd

Til montage langs væg i forbindelse med udlægning af Uponor Tecto og Klett gulvvarmesystem

| VVS nr | Art. nr | s mm | L m | h mm | farve |
|--------------------|---------|------|-----|------|-------|
| 33.9263.050 | 1000080 | 10 | 50 | 150 | blue |

| Beskrivelse | Forpakning | Mængde | enhed | DKK/ enhed |
|---------------------------------------|------------|--------|-------|--------------|
| Uponor Multi kantbånd PE 50m 150x10mm | 200 | 200 | m | 13,00 |

Tecto

Uponor Multi afgrænsningsliste

Til afgrænsning af flydemørtel eksempelvis i dørhuller eller ligende



| VVS nr | Art. nr | s mm | L m | h mm | Beskrivelse | Mængde | enhed | DKK/ enhed |
|--------------------|---------|------|-----|------|---|--------|-------|--------------|
| 33.9262.318 | 1064355 | 10 | 1,8 | 100 | Uponor Multi afgrænsningsliste 1800x100x10mm | 18 | m | 74,00 |