



Condens 5000 WT ZWSB 30-4A

Væghængt kondenserende gaskedel
med indbygget varmtvandsbeholder



BOSCH

Invented for life



Condens 5000 WT

Stor varmtvandskomfort – også i små boliger

Væghængt gaskedel med Heatronic 4 styresystem

Der er plads til den kompakte kondenserende gaskedel Condens 5000 WT i selv det mindste hus. Den leverer pålidelig varme til opvarmning og varmt vand, der ikke koster mere end absolut nødvendigt. Derfor er Condens 5000 WT en praktisk og altid rigtig løsning, når det gælder kondenserende kedler til enfamilieshuse med et almindeligt varmtvandsbehov.

Energi- og pladsbesparende gaskedel

Kedlen er en ny variant af EuroPur 14-3 E med integreret 50 liters varmtvandsbeholder. Den pladsbesparende integrering af beholderen i kabinettet gør det nemt at indbygge den i boligen. Den meget effektive kondenserende gaskedel er derfor yderst velegnet til varme og varmtvandsforsyning til etageejendomme og enfamilieshuse med almindeligt varmtvandsbehov.

Condens 5000 WT har overbevisende løsninger



Condens 5000 WT er enkel at montere og vedligeholde. Varmtvandsbeholderens robuste rørspiralkonstruktion gør kedlen velegnet til områder med hårdere drikkevand. De integrerede vandledninger i rustfrit stål gør at Condens 5000 WT ikke kun er ideel til førstegangsmontering, men også til modernisering af tidligere installerede anlæg. Condens 5000 WT med den gennembrøvede kondenserende teknik fra Bosch er således et godt eksempel på energieffektivitet, lang levetid og brugervenlig udførelse.



Gennemtænkt og økonomisk

Condens 5000 WT er en tidssvarende gaskedel som tager højde for stigende energipriser og højere miljøbeskyttelsesomkostninger. Der bruges således kun gas, hvis det virkelig er nødvendigt. Det sørger den modulerende brænder for, og varmeydelsen varierer fra 27 til 93 % og kan til enhver tid tilpasses efter det aktuelle behov. Derfor overbeviser Condens 5000 WT med en høj normudnyttelsesgrad, et lavt gasforbrug og lave driftsomkostninger. Desuden bidrager det lave strømforbrug til dette. Den meget effektive pumpe, er som standard omdrejningstalreguleret. Basisstyringen og den digitale kedelregulering bruger eksemplarisk lidt strøm.

Condens 5000 WT ZWSB

| | | |
|-----------------------|------------------------|--|
| Ydelse, varme kw | 6,6 - 24 |  A |
| Ydelse, varmt vand kw | 6,6 - 30 |  A |
| Nyttevirkning | 93% | |
| Mål HxBxD i mm | 890/600/492 | |
| Vægt i kg | 78 | |
| Til huse op til | ca. 400 m ² | |
| Varmtvandsydelse | 690 l/h | |



Derfor skal du vælge Bosch gaskedel Condens 5000 WT

Her kan du let danne dig et overblik over fordelene ved Bosch kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder, Condens 5000 WT.

► Tilpasningsvenlig

Kompakt trods indbygget 50 liters varmtvandsbeholder – ideel til installation, hvor der er lidt plads eller hvor man ikke ønsker det skal tage så meget plads.

► Intelligente regulering

Den intelligente regulering sørger for, at ydelsen i Condens 5000 WT hurtigt og individuelt kan tilpasses et hvert behov.

► Nøjsom

Den modulerende brænder tilpasser altid sin ydelse, således at den kun bruger den mængde gas, der nu engang er nødvendig.

► Komfort

Trods det beskedne ydre er man altid sikker på at have masser af varmt vand (hele 690 l/h).

► Servicevenlig

Kedlen åbnes forfra. Der er således fuldt overblik og let adgang til vedligeholdelse.

► Strømbesparende

Den meget effektive pumpe, basisstyringen og den digitale kedelregulering bruger kun 2 watt i standbydrift.

► Komplet


Den integrerede klimaregulator og sikkerhedsgruppe, med sikkerhedsventil på 10 bar, medvirker til kedlens optimale drift, øger sikkerheden og gør kedlen komplet.

► Driftssikkerhed

Condens 5000 WT er, som alle Bosch' kedler, forbedret til og fungerer optimalt ved svingende gaskvalitet.

► Lang levetid

Varmeveksleren er af trykstøbt aluminium som sikrer lang levetid og lav følsomhed overfor snavs. Varmtvandsbeholderens robuste rørspiralkonstruktion gør kedlen ideel til højere vandhårdhed.

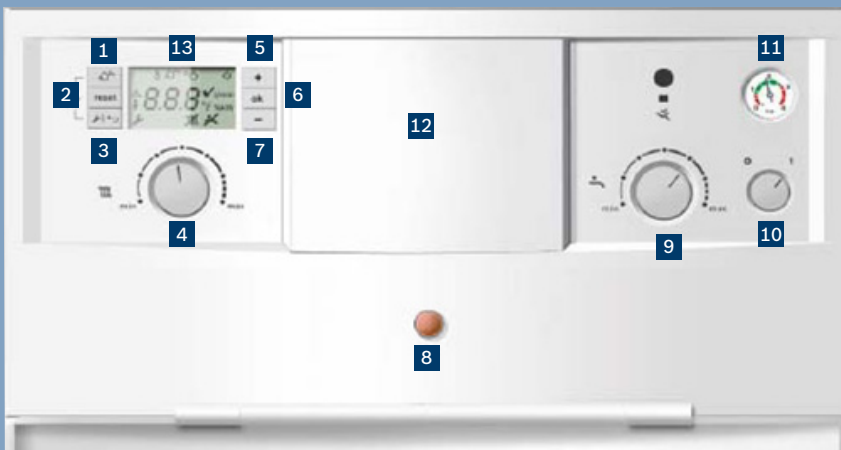

Heatronic 4 betjeningspanel

- 1 eco-taste
- 2 Taste „reset“
- 3 Serviceknap
- 4 Fremløbstermostat
- 5 Piltast op
- 6 OK knap
- 7 Piltast ned
- 8 Lampe til brænderdrift/fejl
- 9 Varmtvandstermostat
- 10 Tænd-/sluk-kontakt
- 11 Manometer
- 12 Her installeres udvidet klimastyring eller timer
- 13 Display

For Deres sikkerheds skyld

Garantiregler

Bosch tilbyder 4 års garanti på gaskedler. For opnåelse af fuld garanti og for at få optimal gavn af Deres nye Bosch gaskedel gælder følgende:

- ▶ Gaskedlen skal monteres af en aut. VVS-installatør og opstartes af en kvalificeret tekniker med A-certifikat.
- ▶ Gaskedlen skal efterses for hver 3.000m³ gas eller mindst én gang hvert andet år. Eftersyn skal udføres af kvalificeret tekniker med A-certifikat.
- ▶ De gældende bestemmelser i Gasreglementet og øvrige aktuelle myndighedsforskrifter skal overholdes.
- ▶ Gaskedlen skal, ved eftersyn, serviceres i henhold til nærværende drifts- og vedligeholdelsesvejledninger. Opstår der skade på grund af forkert eller mangelfuld vedligeholdelse, vil Bosch ikke være forpligtet til, at opfylde sit produktansvar i forbindelse med skaden eller evt. følgeskader.
- ▶ Ved anvendelse af reservedele skal der altid anvendes originale Bosch dele.
- ▶ Bosch er naturligvis i øvrigt produktansvarlig for gaskedlen i henhold til gældende lov om produktansvar.

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
DK-2750 Ballerup
Tlf: 44 89 84 89
www.bosch-climate.dk

