

CONNEXT[®] METALBESTOS[®]

MetalbestoS[®] ConneXt er specielt velegnet til den nye generation af kondenserende oliekedler. ConneXt kombinerer behovet for et robust og økonomisk aftrækssystem med de nye krav, som moderne oliefyrede anlæg stiller. ConneXt er udført i hhv. PPs plast og prælakeret stålplade med smarte mufte-nippel samlinger, der forenkler og forkorter montagen. ConneXt er CE mærket i overensstemmelse med den fælleseuropæiske standard DS/EN 14471, og opfylder dermed Bygningsreglementets krav.

Lodret balanceret aftræk med forsætning, **type L1** med lukket forbrænding.

Aftrækket føres fra kedlen lodret gennem bygningen med en forsætning og afsluttes over tagfladen.

Inspektion og rensning foretages via den monterede inspektionslængde, der bør placeres lige over kedlen.

Skorstens-splitaftræk, **type L3**, med åben forbrænding.

Aftrækket føres koncentrisk frem til den eksisterende skorsten, som type L4. Der indbygges tilslutning til skorstenen, der tager forbrændingsluften fra opstillingsrummet.


Type L3 kan leveres som såvel faste rør, som flex-rør. Vær dog opmærksom på at ved forsætning kan yderligere rens- og inspektionsadgange være nødvendigt. Spørg eventuelt skorstensfejeren til råds inden arbejdet påbegyndes.

Lodret balanceret aftræk **type L2** med lukket forbrænding.

Aftrækket føres fra kedlen lodret gennem bygningen og afsluttes over tagfladen. Inspektion og rensning foretages via den monterede inspektionslængde, der bør placeres lige over kedlen.

Lodret balanceret aftræk **type L4**, med lukket forbrænding.

Aftrækket føres koncentrisk fra kedlen frem til eksisterende skorsten. I skorstenen ned-sænkes foring. Skorstenen vil herefter fungere som luftkanal. Kedlen forbindes med skorstenen med et 87° inspektionsvinkelstykke og koncentriske rørlængder.

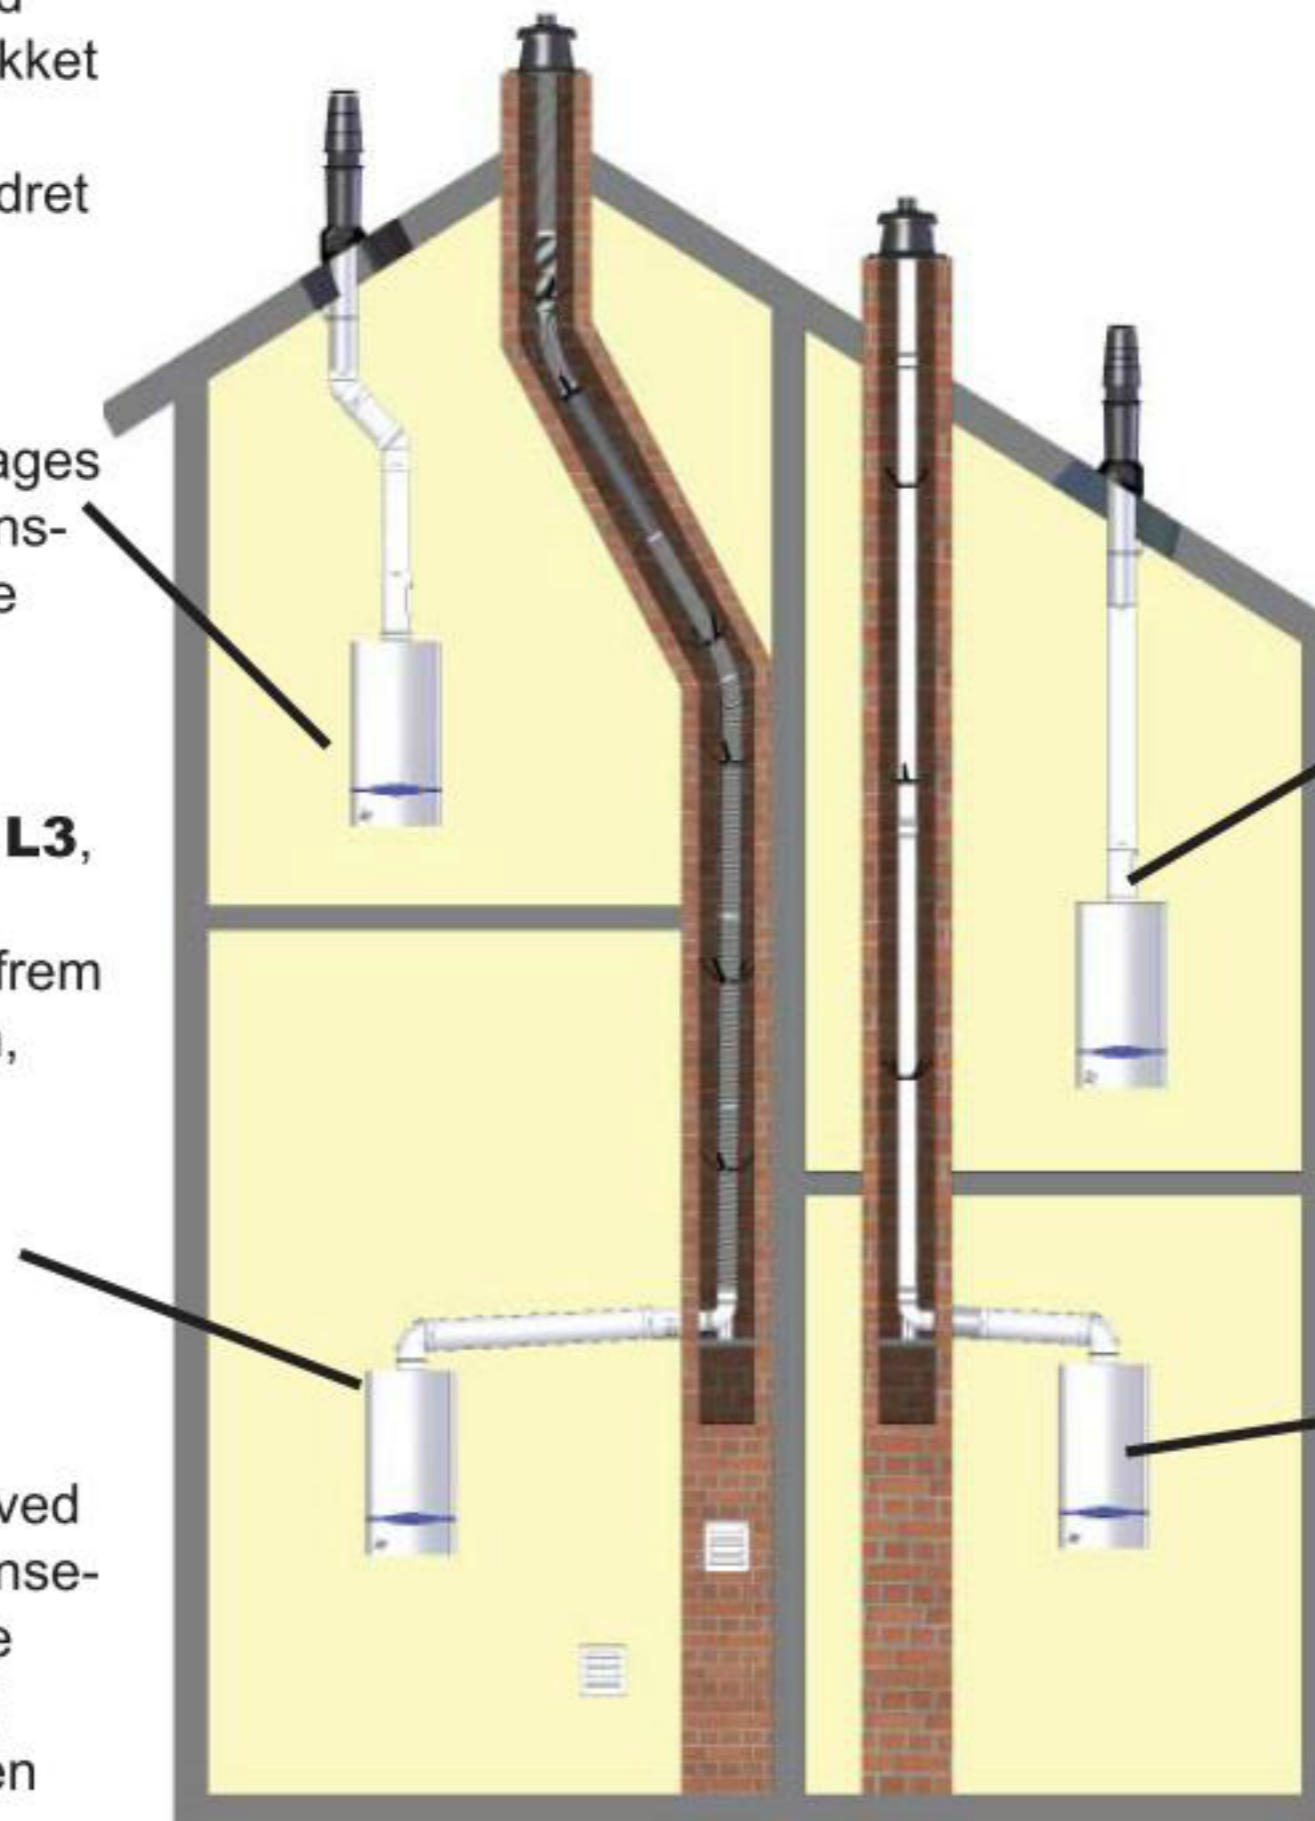

ConneXt færdige pakked løsninger, der indeholder de nødvendige dele til en standardinstallation. Er der behov for yderligere komponenter bestilles disse separat, se prisliste på bagsiden.

Løsning	VVS Nr:	Beskrivelse
L1 lodret balancereret med forskydning	342932151	2 meter pakke - Block/Solo Kondens MK4
	342932154	3 meter pakke - Block/Solo Kondens MK4
	342932161	2 meter pakke - icoVIT/Grant 20/Vitoladens 300-W/333-F
	342932164	3 meter pakke - icoVIT/Grant 20/Vitoladens 300-W/333-F
L2 lodret balancereret	342932155	2 meter pakke - Block/Solo Kondens MK4
	342932153	3 meter pakke - Block/Solo Kondens MK4
	342932163	3 meter pakke - icoVIT/Grant 20/Vitoladens 300-W/333-F
	342932165	2 meter pakke - icoVIT/Grant 20/Vitoladens 300-W/333-F
L3 skorstens-split med åben forbrænding	342932157	4 meter pakke - Block/Solo Kondens MK4
	342932167	4 meter pakke - icoVIT/Grant 20/Vitoladens 300-W/333-F
L4 skorstens-split balancereret	342932159	4 meter pakke - Block/Solo Kondens MK4
	342932169	4 meter pakke - icoVIT/Grant 20/Vitoladens 300-W/333-F