



El-vandvarmere til trykløs installation

- Til ét tappested, hvor der ikke er ført varmt vand
- Godkendt som stænkæt, trykløs beholder
- DEMKO-godkendt
- Kompakt, effektiv og let at bruge
- Hurtig og stabil vandopvarmning
- Hygiejnisk varmt vand hver dag
- Nem installation og service
- 6 års garanti med produktregistrering*

*Registrerer din beholder på METROTHERM.dk og forlæng standardgarantien mod gennemtæring fra 5 til 6 år



HUSETS VARME HJERTE

METRO THERM's mindste el-vandvarmer på 5 liter er beregnet til ét tappested, fx ved en køkken- eller håndvask, hvor der er ikke er ført varmt vand. Brugsvandet opvarmes af et el-drevet varmelegeme og styres trinløst af en indbygget termostat til en temperatur mellem 5 og 65° C. Vandvarmeren har en glimlampe, der er tændt, når vandet varmes op.

Vandvarmeren fås med rør opad, beregnet til opsætning under vask, og med rør nedad til montage over vasken.

Konstruktion


El-vandvarmeren er en trykløs overløbsbeholder og må kun sættes op sammen med METRO THERM overløbsblandingsbatterier. Den indvendige beholder er af godkendt kunststof

og er forsynet med EPS-isolering, som giver en god driftsøkonomi. Alle VA-godkendte rørmaterialer kan tilsluttes. Kabinettet er udført i hvidt kunststof og lakeret stålplade, der er let at rengøre.

Leveres med ophængsbeslag. Må kun monteres sammen med blandingsbatteri B3 eller B71.

Særligt for sommerhuse

Hvis vandvarmeren skal bruges i et sommerhus eller et andet sted, der ikke varmes op om vinteren, skal vandvarmeren tømmes for vand, når der er risiko for frost.

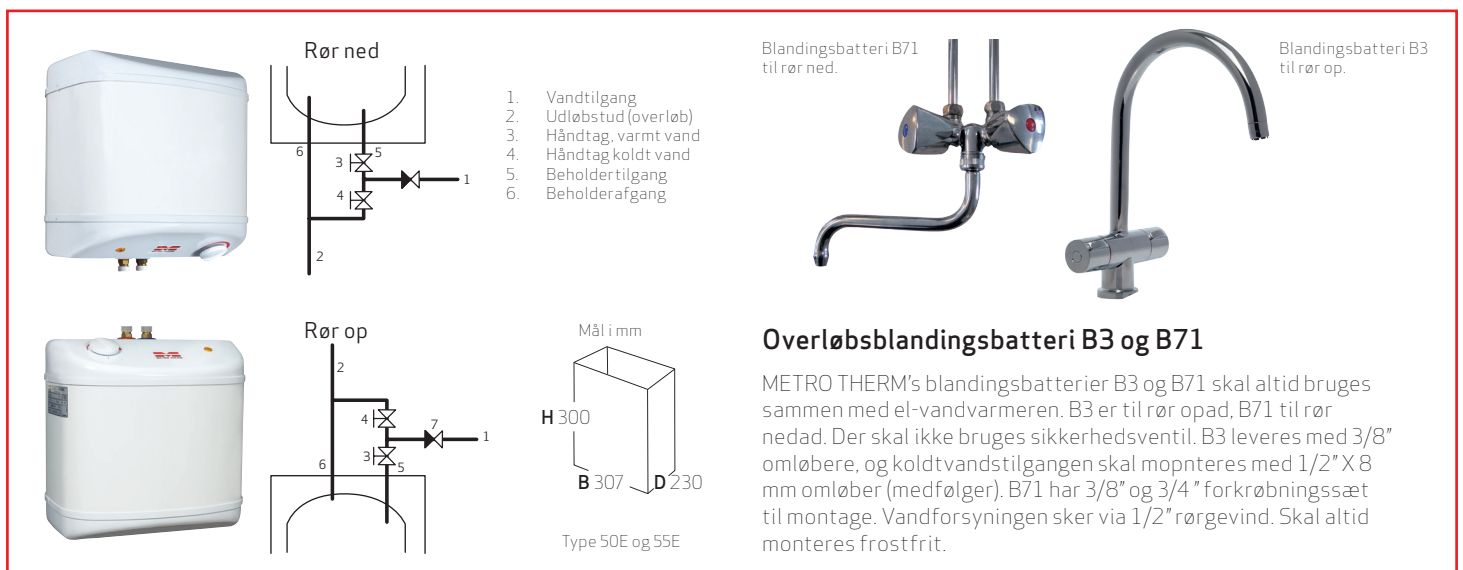

Tekniske data

Type	Liter	kW	Volt	Sikringsstørrelse (A)	Vægt, kg	Energiklasse	VVS nr.	METRO nr.
50E rør ned	5	2,2	230	1 x 10	4	A	345152330	111501009
55E rør op	5	2,2	230	1 x 10	4	A	345153330	111551009

Specifikationer

Type	Opvarmningstider 10-55 °C, minutter (liter)	Ydelse, kW (Volt)	Prøvetryk, bar	Max. driftstryk, bar	Afstand mellem tilslutningsrør
50E og 55E	7 (5)	2,2 (230)	1,5	0	35 mm

Forhandler:

Overløbsblandingsbatterier

Type	Rørtilslutning	VVS nr.
B71 Forkromet	140 mm rør op	345252015
B3 Forkromet	200 mm rør ned	345236004

For trykløs montering i køkkenbord og håndvask inkl. udløbstud.