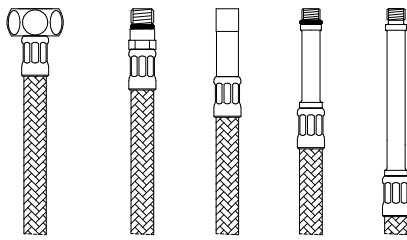


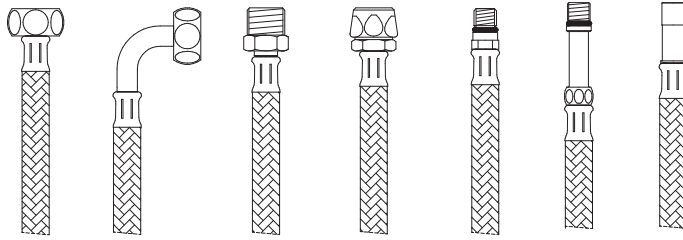
	S100	S200	S400	S404	S410	S425	S462	S500	S503	S504	S507	S562	
	DN6	DN8	DN10					DN13					
Slange indv. mm	ø6,5 ±0,3	ø7,5 ±0,3	ø9,5 ±0,3					ø12 ±0,4					
Slange udv. mm (u/flet)	ø9,0 ±0,4	ø11,0 ±0,4	ø13,5 ±0,4					ø17 ±0,5					
Flet - Rustfri (AISI 304)	X	X	X	-	-	-	X	X	-	-	-	X	
Flet - Galvaniseret	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
Flet - Polyamid	-	-	-	blå	sort	hvid	-	-	-	blå	sort	-	
Stribe (farve)	-	-	-	-	-	blå+rød	-	-	-	-	-	-	
Arbejdstryk	Max. 10 bar v/+90°C												
Temperatur	Max. +90°C												
Flow (v/3bar) ca.	min. 16 l/min.	min. 28 l/min.	min. 45 l/min.					min. 60 l/min.					
Godkendelser (norden)	-	-	N-S				DK-N		-			DK-N	

Standard* fittings DN6



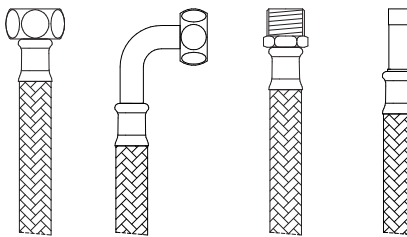
Omløber 3/8 1/2
Nippel kort M8x1 M10x1
Rør 8 mm 10 mm
Nippel lang M8x1
Nippel ekstra lang M8x1

Standard* fittings DN8



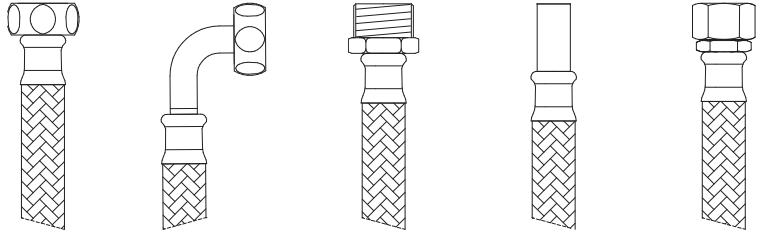
Omløber 3/8 1/2 3/4
Bøjning 3/8 1/2 3/4
Nippel 3/8 1/2
Skærring 8 mm 10 mm 12 mm
Nippel kort M8x1 mm M10x1 mm
Nippel lang M10x1 mm
Rør 8 mm 10 mm

Standard* fittings DN10



Omløber 3/8 1/2 3/4
Bøjning 3/8 1/2
Nippel 1/4 1/2 3/4
Rør 10 mm

Standard* fittings DN13



Omløber 1/2 3/4
Bøjning 1/2 3/4
Nippel 1/2 3/4
Rør 15 mm
Skærring 15 mm









* Kontakt os ang. andre muligheder

illustrationer er kun vejledende. Der tages forbehold for trykfejl.
Opgivne data mv. kan ændres uden varsel.

1:2





	S600	S662	S700	S703	S704	S705	S762	S800	S801	S803	S862
	DN15		DN20					DN25			
Slange indv. mm	ø16 ±0,5		ø19 ±0,6					ø25 ±0,7			
Slange udv. mm (u/flet)	ø22 ±0,7		ø26 ±0,7					ø34 ±0,8			
Flet - Rustfri (AISI 304)	X	X	X	-	-	-	X	-	X	-	X
Flet - Galvaniseret	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-
Flet - Polyamid	-	-	-	blå	sort	-	-	blå	-	-	-
Stripe (farve)	-	-	-	-	-	rod	-	-	-	rod	-
Arbejdstryk	Max. 10 bar v/+90°C										
Temperatur	Max. +90°C										
Flow (v/3bar) ca.	min. 96 l/min.		min. 145 l/min.					-			
Godkendelser (norden)	-	DK - N	-	-	-	-	DK - N	-	-	-	DK - N

Standard* fittings DN15

Omløber
1/2
3/4Nippel
3/4Bøjning
3/4Omløber
3/4Bøjning
3/4Nippel
3/4Rør
22 mmSkærring
22 mm

Standard* fittings DN20

Standard* fittings DN25

Omløber
1"Bøjning
1"Nippel
1"Rør
28 mm

* Kontakt os ang. andre muligheder

illustrationer er kun vejledende. Der tages forbehold for trykfejl.
Opgivne data mv. kan ændres uden varsel.