



En svensktillverkad värmeflyttare

INTELLIVENT[®] CELSIUS[™]

En smartare lösning för att flytta värme!



- Både lågfarts- & forceringsfunktion
- Integrerad säkerhetsströmbrytare
- Inbyggd kalibreringsbar termostat & varvtalsreglering

21
DB
LJUDNIVÅ

5
WATT
EFFEKT

5
ÅRS
GARANTI



Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om Celsius[™] på vår webbplats!


Fresh[®]
Ventilation

Intellivent® Celsius™ är en varvtaletstyrd fläkt avsedd att transportera överskottsvärme från ett rum till ett annat.

Försedd med inbyggd kalibreringsbar elektronisk termostat. Denna startar fläkten när temperaturen överstiger inställt värde. Fläkten kan justeras för att starta mellan 16 - 30 grader. Varvtalet kan justeras från ca 50% upp till max varv.

Celsius har även möjlighet till kontinuerlig drift och forcering när termostaten slår till.

Inbyggd allpolig brytare som standard. Frontkåpan är formsprutad i vit ABS.

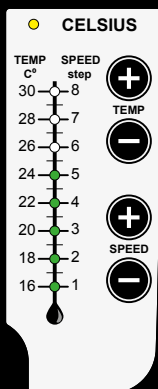

Värmeflyttare

Art. nr.	Benämning
197214	Intellivent® Celsius™ värmeflyttare

Till Intellivent® Celsius™ finns ett antal tillbehör som hjälper dig som användare att få en så smidig och snygg installation som möjligt.

Tillbehör

Art. nr.	Benämning
197222	Intellivent® Frontkåpa Silver
197224	Intellivent® Frontkåpa Titan
197226	Intellivent® Frontkåpa Red
197228	Intellivent® Frontkåpa Champagne
197218	Intellivent® Frontkåpa White
197220	Intellivent® Frontkåpa Black
197236	Intellivent® Täckplatta White
197238	Intellivent® Täckplatta Black
188010	Modulrör 98/102x100
185150	Modulrör 118/122x150
440111	Galler med stös 100/130
440211	Galler med stös 125/150
669801	Kallrasskydd 100
669812	Kallrasskydd 125
135114	G100 Genomföringskit Celsius

Teknisk data


Maxkapacitet	134 m³/h
Ljudtrycksnivå 3m	21 dB(A)
Effektförbrukning	2,1 - 5,5 W
Inbyggingsmått i vägg	0 - 30 mm
Håltagning	105 - 130 mm
Material	ABS plast
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass	□
Spänning	100-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Certifikat	CE

Ljuddata

Kanal dimension	Hastighet steg 1-8	Kapacitet fribl. (m³/h)	Ljudtrycksnivå 3m (dB A)
Ø 100	1	32	10
Ø 100	2	41	12
Ø 100	3	49	14
Ø 100	4	61	18
Ø 100	5	70	21
Ø 100	6	77	23
Ø 100	7	85	25
Ø 100	8	105	28
Ø 125	1	41	11
Ø 125	2	55	13
Ø 125	3	64	14,5
Ø 125	4	79	18
Ø 125	5	89	21
Ø 125	6	98	24
Ø 125	7	108	27
Ø 125	8	134	29

Detta medföljer i paketet


Fläkt

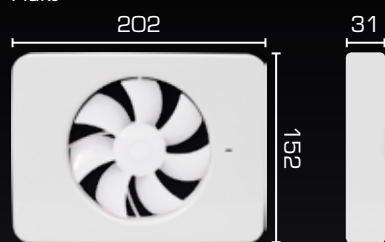

Stosar



Manual



FRESH AB

Gränsholmsvägen 136 Phone +46 (0) 470-70 77 00 E-mail info@fresh.se
SE-360 32 GEMLA Fax +46 (0) 470-70 77 39 Web www.fresh.se

Production: Kjell-Olof Askencrantz • 008889 • Celsius SE Edition 2014
Copyright © Fresh AB 2009-2014. All rights reserved. Fresh® and the Fresh® logotype are trademarks or registered trademarks of Fresh AB in Sweden and/ or other countries.
Intellivent® is a trademark or registered trademark of Fresh AB in Sweden and/ or other countries.
Patent: SE533319 C2 (SE0900203-1) International and European Patent Pending.

