


TERMIX TPV

INTELLIGENT REGULATOR

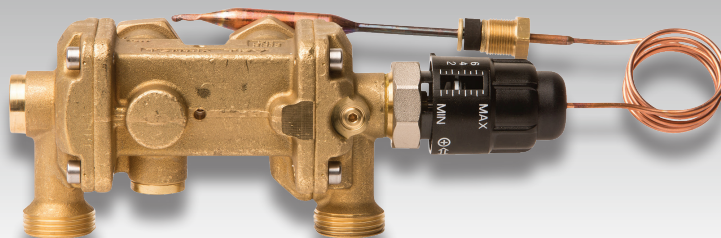

Intelligent regulering med driftsøkonomi i topklasse

Termix TPV-regulatoren sørger for optimal komfort med minimalt forbrug af energi



Intelligent regulering med termostatisk overstyring

Termix TPV regulerer brugsvandet i forhold til både flow og temperatur. Et tappeflow åbner ventilen, hvorefter termostaten regulerer brugsvandstemperaturen. Reguleringen er uafhængig af varierende fremløbstemperaturer og differenstryk. Når tapning ophører, lukker ventilen straks, hvorved varmeveksleren beskyttes mod tilkalkning. Gemina Termix yder 5 års garanti mod tilkalkning.

Indbygget og energirigtig tomgangsfunktion

Når der ikke tappes, indstiller tomgangsfunktionen sig automatisk under den valgte brugsvandstemperatur, således at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand.

Tomgangsfunktionen er indbygget i Termix TPV og kræver ingen efterregulering. Derved vil tomgangstempe-

raturen altid være indstillet korrekt, og energiforbruget holdes derfor på et minimum. Endvidere sikres lav returtemperatur, også under stilstand.

Velegnet til lavtemperaturdrift

Termix TPV-regulatoren sikrer velreguleret brugsvand ved både lave og høje fremløbstemperaturer. Termix TPV er desuden garanteret for maksimal komfort ved et minimalt forbrug af energi. Den er således det perfekte valg i lavtemperaturfjernvarmenet og beboelser i udkantsområder.

Miljørigtig komfort – intet vandspild

Termix TPV-regulatoren sørger for, at vandvarmeren altid er klar til at producere varmt brugsvand. Forbrugeren oplever komforten ved, at det varme vand er tilgængeligt med det samme. Komforten er høj, samtidig med at spildet af koldt vand reduceres til et minimum.

Indbygget differenstrykregulator

Termix TPV-regulatoren har en indbygget differenstrykregulator, der sørger for at optimere reguleringsbetingelserne for termostaten.


Fordele

- Optimal reguleringsevne
- Indbygget tomgangsfunktion
- Velegnet til lavtemperaturdrift
- Intet vandspild




Typebetegnelse

	Tekst	VVS-nr.
	Termix TPV 90 incl. føler	376939.090
	Termix TPV 180 incl. føler	376939.180
	Termix TPV føler	376939.000

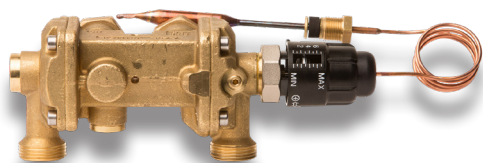

Termix TPV 90 anvendes i vandvarmeren Termix Novi og fuldisolerede villaunits

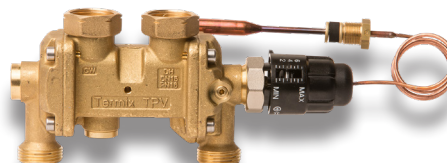

Termix TPV 180 anvendes i fjernvarmeunits uden isolering

Data

Tryktrin:	PN16
Max flow:	Primært: 1200 l/h. Sekundært: 1400 l/h
Temperaturområde:	Fremløb: 50-100 °C (110 °C) Varmt vand: 45-65 °C
Min. koldt vandstryk:	1 bar
Max differenstryk:	6 bar
Cirkulation:	Vi anbefaler montage på Termix TPV cirkulationsstuds.
VA-godkendelse:	VA 1.51/19219

Diagram
Termix Novi med sikkerhedsventil

- B Brugsvandsveksler
- 2 Kontraventil
- 2C Kontraventil incl. cirkulationsrør
- 4 Sikkerhedsventil
- 21 Bestilles separat
- 63 Si
- 72 TPV

