

Falck Teknik, vi er der når *du* har brug for os



Rådgivning, salg og service



Brandslukningsudstyr
Automatiske slukningsanlæg
Service/Eftersyn
Alarmer

Rådgivning
Risikostyring
Arbejds miljø
Slukningsudstyr



Alarm
systemer



Slangeskabe



mange
modeller

Stigerørs tilbehør



Vandkanoner



Hjertestartere



skabe og kurser



Rumslukning
Skum
energen



Service / eftersyn af dit brandmateriel

Falck Teknik salg og service, tlf. 44 92 33 44, salg 44 57 61 90
mail falckteknik@falck.dk, web www.falckteknik.dk

NOHA og Falck slangeskabe og vinder, Falck Teknik 44 92 33 44 www.falckteknik.dk, 2014

De blå linier, Falck mod., er de nye vinder og skabe fra Gras

KODER: SW = svingarm, A = automatventil, SST = rustfri stål, SST P = rustfri stål malet

Som standard **hvide** bane **og skabslågen højrehængt, kan lev. i alle farver.**

Std. vinder har 25mm kugleventil, Automatventil vinder bør også have det. (bestilles særskilt).

Alle slangevinder kan leveres med **HVID slange**, nogle mod merpris.

Slangevinde model 1 og 1A, vinde fast på væg, husk slangeføringsbøjle

"Ny" vvs nr.	vare nr.	Beskrivelse	HxBxD i mm
3992.11.306	555.003	NOHA mod. 1 30m 19mm slange	Ø 600 x 175
3992.11.308	555.006	NOHA mod. 1 30m 25mm slange	Ø 600 x 230
3992.10.306	555.009	NOHA mod. 1A, 30m 19mm slange	Ø 600 x 175
3992.10.308	555.012	NOHA mod. 1A, 30m 25mm slange	Ø 600 x 230
3993.72.306	566.011	Falck mod. 1 30m 19mm slange	Ø 600 x 100
3993.72.316	566011sp	Falck mod. 1, vinde SST P, 30m 19mm slange	Ø 500 x 140
3993.72.308	566.013	Falck mod. 1 30m 25mm slange	Ø 600 x 140
3993.72.318	566013sp	Falck mod. 1, vinde SST P, 30m 25mm slange	Ø 500 x 200



Slangevinde model 1 SW og 1 SWA, vinde på svingarm

"Ny" vvs nr.	vare nr.	Beskrivelse	HxBxD i mm
3992.10.307	555.015	NOHA mod. 1SW vandførende, 30m 19mm slange	630 x 675 x 235
3992.10.309	555.018	NOHA mod. 1SW vandførende, 30m 25mm slange	630 x 675 x 235
3992.10.337	555.021	NOHA mod. 1SWA vandførende, 30m 19mm slange	630 x 675 x 235
3992.10.339	555.024	NOHA mod. 1SWA vandførende, 30m 25mm slange	630 x 675 x 235
3993.71.306	566.016	Falck mod. 1SW 30m 19mm slange	Ø 600 x 100
3993.71.316	566016sp	Falck mod. 1SW, vinde SST P, 30m 19mm slange	Ø 500 x 140
3993.71.308	566.018	Falck mod. 1SW 30m 25mm slange	Ø 650 x 100
3993.71.318	566018sp	Falck mod. 1SW, vinde SST P, 30m 25mm slange	Ø 500 x 200



Slangevinde / Brugstrøme model 100 SW og 110 SW, slangevinde på vandførende svingarm, rørtilslutning

"Ny" vvs nr.	vare nr.	Beskrivelse	HxBxD i mm
3992.82.318	155.272	NOHA mod. 100 SW grøn/rød 30m 25mm slange	660 x 675 x 230
3992.87.308	155.611	NOHA mod. 110 SW SST P grøn/rød 30m 25mm slange	660 x 675 x 230



Slangeskab model 3 og 3A, skab med vinde på skabsdør, + tilgangsslange

"Ny" vvs nr.	vare nr.	Beskrivelse	HxBxD i mm
3992.13.326	555.040	NOHA mod. 3 30m 19mm slange	795 x 795 x 110
3992.14.308	560.239	NOHA mod. 3 30m 25mm slange	795 x 795 x 150
3992.46.336	555.052	NOHA mod. 3A 30m 19mm slange	795 x 795 x 135
3992.46.338	555.055	NOHA mod. 3A 30m 25mm slange	795 x 795 x 200
3992.97.240	555.204	NOHA Ramme for indmuring	795 x 795 x 25
3992.13.336	555.272	NOHA mod. 3 SST P 30m 19mm slange	795 x 795 x 110
3992.13.338	555.275	NOHA mod. 3 SST P 30m 25mm slange	795 x 795 x 200
3992.14.366	555.073	NOHA mod. 3 SST 30m 19mm slange, kun indbygg.	795 x 795 x 110
3992.14.376	555.082	NOHA mod. 3A SST 30m 19mm slange, kun indbygg.	795 x 795 x 200
3992.97.270	560.193	NOHA Ramme for indmuring SST slebet	795 x 795 x 25
3992.13.306	555.049	NOHA mod. 3 30m 19mm slange	695 x 695 x 160
3992.13.308	555.222	NOHA mod. 3 30m 25mm slange	695 x 695 x 285
3992.97.230	555.203	NOHA Ramme for indmuring	695 x 695 x 25




Slangeskab model 3 SW og 3 SWA, skab med vinde på vandførende svingarm, rørtilslutning

"Ny" vvs nr.	vare nr.	Beskrivelse	HxBxD i mm
3992.16.306	555.061	NOHA mod. 3SW 30m 19mm slange	795 x 795 x 230
3992.16.308	555.064	NOHA mod. 3SW 30m 25mm slange	795 x 795 x 285
3992.16.336	555.067	NOHA mod. 3SWA 30m 19mm slange	795 x 795 x 230
3992.16.338	555.070	NOHA mod. 3SWA 30m 25mm slange	795 x 795 x 285
3992.97.240	555.204	NOHA Ramme for indmuring	795 x 795 x 25



Slangeskab model 3 SW, skab med vinde på svingarm, + tilgangsslange, kugleventil øverst i svingarms side

"Ny" vvs nr.	vare nr.	Beskrivelse	HxBxD i mm
3993.81.326	566.040	Falck mod. 3SW 30m 19mm slange	795x795x100/120
3993.81.308	566.043	Falck mod. 3SW 30m 25mm slange	795 x 795 x 150
3993.81.366	566.044	Falck mod. 3SW 25m 19mm slange	600 x 600 x 150
3993.89.170	566.049	Falck Ramme for indmuring, individuel tilpasning	795 x 795 x 25
3993.81.636	566.040s	Falck mod. 3SW SST med 30m 19mm slange	795 x 795 x 150
3993.81.608	566.043s	Falck mod. 3SW SST med 30m 25mm slange	795 x 795 x 150
3993.89.160	566.049s	Falck Ramme for indmuring SST, individuel tilpasning	795 x 795 x 25
3993.81.736	566.040sp	Falck mod. 3SW SST P, med 30m 19mm slange	795 x 795 x 150
3993.81.708	566.043sp	Falck mod. 3SW SST P, med 30m 25mm slange	795 x 795 x 150
3993.89.161	566.049sp	Falck Ramme for indmuring SST P, individuel tilpasning	795 x 795 x 25
3993.91.306	566.047	Falck mod. 3SW, med "spejllåge", 30m 19mm slange	840 x 800 x 170
3993.91.308	566.048	Falck 3SW "spejllåge", 30m 25mm slange, + slukker under	990 x 680 x 170
3993.91.316	566.211	Falck 3SW "glas"låge, 30m 19mm slange	795 x 795 x 220
3993.92.306	566051s	Falck mod. 3SW, SST, skrå tag, 30m 19mm slange	780 x 710 x 170
3993.92.308	566053s	Falck mod. 3SW, SST, skrå tag, 30m 25mm slange	810 x 780 x 180



Slangeskab, slange- og håndildslukkerskab sammenbygget, mange modeller

"Ny" vvs nr.	vare nr.	Beskrivelse	HxBxD i mm
3992.43.326	555.100	NOHA mod. 31 30m 19mm slange	795 x 1105 x 230
3992.43.328	555.103	NOHA mod. 31 30m 25mm slange	795 x 1105 x 230
3992.43.366	555.130	NOHA mod. 31 SST 30m 19mm slange, kun indbygg.	795 x 1105 x 230
3992.97.260	555.206	NOHA Ramme for indmuring	795 x 1105 x 25
3993.81.806	566.101	Falck mod. sammenbyg, slukker på siden, 30m 19mm slange	790 x 1040 x 170
3993.81.816	566.106	Falck mod. sammenbyg, slukker under, 30m 19mm slange	1010 x 740 x 170



Slangeskabe og -vinder, tilbehør, Falck Teknik 44 92 33 44 fax. 44923310 www.falckteknik.dk, 2014

KODER: SW = svingarm, A = automatventil, SST = slebet rustfri stål kun til indbyg., SST P = malet rustfri stål
 Som standard er skabene hvide (kan lev. i rød) og skabslågen højrehængt. Std. vinder har 25mm kugleventil, A vinder bør også have det.
 De blå linier, Falck mod., er de nye vinder og skabe fra Gras

"Ny" vvs nr.	vare nr.	Beskrivelse	HxBxD i mm
Slangeskab model 3SW Mitje, skrå top og bund, (ingen vandpyster og ingen rød på toppen)			
3993.92.506	566.066	F. 3SW, malet, 2x3 30m 19mm slange + gum.liste, p. lås	900 x 695 x 200
3993.92.508	566.067	F. 3SW, malet, 2x3 30m 25mm slange + gum.liste, p. lås	940 x 795 x 200
3993.92.516	566.068	F. 3SW, malet, 2x3 30m 19mm slange + g.liste, p. lås, +rum	910 x 860 x 220
3993.92.518	566.069	F. 3SW, malet, 2x3 30m 25mm slange + g.liste, p. lås, +rum	940 x 960 x 220
3993.92.406	566.066	F. 3SW, SST, 2x3krå 30m 19mm slange + gum.liste, p. lås	900 x 695 x 200
3993.92.408	566.067s	F. 3SW, SST, 2x3krå 30m 25mm slange + gum.liste, p. lås	940 x 795 x 200
3993.92.416	566.068s	F. 3SW, SST, 2x3krå 30m 19mm slange + g.liste, p. lås, +rum	910 x 860 x 220
3993.92.418	566.069s	F. 3SW, SST, 2x3krå 30m 25mm slange + g.liste, p. lås, +rum	940 x 960 x 220



valgmuligheder: håndtag i plast eller SST. I en forstærket udgave, med isolering, varme og termostat, og SST med maling

Slangeskab som åbnes på den smalle side

"Ny" vvs nr.	vare nr.	Beskrivelse	HxBxD i mm
3992.50.306	560.150	NOHA model Gallery 30m 19mm slange (1438H)	795 x 305 x 795
3993.81.906	566.006	Falck m. smal, 30m 19mm slange, på arm (012)	1040x 340 x 850
3993.81.206	566.008	Falck m. smal, 30m 19mm slange, på slæde (016)	880 x 330 x 700
3993.81.208	566.009	Falck m. smal, 30m 25mm slange, på slæde (016)	880 x 330 x 700
3993.81.936	566.010	Falck m. smal, 30m 19mm slange, på slæde + sluk.rum (015)	1110x 330 x 800



Slangeskab, isoleret, med termostat og varmelegeme, vinde på svingarm, + til.slange, + gummi liste

"Ny" vvs nr.	vare nr.	Beskrivelse	HxBxD i mm
3992.23.316	560.114	NOHA mod. 32 med varme 30m 19mm slange	795 x 795 x 230
3992.23.318	560.117	NOHA mod. 32 med varme 30m 25mm slange	795 x 795 x 269
3992.20.306	560.096	NOHA mod. 20 SST P med varme 30m 19mm slange	795 x 795 x 300
3992.20.308	560.099	NOHA mod. 20 SST P med varme 30m 25mm slange	795 x 795 x 300
3992.32.308	560.103	NOHA mod. 5CI isoleret 30m 25mm slange, mont. på gulv	1105x 795 x 285



"Ny" vvs nr.	vare nr.	Beskrivelse	HxBxD i mm
3993.86.306	566.115	Falck isoleret skab med varme, 30m 19mm slange	795 x 795 x 200
3993.86.308	566.118	Falck isoleret skab med varme, 30m 25mm slange	795 x 795 x 220
3992.21.206	566.115e	Falck isoleret skab SST med varme, 30m 19mm slange	795 x 795 x 200
3992.21.208	566.118s	Falck isoleret skab SST med varme, 30m 25mm slange	795 x 795 x 220
3992.21.306	566.115sp	Falck isoleret skab SST P med varme, 30m 19mm slange	795 x 795 x 200
3992.21.308	566.118sp	Falck isoleret skab SST P med varme, 30m 25mm slange	795 x 795 x 220



Stativ model 5BR med slangeskab model 3, med vandføring i ben, tilslutning ved gulv

"Ny" vvs nr.	vare nr.	Beskrivelse	HxBxD i mm
3992.36.326	555.156	NOHA mod. 5BR 30m 19mm slange	1300 x 980 x 160
3992.36.328	555.159	NOHA mod. 5BR 30m 25mm slange	1300 x 980 x 225
	1339	Bagplade til fritstående NOHA skab (ikke 5BR)	NOHA nr. 219884



Stativer med mulighed for vandføring i ben, skabsmål max. 800x800mm

"Ny" vvs nr.	vare nr.	Beskrivelse	HxBxD i mm
3993.89.810	1496	Falck gulvstativ, hvid, til "alle" skabsmodeller	1500 x 990 x 60
3993.89.811	1497	Falck vægstativ, hvid, til "alle" skabsmodeller	1000 x 990 x 60

Strålerørsskab / rør, sikring mod pifingre når slangen hænger frit på væg

"Ny" vvs nr.	vare nr.	Beskrivelse	HxBxD i mm
3992.17.004	560.194	NOHA Strålerørsskab med "lukketøj"	235 x 275 x 60
3993.62.200	566.301	Falck lille strålerørsskab	205 x 126 x 80
3993.62.300	566.302	Falck strålerørsskab med afspærring	
3992.99.275	1493	Strålerørs holder, rør med plombe, malet	
3992.99.276	1494	do. Ruatfri El poleret	



Slangeføringsbøjle med ruller, sikre et let slangeudtræk når vinde

"Ny" vvs nr.	vare nr.	Beskrivelse	HxBxD i mm
3992.99.279	218.611	NOHA Slangeføringsbøjle med ruller	








Håndildslukkere og skilte

"Ny" vvs nr.	vare nr.	Beskrivelse	HxBxD i mm
3994.21.002	2506	Co2-slukker 2 kg	
3994.21.005	2541	Co2-slukker 5 kg	
3994.22.002	2581	Pulverslukker 2 kg model GD2N	
3994.22.006	2583	Pulverslukker 6 kg 27A 183B	
3994.22.807	3005	Autobeslag til 6kg pulverslukker	
3994.22.012	2585	Pulverslukker GD 12 kg Falck	
3994.23.031	2512	Håndsprøjtet batteri, Falck	
3994.24.009	2539	Vandslukker 9 l. model Total	
3994.24.810	3021	Autobeslag til 9L vandslukker	
3994.75.012	2501	Brandtøppe i rør	
3994.39.015	3633	Skilt, stigerør, piktogram	150 x 417mm
3994.39.115	3721	Skilt, håndildslukker piktogram	148 x 105mm
3994.39.215	3724	Skilt, slangevinde piktogram	148 x 105mm
3994.39.512	3582	Skilt, vinkel, håndildslukker	120 x 70mm
3994.39.520	3591	Skilt, vinkel, håndildslukker	200 x 200mm



Diverse slangeskabs tilbehør Falck Teknik 44 92 33 44 falckteknik@falck.dk 1 januar 2014

VVS nr.	vare nr.	Beskrivelse		
3993.89.726	1334	Strålerer D7, med 19mm slangenippel, NOHA 217.021		
3993.89.728	1335	Strålerer D10, med 25mm slangenippel, NOHA 217.022		
3993.89.826	224	Strålerer D7, med 19mm slangenippel, Unifighter		
3993.89.828	223	Strålerer D7, med 25mm slangenippel, Unifighter		
3993.89.736	317	Strålerer D7, med 19mm slangenippel, TA		
3993.89.738	318	Strålerer D10, med 25mm slangenippel, TA		
VVS nr.	vare nr.	Beskrivelse		
3993.89.746	1725	Slange 25m 3/4" for slangevinde sort		
3993.89.756	1730	Slange 30m 3/4" for slangevinde sort		
3993.89.748	1825	Slange 25m 1" for slangevinde sort		
3993.89.758	1830	Slange 30m 1" for slangevinde sort		
3993.89.706	714	Slange 3/4" til slangevinde, sort eller hvid, pris pr. m.		
3993.89.708	715	Slange 1" til slangevinde, sort eller hvid, pris pr. m.		
	vare nr.	Beskrivelse		
	1427	Kugleventil til Noha skabe med 3/4" slangestuds, 282.317		
	1427/1	Kugleventil til Noha skabe med 1" slangestuds, 282.316		
	1337	Kugleventil til Noha skabe med 2x 1" muf, 281.342		
	1444	Skilt folie, kugleventil		
	1445	Skilt folie, installation		
	1446	Skilt folie, skabslåge	med tekst	
	1446 A	Skilt folie, skabslåge	med tekst automatventil	
	1447	Skilt, illustrationer lodret	manuel	
	1447 A	Skilt, illustrationer lodret	automatventil	
	1448	Skilt, illustrationer vandret	manuel	
	1448 A	Skilt, illustrationer vandret	automatventil	
	vare nr.	Beskrivelse		
	1425	Lukkegreb komplet til NOHA skabe efter 2002		
	1520	Piombe til lukkegreb		
	1426	Hængsel til dør, excl. skruer		
	219248	Dør 695x695		
	219247	Dør 795x795		
	219442	Dør 795x795, SW skab		
	1437	Varmelegeme og termostat	NOHA 280.479	
	566.001	Termostat til Gras isoleret	566.115 / 18	
	566.002	Varmelegeme til Gras	566.115 / 18	
	1429	Indbygningskasse 860, 555.207		
	1339	Bagplade til skab 795x795, når fritstående nr. 219884		
	1328	Svanehals med 1" slangestuds, nr. 217917		
	1329	Svanehals med 3/4" slangestuds, nr. 217921		
	217920	Låseplade for svanehals		
	215405	Fodplade med aksel, lav, for skab		
	215404	Fodplade med aksel, høj, for skab		
	215403	Fodplade med aksel, høj, for model I		
	1428	Pakningssæt til aksel, NOHA nr. 150706 3 stk O-ringe + brems.skive + møtrik		Nyt miljøvenligt skab fra Gras ingen vand eller rod på toppen
		Svingarms reservedele		
	218447	Swivel, mellemstykke messing		
	216447	Bøsning / mellemstykke		
	216433	Hætte / Cap (x 2 stk)		
	281263	Skruer (x 2 stk)		
VVS nr.	vare nr.	Beskrivelse		
3992.09.204	1521	Husbrandpost, 155001		
		se også www.falckteknik.dk eller ring til salgs afd. 44 57 61 90		



Falck

Falck / Gras slangevinder og -skabe

Sammen med NOHA sortimentet, kan vi nu også levere disse modeller fra Gras
|VVS nr. slutter på 6 = 19mm / på 8 = 25mm, der er 30m slange på alle vinder

Slangevinder på svingarm eller fast på væg




Skab i rustfri stål
Lidt skrå tag
3993.92.306 / .308
FT nr. 566.051s/ .053s



Skab med skrå top og bund i rustfri stål
3993.92.406 / 408
FT nr. 566.066s / .068s



Isoleret skab med varme
3993.86.306 / 308



Skab med spejl-låge
3993.91.306
FT nr. 566.047 (.048 med underskab)



Skab med side/under skab til slukker
3993.81.806 =side / .816 =under
uden glas, FT nr. 566.101 / 106



Skab, åben smal side
3993.81.506
FT nr. 566.112



Falck Teknik, salg og service - Tlf. 44 92 33 44 - Fax: 44 92 33 10
mail: falckteknik@falck.dk - www.falckteknik.dk

Beskrivelse af Falck slangeskabe fra Gras



Falck



Falck /Gras skabene leveres standard med højrehængt låge (venstrehængt skal bestilles), vinde med 30m 19mm eller 25mm slange og malet i ral 9010 glans 80 = blank hvid. Standard mål er 795x795mm, 600x600mm og 330x800mm. Skabene kan bruges til både frem og indbygning samt fritstående i gulv- eller vægstativ. Ved indbygning kan der leveres en fleksibel indmurationsramme som skubbes ind over skabet. Skabene kan bruges i alle typer bygninger og miljøer, de fås også med frostsikring og til miljøer med specielle krav.

Den medfølgende kugleventil skal monteres i svingarmsidens øverste hjørne, i standard skabet er det øverste højre. Der medfølger også 1" tilgangsslange. Fingervenlig afrundet kant på slangevinden. I alle skabene medfølger en pose med tilbehør, bl.a. skilte, opsætning og bruger vejledning. Skabe og vinder overholder alle relevante krav i den danske lovgivning og er CE-mærket iht. EU standarden DS/EN 671-1.

Gras skabene er bukket op i stålplade, som er blevet forzinket eller i rustfri 316 stålplade (=SST). Pladerne er faset ved alle kanter og samlingerne er svejset. I skabshjørnerne 50x50mm inde fra bagkant, er der lakked huller til rørindtag. Døren kan åbne 180° og kan være hel i stål eller med en rude udført i plexiglas. Døren er fastgjort på en måde som sikrer, at den lukker tæt til skabsrammen. De fleste håndtag kan plomberes med tråd eller knusbart glas (ingen krav).

Slangevinden sidder på en svingarm, der kan justeres i højden og som svinger ud af skabet så vinden frit kan svinge 180°. Vinden leveres med en sort gummi slange eller hvid syntetisk light slange. Slangen er monteret med strålerør trinløs justerbart fra fast stråle til tågestråle. Slangerne er formfaste og sammen med vandføring i centrum af vinden betyder det, at vinden kan bruges / slukke brand, uafhængigt af hvor meget slange der er rullet ud. Vinden har også en skivebremse, som sikrer en kontrolleret afrulning. Vinden er, skal være, malet i ral 3000 RØD.

Slangevinderne kan også monteres selvstændigt med en svingarm, som monteres på væggen med 4 stk. bolte, eller fast på væg med et væg brædt, hertil en slangeføringsbøjle og evt. et strålerørsskab /rør.

Skabe og vinder males med epoxy-polyester pulvermaling med en tykkelse på 80 micron, standard farven er ral 9010 HVID med glans 80, men andre farver kan bestilles. Under forberedelse af overfladen til maling anvendes der en moderne ultralydsteknologi, som sikrer en tæt og varig vedhæftning af malingen på underlaget, samt beskytter overfladen mod korrosion.

Falck /Gras kan også tilbyde et stort udvalg af specielle låger med f.eks. firma relaterede billeder, logo og indgravninger.

Salg og service, tlf. 44 92 33 44, fax. 44 92 33 10, mail falckteknik@falck.dk
net www.falckteknik.dk



Falck

Falck slangeskab model 3 SW ¾" slange

Skabet kan både opsættes på og indbygges i væg.
Ved indbygning i en væg, kan der bestilles en fleksibel indmuringsramme, som passer ind over skabet.

MÅL:
795 x 795 x 120 mm. med 30 m. ¾" slange
VVS nr.: 3993.81.336 Falck nr. 566.040

Standard farve:
Hvid RAL 9010 - glans 80 →
Skabene kan leveres i alle RAL farver



Ved montering kan vinde og svingarm let tages ud.
Kugleventilen skal monteres i øverste hjørne i svingarms
siden, og tilgangsslangen tilpasses, så den ikke rammer
bunden i skabet.

Slangeskabslågen er som standard højrehængt, men
skabet kan også leveres venstrehængt.
Skabene kan leveres i rustfri stål, med eller uden maling.
Alle vinder kan leveres med hvid slange.



Lukkegreb.
Der medfølger glas og
nøgle, som kan monteres,
hvis det ønskes.



Indmuringsramme
3993.89.170 /FT. 566049
Kan monteres plan med forkant,
eller skubbes ind over skabet.



Gulv eller væg stativ.
Væg stativ monteres
vinkelret ud fra væg,
f.eks. for enden af en reol.



Falck

Falck slangeskab model 3 SW

1" slange

Skabet kan både opsættes på og indbygges i væg.
Ved indbygning i en væg, kan der bestilles en fleksibel
indmurationsramme, som passer ind over skabet.

MÅL:

795 x 795 x 150 mm. med 30 m. 1" slange

VVS nr.: 3993.81.308 Falck nr. 566.043

Standard farve:

Hvid RAL 9010 - glans 80

Skabene kan leveres i alle RAL farver



Øverste bolt løsnes, hvis
vinden skal tages ud.
Kugleventilen skal monteres
i øverste hjørne i svingarms
siden, og tilgangsslangen
tilpasses, så den ikke ram-
mer bunden i skabet.



Indmurationsramme

3993.89.170 /FT. 566049

Kan monteres plan med forkant,
eller skubbes ind over skabet.

Slangeskabslågen er som standard højrehængt, men
skabet kan også leveres venstrehængt.
Skabene kan også leveres i rustfri stål, med eller uden maling.



Lukkegreb.

Der medfølger glas og
nøgle, som *kan* monteres,
hvis det ønskes.

Gulv eller væg stativ.

Væg stativ monteres
vinkelret ud fra væg.



Falck slangeskab isoleret, med varmelegeme og termostat



Skabet leveres *standard* i ral 9010 HVID. Det har gummiliste og special lukke spænde hvilket gør det tæt, så temperaturstyringen bliver bedre.

Skabets stålplader har fået en ekstra Zink overfladebehandling, og det kan også leveres i rustfri stål, malet eller umalet.

Vvs nr. 3993.86.306 er monteret med 30m ¾" slange, mål = 795x795x200 mm

Vvs nr. 3993.86.308 er monteret med 30m 1" slange, mål = 795x795x220 mm



Falck Teknik - Meterbuen 14-16 - 2740 Skovlunde - Tlf. 44 92 33 44 - Fax: 44 92 33 10 -

Mail: falckteknik@falck.dk - www.falckteknik.dk



Falck

Falck slangeskab model 3 SW *Miljø*, skrå top og bund

Ingen vandpytter eller "rod på toppen" og tæt, med gummiliste ved låge.

Grundmodellerne er:

3993.92.506 i alm. stål malet hvid, med 30m 19mm slange og FT. 566.066 mål i mm, 900h x 695b x 200d

3993.92.508 i alm. stål malet hvid, med 30m 25mm slange og FT. 566.067 mål i mm, 940h x 795b x 200d



Modeller i rustfri stål



Med plads til håndildslukker:

3993.92.516 i alm. stål malet hvid, med 30m 19mm slange og FT. 566.068 mål i mm, 910h x 860b x 220d

3993.92.518 i alm. stål malet hvid, med 30m 25mm slange og FT. 566.069 mål i mm, 940h x 960b x 220d

Skabene leveres i mange forskellige udgaver:

I almindelig stål, i rustfri stål, i et ekstra kraftigt stål og med eller uden maling. Standard farven er hvid RAL 9010 - glans 80, skabene kan leveres i alle RAL farver. Skabene kan også leveres med isolering, varmelegeme og termostat. De små vandtætte håndtag leveres i kunststof eller rustfri stål.

Kugleventilen skal monteres i øverste hjørne i svingarmssiden, og tilgangsslangen tilpasses, så den ikke rammer bunden i skabet. De fire monteringshuller, er lavet som nøgle huller, for at lette monteringen.

Slangeskabslågen er som standard **højrehængt**. Ved montering kan vinde og svingarm let tages ud. Alle vinder kan leveres med hvid slange

**Falck Teknik - Meterbuen 14 - 2740 Skovlunde - Tlf. 4492 3344 / salg 4457 6190
Mail: falckteknik@falck.dk - www.falckteknik.dk**

SPECIALSKABE:



Falck

Safety Point skab med glaslåge, udstyr til brandbekæmpelse, førstehjælp og beredskabsplan samlet i et skab. (de to skabe kan sammenbygges)



Rustfri skab med skrå top og bund, primært til fødevare industrien. Skabet er konstrueret til at minimere muligheden for bakteriedannelse.



For lidt vægplads

Skabet åbnes på smal side, og vinen trækkes helt ud og kan dreje.

Indbygges i væg/rum.

Nederst er der plads til håndildslukker.



Den højglanspolerede spejllåge
Giver en spændende effekt i alle miljøer.

Spejllågen er monteret på et standard slangeskab.

Findes også med rum til slukker nederst i skabet



Spejllåge

Stort sortiment i specialskabe fra GRAS










Falck

Stativer til slangeskabe

NYHED

**Stativ til montering
vinkelret på væg.**

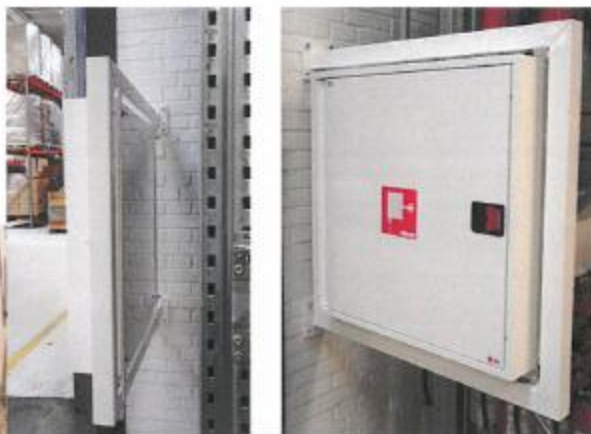

**Stativ til montering vinkelret på væg
Mål 1000 x 990 mm
Skabets hængselside ind mod væg, vand
ind i top af hængselsiden.
3993.89.811 FT nr. 1497**



**Stativ til montering på gulv
mål 1500 x 990 mm
vand ind i øverste hjørne i hængselsiden
3993.89.810 FT nr. 1496**



**Salg og service, tlf. 44 92 33 44, fax. 44 92 33 10, mail falckteknik@falck.dk
net www.falckteknik.dk**







NOHA slangevinde og -skabs oversigt 2014






Vi gør det nemmere



"Alle" skabe måler 795x795xdybde og vinden har 3/4" eller 1" formfast slange på 25 eller 30m. Vi anbefaler 30m af hensyn til lovgivning. Skabenes standard farve er hvid/ral 9010, (+ rød 3001 glans 15), merpris for andre farver. Lev. også i rustfri syrefast stål, malet eller slebet. "Alle" skabe kan bruges til både ind- og frembygning (slebne låger kun indbygning) Pudselliste kan leveres ved indbygning. (evt. BS 60 kasse) Som standard er lågen højrehængt, med svingarm er der forskel på højre og venstre. Vinder og skabe er godkendt efter DS EN 671-1. Produkterne leveres i papkasser hvor i der medfølger etiketter til låge og kugleventil, samt betjenings- og opsætningsvejledning. DS EN 671-1 anbefaler, at der altid er en manuel kugleventil, derfor og på grund af større sikkerhed, anbefaler vi vinder/skabe med manuel ventil. Manglende vandtryk ? En hjælp, ved standard krav, kan være at bruge 1" slange med 6mm strålerør, ved skærpede krav 1" slange med 7mm strålerør.

Model 1, fast vinde	Model 3, skab med vinde på låge	Model 1 SW, vinde på svingarm	Model 3SW, skab med vinde på svingarm
---------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

 <p>Slangeføringsbøjle med ruller 3992.97.279</p> <p>30m 3/4" 3992.11.306 30m 1" 3992.11.308 30m 3/4"A 3992.10.306 30m 1"A 3992.10.308</p> <p>Strålerørs skab Skab 3992.97.270 Rør malet 3992.97.275 Rør krom 3992.97.276</p>	 <p>30m 3/4" 3992.13.326 30m 3/4" A 3992.46.336 30m 1" 3992.14.308 30m 1" A 3992.46.338</p> <p>skab 110 mm dyb skab 150 mm dyb</p> <p>Los bøjle til opmærkning</p> <p>Tilgangsslange + kugleventil medfølger</p>	 <p>30m 3/4" 3992.10.307 30m 3/4" A 3992.10.337 30m 1" 3992.10.309 30m 1" A 3992.10.339</p> <p>strålerør</p> <p>OBS ! vandførende svingarm med 1" nippel</p> <p>Ingen tilgangsslange men fast rør tilslutning</p>	 <p>30m 3/4" 3992.16.306 30m 3/4" A 3992.16.336 30m 1" 3992.16.308 30m 1" A 3992.16.338</p> <p>skab 230 mm dyb skab 285 mm dyb</p>
--	---	---	---

 <p>Model 32 Isoleret med termostat og varmelegeme 30m 3/4" 3992.23.316 skab 230 dyb 30m 1" 3992.23.318 skab 265 dyb</p>	 <p>Model 5BR Til fritstående opsætning af skabe. stativ incl. M3 30m 3/4" NOHA samlet 30m 3/4" 3992.36.326 30m 1" 3992.36.328 1300 x 980 x 160/ 225</p>	 <p>Model 3, uden sideskab Model 31, med sideskab Ramme og låger er i rustfri slebet stål, kun til indbygning.</p>	 <p>Ramme til ind-muring 795 x 305 mm 3992.97.210 695 x 695 mm 3992.97.230 795 x 795 mm 3992.97.240 1105 x 795 mm 3992.97.260</p>
 <p>Model gallery Åbnes i smal side 795 x 305 x 795 mm med slangeføringsbøjle</p>	 <p>Model 5Ci Isoleret montering på gulv</p>	 <p>Varme- / termostat-element</p>	 <p>Slangevogn Model S 55</p>  <p>Slangeskab med glaslåge</p>

Salg og service, tlf. 44 92 33 44, fax. 44 92 33 10, mail falckteknik@falck.dk se også net www.falckteknik.dk

FASTMONTERET PÅ VÆG

MÅL:

MED ¾" SLANGE Ø600 X 175 MM.

MED 1" SLANGE Ø600 X 230 MM

Den faste slangevinde bruges bl.a. til montering under loft når luften ikke ønsle røst miste reolpøds, undgå trucic pålørsler og få den vælcfradeta lmindelige synsfelt.

Manuel kugleventil

Slangen skal længe lodret ned og der bør monteres en manuel kugleventil til max. 3 m over gulv, for om nødvendigt, at kunne lukke for vandet.



Slangeføringsbøjle

For at have et godt slangeudtræk til alle sider, skal der altid medfølge min. en slangeførings bøjle.



Slæbtilstrålerør


Strålerørs løbet har luiddøreb som stanges løb og har til formål, at forhindre mis brug af slangevindens strålerør.

Mål H= 235mm, B= 275mm, D= 60mm


Strålerørs holde rsmør kan også leveres



NOHA tilbehør



Indsprækning	Dimensioner i mm W x H x D	Bestillingsnummer
	878 x 878 x 150	555207

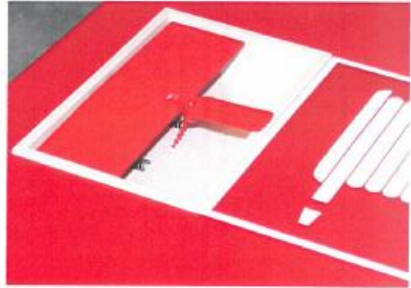



Falck



Special udstyr fra Falck og NOHA

Safety Point



Redningsudstyr samlet i skab



**Brugstromle
(diesel) 400161**

**2"
ind**



Skum tank



Skum udstyr

**Vandkanoner, bl.a. til
automatisk brandslukning**



**Falck Teknik, salg og service - Tlf. 44 92 33 44 - Fax: 44 92 33 10
mail: falckteknik@falck.dk - www.falckteknik.dk**

Koblinger, brandventiler og slanger se også www.falckteknik.dk priser 1 januar 2013

Storz fastkoblinger			
VVS nr.	vare nr.	Beskrivelse	
399760-008	50	Fastkobling D x 1" RG nippel	
399760-012	41	Fastkobling C x 2" rg. nippel	
399760-014	26	Fastkobling B x 3" rg. nippel	
399760-112	44	Fastkobling C x 2" rg. nippel	
399761-008	49	Fastkobling D x 1" RG mufte	
399761-011	35	Fastkobling C x 1,5" RG mufte	
399761-012	40	Fastkobling C x 2" RG mufte	
399761-013	48	Fastkobling Cx2,5" RG mufte	
399761-014	25	Fastkobling B x 3" RG mufte	
399761-114	26	Fastkobling B x 3" rg. mufte	
399761-113	23	Fastkobling B x 2,5" RG mufte	
399761-112	21	Fastkobling B x 2" RG mufte	
399761-116	20	Fastkobling A x 4" RG mufte	
399761-046	46	Fastkobling Ax4,5" RG mufte	
399761-016	55	Fastkobling Ax4" RG nippel	
Storz overgangsstykker			
VVS nr.	vare nr.	Beskrivelse	
399762-012	97	Overgangsstykke C / D	
399762-014	96	Overgangsstykke B / C	
399762-016	95	Overgangsstykke A / B	
Storz slangekoblinger			
VVS nr.	vare nr.	Beskrivelse	
399752-011	192	Slangekobling C-38	med lang hals
399752-012	195	Slangekobling C-52	med lang hals
399752-014	183	Slangekobling B-75	med lang hals
399752-008	198	Slangekobling D-26	med lang hals
399752-016	179	Slangekobling A-102	med lang hals
Storz slutdæksler			
VVS nr.	vare nr.	Beskrivelse	
399756-108	211	Slutdæksel D	1" / 26 mm
399756-112	209	Slutdæksel C	2" / 52 mm
399756-114	207	Slutdæksel B	3" / 75 mm
399756-116	206	Slutdæksel A	4" / 102 mm
	99	Koblingsnøgle	B/C
	4	Koblingsnøgle	A/B/C
Brandventiler			
VVS nr.	vare nr.	Beskrivelse	
399731-012	9	Brandventil 2" m.C-Storz letm.	vinkeløbende skrå tud, tysk
399733-012	8	Brandventil 2" m.C-Storz letm.	ligeløb.
VVS nr.	vare nr.	Beskrivelse	
399759-101	140	Pakning f/A trykkobling	
399759-102	134	Pakning f/B trykkobling	
399759-103	141	Pakning f/C trykkobling	
399759-104	143	Pakning f/D trykkobling	
399759-216	133	Pakning f/A 102mm sug kobling	
399759-214	139	Pakning f/B 75mm sug kobling	
399759-212	138	Pakning f/C 52mm sug kobling	
399759-208	143	Pakning f/D 26mm sug kobling	
			
Slanger			
VVS nr.	vare nr.	Beskrivelse	
399670-162	694	Slange, 15 m 52 mm 30 bar	Vævet blød slange
399670-164	695	Slange, 15 m 75 mm 30 bar	Vævet blød slange
399670-308	704	Slange, 30 m 25 mm 30 bar	Vævet blød slange
399670-311	705	Slange, 30 m 38 mm 30 bar	Vævet blød slange
399670-312	701	Slange, 30 m 52 mm 30 bar	Vævet blød slange
399670-314	702	Slange, 30 m 75 mm 30 bar	Vævet blød slange
399670-316	703	Slange, 30 m 102 mm 30 bar	Vævet blød slange
399671-162	696	Slange, 15 m 52 mm 40 bar	Vævet blød slange
399671-164	697	Slange, 15 m 75 mm 40 bar	Vævet blød slange
399672-162	698	Slange, 15 m 52 mm 50 bar	Vævet blød slange
399672-164	699	Slange, 15 m 75 mm 50 bar	Vævet blød slange
399672-192	700	Slange, 18 m 52 mm 50 bar	Vævet blød slange
399675-162	706	Slange, 15 m 52 mm 30 bar	Vævet blød slange, m/koblinger
399675-164	707	Slange, 15 m 75 mm 30 bar	Vævet blød slange, m/koblinger
399675-312	712	Slange, 30 m 52 mm 30 bar	Vævet blød slange, m/koblinger
399675-314	713	Slange, 30 m 75 mm 30 bar	Vævet blød slange, m/koblinger
399676-162	706	Slange, 15 m 52 mm 40 bar	Vævet blød slange, m/koblinger
399676-164	709	Slange, 15 m 75 mm 40 bar	Vævet blød slange, m/koblinger
399677-162	710	Slange, 15 m 52 mm 50 bar	Vævet blød slange, m/koblinger
			

Stigerør



Slutdæksel 3"

Storz kobling 3" med metallisk pakflade



4. sal



↑ vinkelløbet/skrå tud/nippel

Brandventil 2"

ligeløbet / muffe

3. sal

2. sal

1. sal

stuen

Slutdæksel 2"



VVS montør skal bore 1mm hul i slutdæksel.

Slutdæksel 2"



Størrelser: 1/2" - 1 1/2"
Rette- og skrå tud - 1/2" og 1"
Hækelbøjle - 1/2" og 1"



Størrelse: 450 x 400 mm

Låge 450 x 400 mm





Håndildslukkere og tilbehør




Lov om varmt arbejde stiller krav om brandslukningsudstyr på byggepladsen.



Skilte
Flugtvej, henvisning, brand, advarsel, forbud & påbud.



Branddør må ikke blokeres
Flugtvej, henvisning, brand, advarsel, forbud & påbud

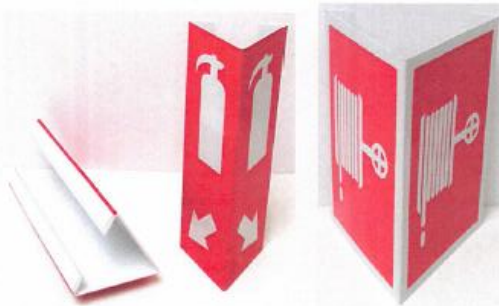

Skumslukker
Anvendes ved:
Faste stoffer
Papir
Tekstiler
Brandbare væsker
Falck Teknik



Adgang forbudt



Hjelm påbudt




Tobaksrygning og brug af åben ild forbudt.




Falck

Falck FireDeTec

Automatic fire extinguishing system

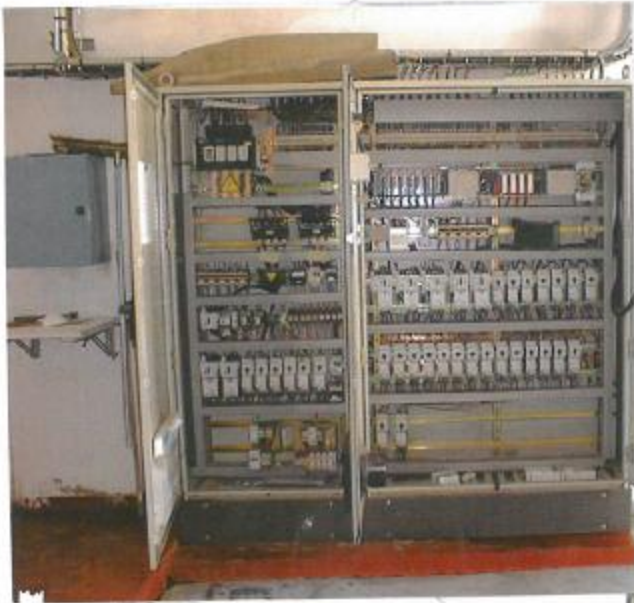

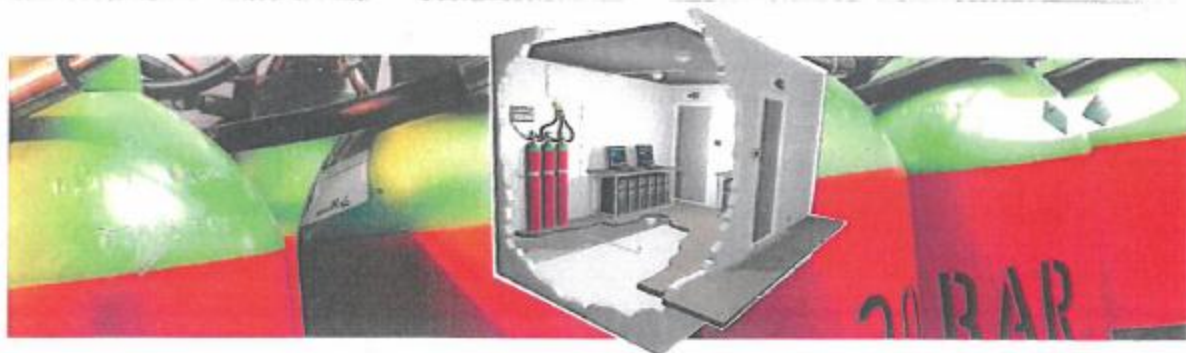

Automatiske rumslukningsanlæg INERGEN® – det personsikre valg

Automatiske rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) med INERGEN® betragtes i dag som det mest personsikre slukningssystem på markedet.

Det er netop personsikkerheden, som gør ARS-anlæg med INERGEN® så meget bedre end de øvrige alternativer som findes på markedet i dag.

Slukningsprincippet bag ARS-anlæg med INERGEN® bygger på iltfortrængning.

Dvs. at iltindholdet i den atmosfæriske luft, som indeholder ca. 20,9% ilt, sænkes til et sted mellem 10% og 14%. Ved dette iltniveau slukkes de hyppigst forekommende brande.

Hvor andre slukningsmidler blot sænker iltniveauet, udmærker INERGEN® sig ved at opretholde et iltniveau, som sikrer at mennesker stadig kan opholde sig i lokalet. Netop derfor er ARS-anlæg med INERGEN® det mest personsikre slukningssystem som findes i dag.

ARS-anlæg sikrer dig tryghed ...




Med et ARS-anlæg sikres din kerneforretning mod et ildstop, der kan opstå ved brand i servere, EDB rum eller vitalt produktionsudstyr m.v. Driftstop, der for de fleste virksomheder kan betyde store omkostninger og tab af indtjening.

Fire Eaters slukningssystemer udvikles til alle brancher og miljøer, hvor effektiv sikring af værdier og mennesker prioriteres højt.

Således er Fire Eaters mål for moderne brandslukningssystemer:

- At beskytte menneskeliv
- At beskytte ejendom og inventar
- At beskytte miljøet

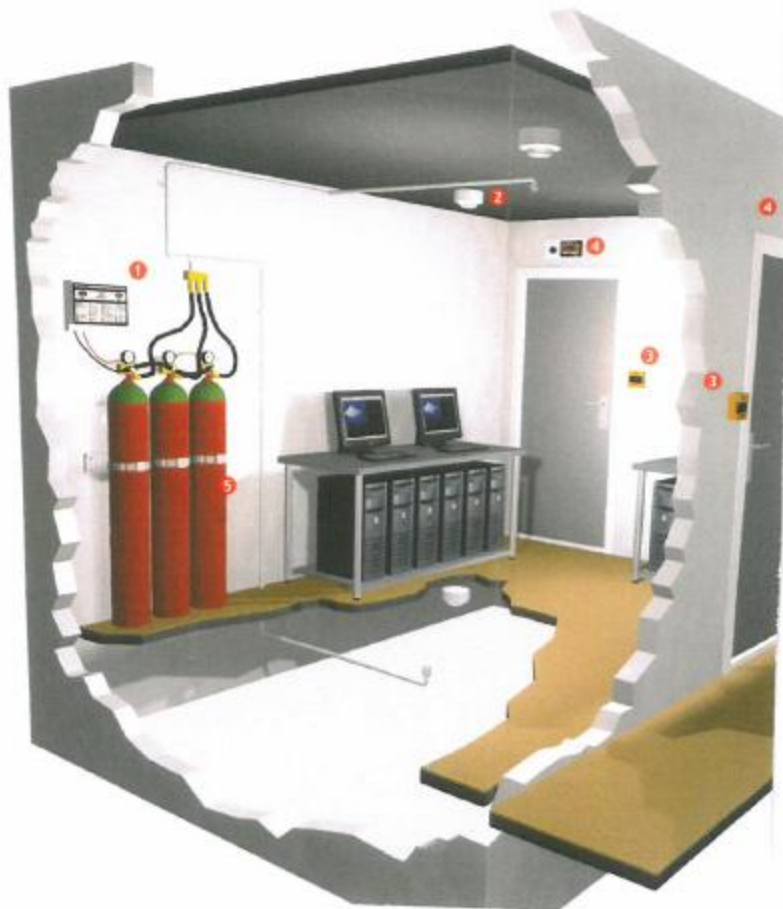

Falck Teknik er mere end slangeskabe og brandventiler

Erfaringsområder vi kan byde ind med:

Rådgivning

Risikostyring med bl.a. beredskabsplaner og plantegninger med angivelse sikkerhedsudstyr og flugtveje. Også netbaseret via *Falck Online* som indeholder alle informationer og skabeloner til virksomhedens daglige sikkerhedsarbejde og med ubegrænset online-rådgivning.

Falck's rådgivningscenter er autoriseret arbejdsmiljørådgiver på alle områder og har erfaret, at der er en økonomisk fordel for bygherre ved, fra starten, at tænke arbejdsmiljø ind i projektet.

Brandslukningsudstyr

Automatiske slukningsanlæg til bl.a. serverrum og maskiner, vandkanoner styret af varmestyrret kamera, slangeskabe bl.a. med vandførende svingarm, håndildslukkere, skilte, stigerørstilbehør samt forbindstoffer, genoplivnings- og røgdykker-udstyr.

Serviceaftaler

Serviceeftersyn (lovpligtige) af brandsluknings- og sikringsudstyr, ABDL døre, røglemme samt nød og panikbelysning.

Alarmsystemer

AIA (automatisk indbrudsalarm), ABDL (automatisk brand dørs lukning), varslingsanlæg, vandtågeanlæg, sikkerhedsbelysning samt røg- gas- og kuliltealarmer mm.

Abonnement

Endvidere tilbyder vi en lang række abonnements- og kursusordninger som tilpasses den enkelte virksomhed.

Sikkerhed i moderne byggeprojekter

Alle byggeprojekter kræver *stillingtagen til sikkerheden*, både på byggepladsen og i det færdige byggeri. Falck har, med baggrund i vore mange erfaringer på området, ofte deltaget som både leverandør og *sparringspartner* i forskellige byggeprojekter. For at nye byggeprojekter kan være på forkant med disse sikkerhedsovervejelser, vil vi gerne tilbyde deltagelse i et møde hvor vi sammen med de, for sikkerheden, ansvarlige personer, får overblik over de mange sikringsområder og løsningsmuligheder.

Nyhed, SAFETY POINT

SAFETY POINT er udviklet for at sikre en effektiv udnyttelse af *alle* sikkerheds produkter. På et centralt sted, hvor der i forvejen er afsat plads til slangeskab og håndildslukker, opsættes et tomt slangeskab hvor i håndildslukkere, brandtæppe, nødhjælpskuffert, genoplivnings maske, AED / hjertestarter samt mappe med sikkerheds- og flugtvejs planer opbevares. SAFETY POINT kan leveres som lodret, vandret eller enkelt skabs løsning.

"Du får kun glæde af udstyret, hvis du ved hvor det er"

Fordele:

Du øger sikkerheden.

Det er et godt signal til omgivelserne.

Bruges til medarbejder undervisning



Kontakt Falck Teknik's salgsafdeling tlf. 44 92 33 44 mail falckteknik@falck.dk
internet www.falckteknik.dk

"Sammen finder vi de bedste løsninger"

Serviceмонтører med Certifikat



Når der skal være
orden i sagerne!

Falck Teknik har et landsdækkende net af servicemontører
- som alle er certificerede af et uafhængigt akkrediteret institut



Vi sikrer, at vore
kunder altid har
det korrekte
brandslukningsudstyr
og at det altid er klar
til brug...



