

# Watts 3/4"

## termostatisk blandeventil

- Med indbyggede kontraventiler

- Blandeventil til håndvaske, knæventiler m.v.

Watts Blandeventil





Watts blandeventil 3/4" udv.rg.  
Best.nr. 97019 M2  
VVS-nr. 40 1871.906

### Bemærk:

Blandeventilen har varmt vand fra venstre, koldt vand i bunden og mixet vand ud i siden.

Temperatur:  
25 - 55°C

Kapacitet:  
38 liter pr. minut  
ved 3 bar.

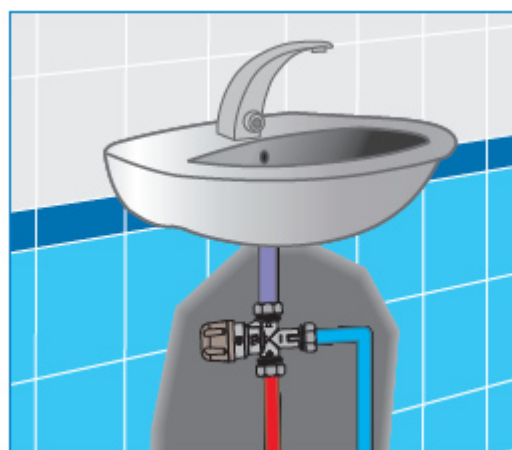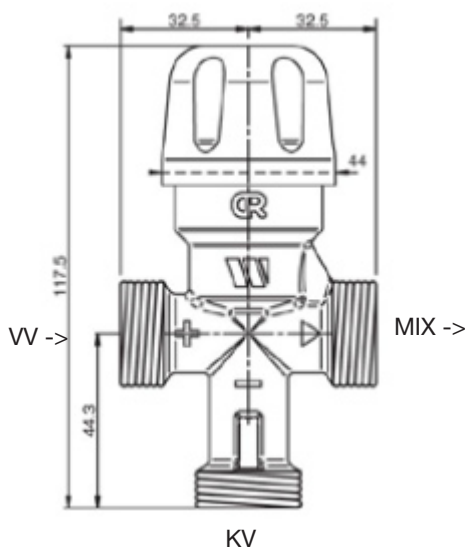

**Produkt:**

Watts termostatisk blandeventil med indbyggede kontraventiler. Grebet regulerer direkte på spindlen. Regulerer i temperatur-intervallet: 25 - 55°C.

Max. temperatur for tilførsel af varmt vand 85°C.

Kapacitet: 38 liter pr. minut ved 3 bar.

Findes også i andre modeller - se nedenfor

**Anvendelse:**

Watts termostatisk blandeventil kan eksempelvis anvendes til Tempostop knæventiler, fodventiler, tappeventiler, håndvaskearmaturer m.v. til med forsyning med forblandet vand.

Anvendes i installationer, hvor det er nødvendigt med en nøjagtig styring af det temperede vands fremløbstemperatur f.eks. industrier, hospitaler, institutioner, skoler o.l.

**Kvalitetstest:**

Hver termostat afprøves før pakning/afsendelse.

**Distribution:**

Gennem lokal VVS-grossist.

**Garanti:**


Der ydes 12 måneders garanti fra installationsdato for materiale- og produktionsfejl.

**Tilslutninger:**

3/4" udv. rg. - **Bemærk placering af vand til-/afgange.**

**Specifikationer:**

Ventilen er fremstillet af støbt messing, som er forniklet. Med rødt plast temperaturgreb.

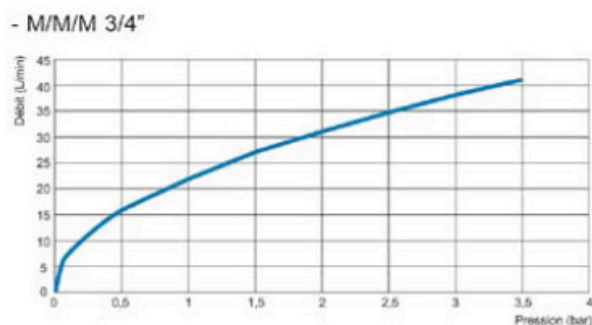**INSTALLATIONS FORSLAG****TRYGTABSDIAGRAM****Model program:**

Watts termostatisk blandeventil 3/4" udv. rg.  
(rødt temperaturgreb)

**Best.nr.:**

97019 M2

**VVS-Nr.:**

40 1871.906

Watts termostatisk blandeventil 1" udv. rg.  
(blåt temperaturgreb)

97138

40 1871.008

Watts termostatisk blandeventil 1" udv. rg. - Solar  
(grønt temperaturgreb)

97560

40 1870.008

