

Beskrivelse

- 2-delt kugleventil i rustfrit stål CF8M
- Kugle og spindel i rustfrit stål CF8M
- Tilslutning med BSPP-gevindender
- Fuldt gennemløb
- Udblæsningssikker spindel
- Sæderinge i PTFE
- Låsbart håndtag
- Trykklasse: PN 63

Anvendelse

- Velegnet som serviceventil til f.eks. olie, luft, procesvand, gasformige medier og kemisk industri

Godkendelser og certificering

- ISO by Bureau Veritas
- TÜV, 2014/68/EU
- CE 0035
- ATEX deklaration
- 3.1 certifikat på alle ventiler
- Godkendt til drikkevand 03/0018

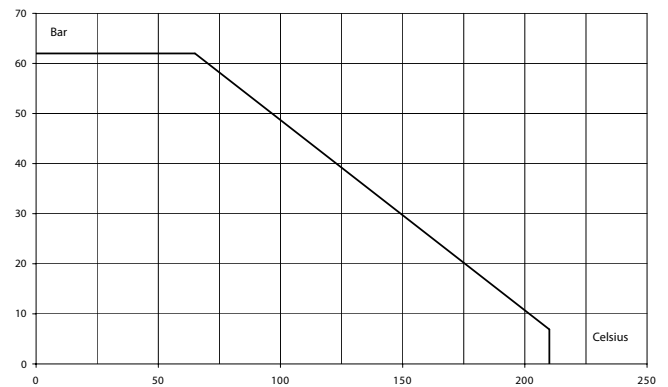
Tilbehør/varianter

- NPT gevindender

41 8207.312



Tryk- og temperaturtabel:

**Kugleventil i rustfrit stål**

RG	Beskrivelse	Vare nr.
1/4"	Type 2006SC	41 8207.302
3/8"	Type 2006SC	41 8207.303
1/2"	Type 2006SC	41 8207.304
3/4"	Type 2006SC	41 8207.306
1"	Type 2006SC	41 8207.308
1 1/4"	Type 2006SC	41 8207.310
1 1/2"	Type 2006SC	41 8207.311
2"	Type 2006SC	41 8207.312

Mål - Vægt

RG	d	L	H	W
1/4"	11,5	50	48	102
3/8"	12,5	50	48	102
1/2"	15	59	51	102
3/4"	20	66	57	129
1"	25	75,5	63	129
1 1/4"	32	88,7	74	153
1 1/2"	38	98,5	81	153
2"	50	120,6	94	190

Komponentliste

Pos	Beskrivelse	Materiale
1	Hus	CF8M
2	Ende	CF8M
3	Kugle	CF8M
4	Huspakning	PTFE
5	Sæderinge	PTFE
6	Trykskive	PTFE
7	Spindelpakning	PTFE
8	Spindel	AISI 304
9	Omløber	AISI 304
10	Fjederskive	AISI 304
11	Spindelmotrik	AISI 316
12	Håndtag	AISI 304
13	Låsebeslag	AISI 304
14	Plastgreb	PVC

