

BROEN BALLOMAX® PN40, DN 15-50



Flange / flange

Helsvejst stålslugleventil

Materialer

Se under diverse.

Anvendelse



Afspærringsventil til varme, fjernvarme, køling og industrianlæg.

Medier

Vand, luft, olie og andre medier, der ikke nedbryder stålet. Ikke velegnet til damp. Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst BROEN BALLOMAX® salgsafdeling.

Fås med T-greb på forespørgsel.

Andre tryktrin, byggelængder og specialflanger på forespørgsel.

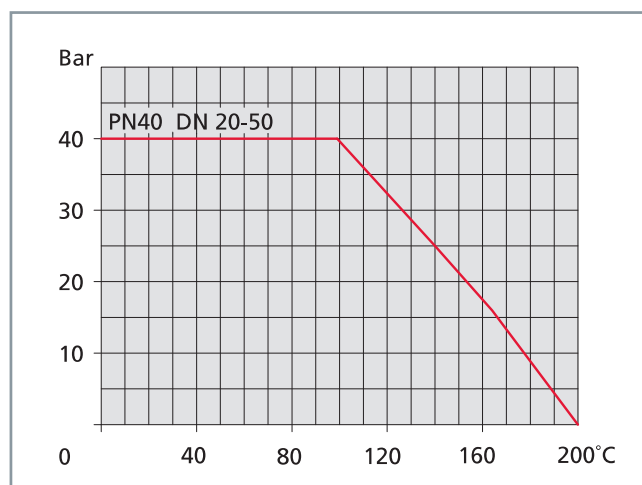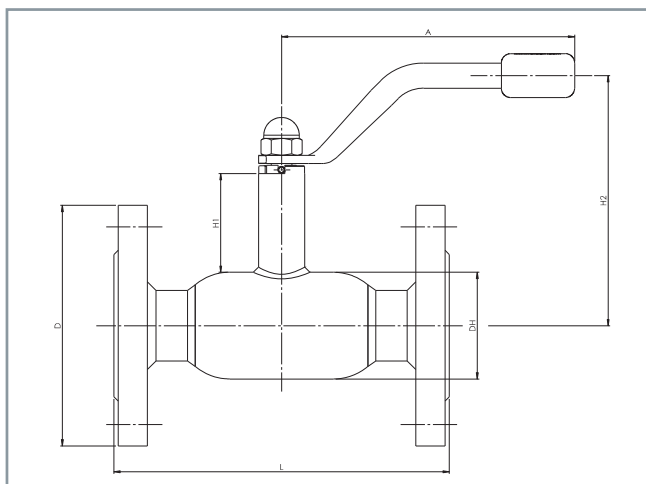

DN	Katalog nr.	Bore	DH	D	L	H1	H2	A	Vægt kg
15	61.103.015	10	38	95	130	50	116	140	1,5
20	64.103.020	15	42	105	150	47	85	140	2,9
25	64.103.025	20	51	115	160	47	89	140	3,5
32	64.103.032	25	57	140	180	48	93	140	4,8
40	64.103.040	32	76	150	200	41	108	180	6,2
50	64.103.050	40	89	165	230	41	114	180	8,2

3-70 Standardkugleventil PN40 DN15-50 flange-flange
Der tages forbehold for trykfejl - Opdateret 180613

BROEN

INTELLIGENT FLOW SOLUTIONS