

**Beskrivelse**

- Messingventil med topflange iht. ISO 5211
- For direkte montage af aktuator
- Tilslutning med indvendigt gevind
- Fuldt gennemløb
- Udblæsningssikker spindel
- Sæderinge i teflon PTFE
- Hus, kugle og spindel i messing CW617N

**Anvendelse**

- Velegnet til f.eks. vand, luft, varme, køl
- Direkte påmontering af aktuator

**Godkendelser og certificering:**

- ISO 9001 by ICIM
- CE
- VA-godkendt VA 1.51 20636


**Tilbehør/ varianter**

- Kan sammenbygges med pneumatisk eller elektrisk aktuator

41 9556.008



Tryk- og temperaturtabel:

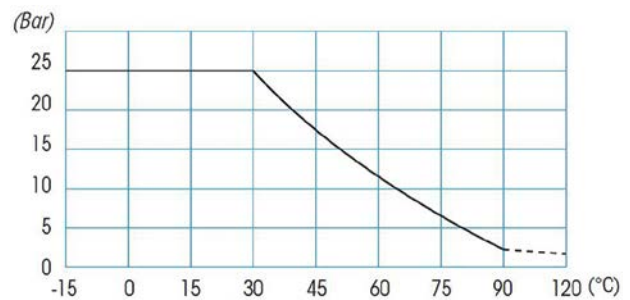

**Messingkugleventil med ISO top type Lybra**

RG	PN	ISO 5211	Vare nr.
1/2"	25	F03, 9 mm firkant	41 9556.004
3/4"	25	F03, 9 mm firkant	41 9556.006
1"	25	F03, 9 mm firkant	41 9556.008
1 1/4"	25	F03, 9 mm firkant	41 9556.010
1 1/2"	25	F03-F05, 9 mm firkant	41 9556.011
2"	25	F03-F05, 9 mm firkant	41 9556.012

**Mål- Moment: mål angivet i mm.**

RG	L	E	H	S	T	øD	CH	Nm*	Vægt kg
1/2"	61	16,5	32	9	5,5	15	26	5,1	0,2
3/4"	70	19,3	36	9	5,5	20	31	6	0,3
1"	84	23,5	44	8	5,5	25	38	6,9	0,4
1 1/4"	97	28,5	49	8	5,5	32	47	12	0,7
1 1/2"	108	35	54	14	5,5	40	54	16	1,1
2"	130	42,5	62	14	5,5	50	66	23	1,7

\*Der anbefales en sikkerhedsfaktor på min. 1,5

