

Kontraventil - Rødgods

Type 2180

Kontraventil m. indvendigt gevind



Anvendelse:

Rødgods anvendes sammen med alle rørmaterialer og fittings. Sikret mod korrosion i alle lovlige vandkvaliteter i Danmark. Ved installation af type 2180 sikres tilbagestrømningssikring, for medium kategori 1 iht. EN 1717 og rørcenteranvisning 015. Kompakt kontraventil som overholder standarderne indenfor drikkevand og kan benyttes til både koldt og varmt vand. Dimension fra 1/2" til 2"

Produktbeskrivelse:

Hus bearbejdet i CC499K.
Materialerne er godkendt iht. 4MS UBA list 8th Revision 01.12.2017.
Kontraventil indsats.

Certifikater/Test:

GDV godkendt, cert. 03/00122.
Testet iht. NKB9 samt EN/DS 13959.
100 % kvalitetstest.
Årlig kontrol af Teknologisk Institut.



 61 Inspected by DTI


Teknisk Data

Lavt åbningstryk.
Max temperatur 90° C
Arbejdstryk 10 bar (testet ved 16 bar).

Kontraventil - Rødgods

Type 2180

Kontraventil m. indvendigt gevind

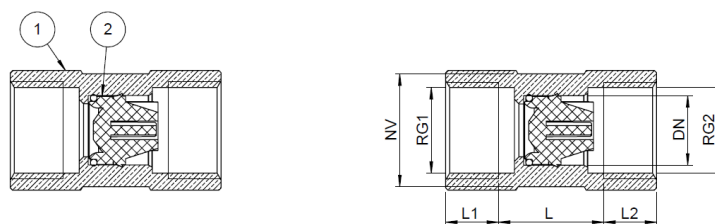

| Komponent | Materiale | Komponent | Materiale |
|-----------|-----------|-------------------------|-----------|
| 1. Hus | CC499K | 2. Kontraventil indsats | POM |

| Bestillingsnr. | VVS nr. | DN mm | RG1 " | RG2 " | L mm | L1 mm | L2 mm | NV mm | Teoretisk vægt kg |
|----------------|------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------------------|
| 430357-804 | 430357-804 | 15 | ½ | ½ | 23 | 11,5 | 11,5 | 22 | 0,10 |
| 430357-806 | 430357-806 | 20 | ¾ | ¾ | 28 | 13 | 13 | 24 | 0,14 |
| 430357-808 | 430357-808 | 25 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 30 | 0,25 |
| 430357-810 | 430357-810 | 32 | 1¼ | 1¼ | 38 | 18 | 18 | 36 | 0,65 |
| 430357-811 | 430357-811 | 40 | 1½ | 1½ | 45 | 18 | 18 | 46 | 0,75 |
| 430357-812 | 430357-812 | 50 | 2 | 2 | 57 | 22 | 22 | 55 | 1,20 |

