

# Ältech

## Säkerhets- och flottörventiler



# Altech säkerhetsventil för tappvatten




Användning:  
För användning i tappvattensystem.

- Material: Avzinkningshärdig mässing (CW602N).
- Arbetstemperatur: min. - 10 °C upp till max. +95 °C.
- Medium: Tappvatten.
- EN 1489.

Art nr:	Öppningstryck (bar)	Stängningstryck (bar)	Kapacitet (kW)	Anslutning:		Dimension (mm)				Vikt (g)
				Inlopp (A)	Utlopp (B)	C	D	E	F	
553 19 48	6,0	4,8	75	1/2"	Cu15	81,2	60,5	37	42	175
553 19 49	9,0	7,2	75	1/2"	Cu15	81,2	60,5	37	42	175
553 19 50	10,0	8,0	75	1/2"	Cu15	81,2	60,5	37	42	175

# Altech säkerhetsventil för värmesystem

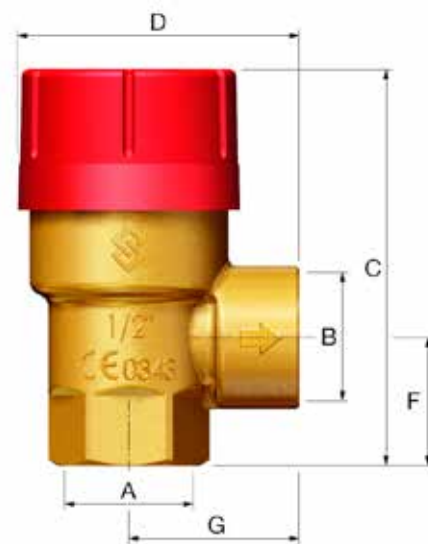

## Användning:

För användning i slutna värmesystem.

- Material: Mässing.
- Arbetstemperatur: min. - 10 °C upp till max. +120 °C.
- Medium: Vatten/glykol (max 50%).

## CE-märkta enligt:

- CE 0343 / SV 1017.H100.p
- CE 0343 / SV 1017.H200.p.
- EN 1489.

Art nr:	Öppningstryck (bar)	Stängningstryck (bar)	Kapacitet (kW)	Anslutning:		Dimension (mm)					Vikt (g)
				Inlopp (A)	Utlopp (B)	C	D	E	F	G	
553 19 51	1,5	0,9	115	3/4"	3/4"	69	47	31	23,5	30,5	135
553 19 52	2,5	1,9	150	3/4"	3/4"	69	47	31	23,5	30,5	135
553 19 53	3,0	2,4	165	3/4"	3/4"	69	47	31	23,5	30,5	135

# Altech flottöravluftare



## Användning:

För automatisk avluftning av värmesystem.

- Material: Mässing
- Arbetstemperatur: min. - 10 °C upp till max. +110 °C.
- Arbetstryck: 0,2 / 8,0 bar.
- Medium: Vatten/Max 30% glykol

Art nr:	Typ:	Dimension:			Anslutning (gänga)	Automatisk avstängning	Vikt (g)
		Ø (mm)	Höjd (mm)	Höjd monterad (mm)			
484 52 49	Altech Flottöravluftare 3/8"	36	73	63	3/8"	Ja	87