

Gipspladedübel metal GKM

Den selvboende dübel til hurtig montage i gipsplader

OVERSIGT



Gipspladedübel metal GKM



Spånpladeskrue med panhoved



Spånpladeskrue med under-sænket hoved

Velegnet til :

- Gipsplader
- Gipsfiberplader

Til befæstigelse af:

- Billeder
- Lamper
- Fodlister
- Kontakter
- Nøglebokse
- Krydderihylder

PRODUKTBEKRIVELSE

- Den selvboende gipsmetaldübel GKM skærer sig gennem gipspladen og formtilpasser sig i den.

- Kan monteres med normal bit PH 2.
- Forboring er ikke nødvendig (med undtagelse af visse armerede gipstyper).
- Kort dübellængde: kræver kun lidt plads bag gipspladen.

Fordele

- Skarp, selvskærende gevind giver en sikker, formtilpasset befæstigelse.


MONTAGE

Montageform

- planmontage

Montagevejledning

- Passer til træ, plade- og spånpladeskruer fra Ø 4,0 til 5,0 mm.

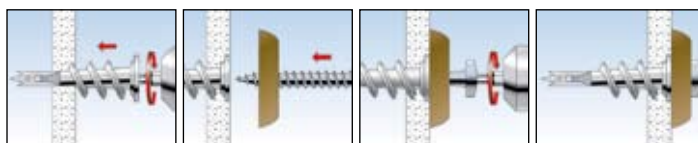

TEKNISKE DATA




Gipspladedübel metal GKM

Type	Art.-nr.	PZ	Dübel-længde		min. dybde til første bærelag	max. nytte-længde	Skruediament	Pakke-størrelse
			l [mm]	t [mm]				
GKM	24556	9	31	35		-	4 - 5	100
GKM 12	1) 40432	4	31	35		12	4,5 x 35	100
GKM 27	2) 40434	8	31	35		27	4,5 x 50	100

1) Leveres komplet med spånpladeskruer med panhoved.

2) Leveres komplet med spånpladeskruer med undersænket hoved.



BELASTNING

Tilladelige belastninger i kN

Gipspladedübel	GK / GKS / GKM
Gipskarton 9,5 mm	0,07
Gipskarton 12,5 mm	0,08
Gipskarton ≥ 2 x 12,5 mm	0,11

BASISVIDEN

Grundlæggende viden om montage, fx boremetoder findes fra side 18.