

Pladedübel PD

Godt greb i gips

OVERSIGT



Pladedübel PD



Spånpladeskrue

Velegnet til:

- Gipsplader (også armerede)
- Spånplader
- Finerplader

Til befæstigelse af:

- Billeder
- Lamper
- Fodlister




- Stikkontakter
- Nøglebokse
- Vægskabe
- Håndklædeholdere
- Spejle
- Gardinskiner

PRODUKTBEKRIVELSE

- Nylonpladedübel for plader fra 6 mm tykkelse.
- Ved montering af skruen trækkes konussen op i düblen, som udvider sig.

Fordele

- Forstøbt indvendigt gevind passer til spånpladeskruer og sørger for nem montering.
- Düblen fortilpasser sig i tynde plader, mens den ekspanderer i tykkere plader.
- Kort spredezone/ekspansionsdel giver mulighed for montage selv ved små hulrum.

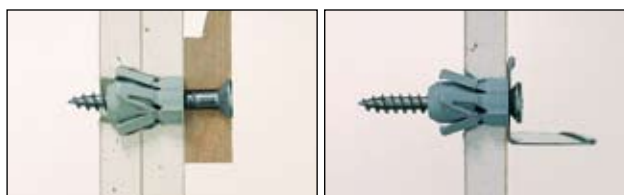

- Langsgående ribber sikrer at düblen ikke drejer med rundt i hullet.
- Lille, stabil kant sørger for at düblen ikke forsvinder ind i borhullet.
- Ikke brug for montageværktøj.
- Tip: kan også anvendes i massive byggematerialer.


MONTAGE

Montageform

- Planmontage

Montagevejledning

- Anvend kun spånpladeskruer, aldrig skruer med dobbeltgevind.
- Bor hullet med metalbor.
- Brug skruer med helgevind.

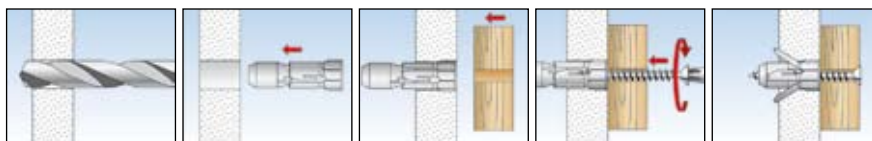

TEKNISKE DATA




Pladedübel PD



Pladedübel med skrue PDS

Type	Art.-nr.	PZ	Bordiameter	min. borhulsdybde	Pladetykkelse \geq	Dübellængde	Spånpladeskrue-Ø	max. nyttelængde	Pakkestørrelse
			d_0 [mm]	t_d [mm]	d_p [mm]	l [mm]	$d_s \times l_s$ [mm]	t_{fix} [mm]	[stk.]
PD 8	24771	6	8	31	6	29	4	-	100
PD 10	15935	4	10	30	7	28	5	-	100
PD 12	15937	8	12	29	9	27	6	-	50
PD 8 S	1) 24772	3	8	31	6	29	4 x 40	11	50
PD 10 S	1) 15936	1	10	30	7	28	5 x 40	12	50
PD 12 S	1) 15938	5	12	29	9	27	6 x 50	22	25

1) PD-S inkl. spånpladeskrue



BELASTNING

Tilladelig belastning i kN

	PD 8	PD 10	PD 12
Gipsplader 9,5 mm	0,10	0,10	0,10
Gipsplader 13 mm	0,10	0,10	0,15
Gipsplader 2 x 13 mm	0,15	0,15	0,15

	PD 8	PD 10	PD 12
Gipsplade, armeret 13 mm	0,20	0,25	0,30
Finerplade	0,15	0,40	0,80
Spånplade 16 mm	0,25	0,25	0,25