

Gipspladedübel GK

Düblen til hurtig montage i gipsplader.

OVERSIGT



Velegnet til :
 ▪ Gipsplader.

Til befæstigelse af:
 ▪ Billeder
 ▪ Lamper
 ▪ Fodlister
 ▪ Kabelkasser
 ▪ Nøglebokse
 ▪ Krydderihylder




PRODUKTBESKRIVELSE

- GK düblen monteres vha. montageværktøjet GWK (vedlagt i pakken).
- Velegnet til både enkelt- og dobbelt gips.
- Ved anvendelse af skruemaskine, skal momentet reduceres.
- Ved pladetykkelser over 16 mm kan der forbores med montageværktøjet.

Fordele

- Skarpt, selvskærende gevind giver en sikker og formlipasset befæstigelse.
- Enkel og hurtig montage med skruemaskine nedsætter tidsforbruget.
- Montageværktøj er vedlagt i hver pakke.
- Ved pladetykkelser op til 16 mm kræves ingen forboring.

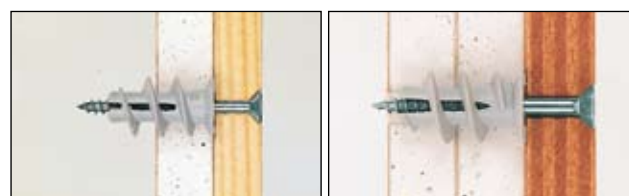

- Kort dübellængde: kræver kun lidt plads bag gipspladen.
- Krydskærv gør det muligt at montere og demontere düblen som en almindelig skrue.

Hulrum / gips befæstigelse


MONTAGE

Montageform

- Planmontage

Montagevejledning


- Ikke egnet til glasfiberarmeret gips.
- Passer til træ-, plade- og spånpladeskruer fra Ø 4,0 til 5,0 mm.

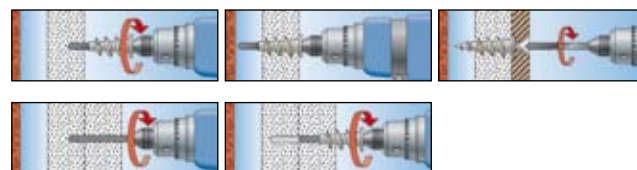

TEKNISKE DATA

Type	Art.-nr.	PZ	Dübel længde		min. gips + hulrum t [mm]	max. nyttelængde t _{fix} [mm]	Skruedimension d _s x l _s [mm]	Pakkestørrelse [stk.]
			l	t				
GK	1) 52389	6	22	25	-	4,0 - 5,0	100	
GKS	2) 52390	2	22	25	13	4,5 x 35	50	
GKW	52393	3	-	-	-	-	10	

1) Min. skruelængde = dübellængde 22 mm + emnetykkelse
 2) Leveres komplet med spånpladeskruer.



Anbefalede belastninger se side 154

BASISVIDEN

Grundlæggende viden om montage, fx boremetoder findes fra side 18.