


DuraStyle Gulvstående toilet til SensoWash® # 215659..00 / 215659..00

| < 370 mm > |

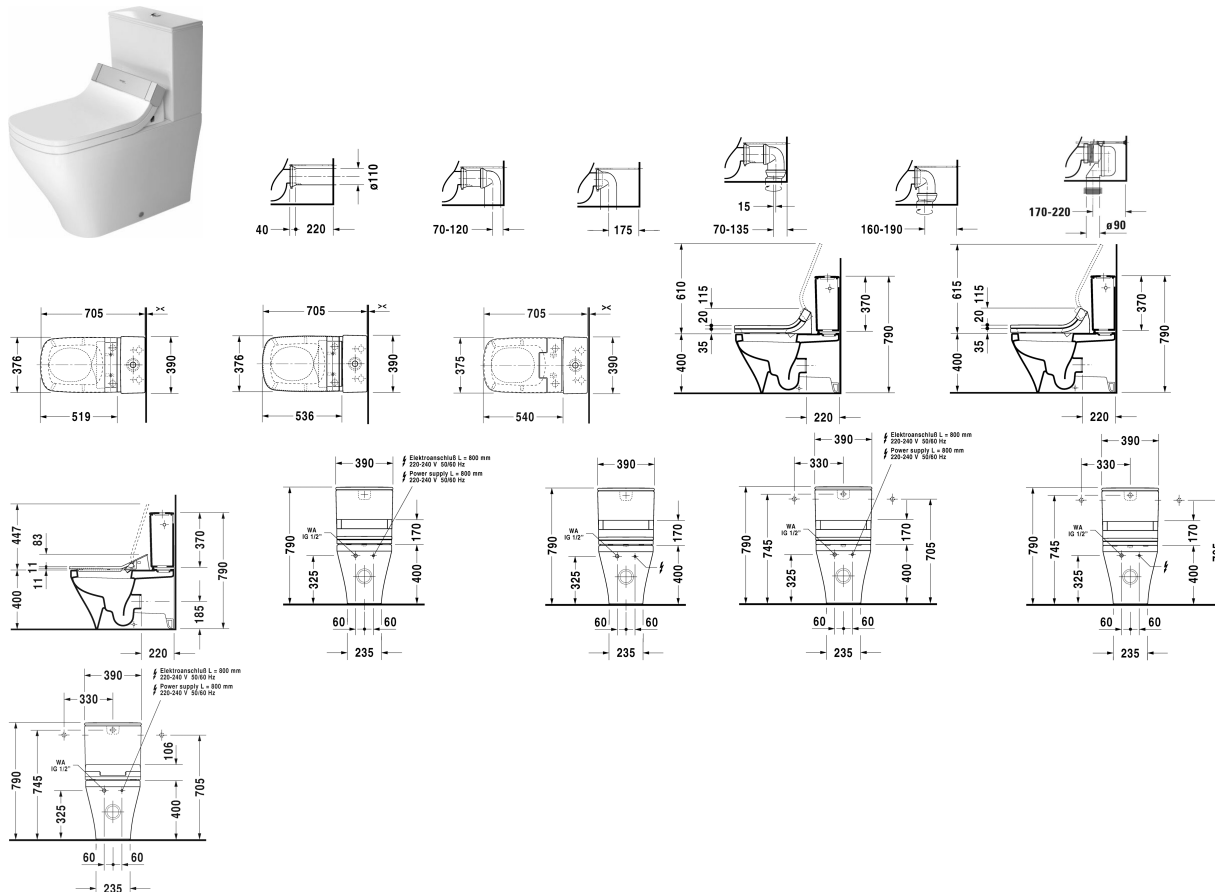

Gulvstående toilet til SensoWash®	Dimension	Vægt	Ordrenummer
(uden cisterne og sæde), kun i kombination med SensoWash, Nordisk variant, Variabel tilslutningssæt, vandret og lodret afløb fra 70 - 190 mm, længde justerbar, tilslutningsbøjning, lodret afløb fra 170 - 220 mm, inklusiv tilslutningsdele for SensoWash med skjult tilslutning, Inkl. fastgørelse, UWL Klasse 1			
<b>Farver</b>			
00 Hvid (Alpin) 20 HygieneGlaze (en antibakteriel keramisk glasur der går ind og dræber bakterierne)			
<b>Varianter</b>			
♣ 4,5 L	370 x 700 mm	41,300 kg	215659..00
♣ 4,5 L	370 x 700 mm	41,300 kg	215659..00
Porcelæn med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			

**DuraStyle Gulvstående toilet til SensoWash® # 215659..00 / 215659..00**

|< 370 mm >|

<b>Tilbehør</b>			
Stikmuffe Diameter 110 mm	Ø 110 mm	0,160 kg	001411
Afløbsbøjning lodret afløb	Ø 100 mm	0,700 kg	899025
Variabel tilslutningssæt til afløb	Ø 110 mm	1,500 kg	001422
<b>Matchende produkter</b>			
Cisterne med dobbelt skyl, krom trykknop, tilslutning valgfri side eller bagpå, 390 x 170 mm	390 x 170 mm		093500
Cisterne med dobbelt skyl, krom trykknop, tilslutning venstre bund eller bagpå, 390 x 170 mm	390 x 170 mm		093510
SensoWash Starck e bidetsæde til DuraStyle* Almindelig-, komfort-, og dameskyl, Vand- og sædetemperatur såvel som dyseplacering og styrke på jet-stråle kan justeres individuelt, Elektromotorisk betjening af låg og sæde, nattelys, 2 individuelle programmerbare brugerprofiler, Inklusiv fjernbetjening, selvrensende dyse, tænd / sluk knap, med skjult tilslutning, Quick release: Nem afmontering af sædeenheden, Overholder beskyttelse mod tilbagestrømning i henhold til EN 1717, 220-240V 50/60Hz, 376 x 536 mm	376 x 536 mm		610200
SensoWash Slim bidetsæde til DuraStyle* Almindelig-, komfort-, og dameskyl, med dæmpet lukning, nattelys, Inklusiv fjernbetjening, Låsefunktion via fjernbetjeningen, selvrensende dyse, tænd / sluk knap, med skjult tilslutning, Automatisk tømning i perioder uden anvendelse, 375 x 540 mm	375 x 540 mm		611200

*Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.*