


Geberit AquaClean Mera Comfort

NY

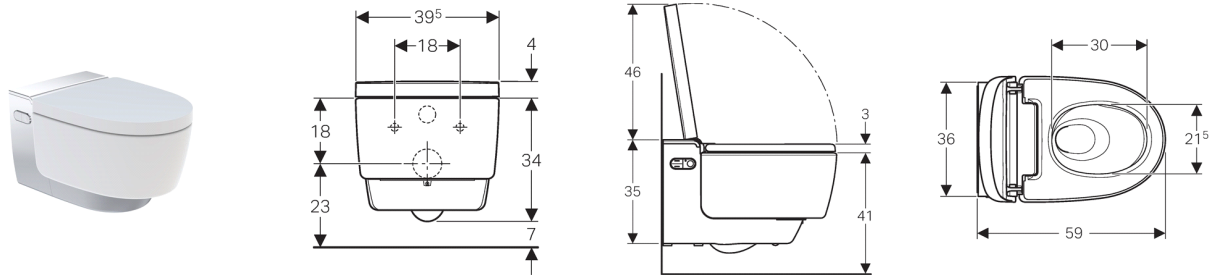

Anvendelse

- For komfortabel og lugtfri brug af WC'et
- Til nænsom vask af anal- og vaginalområdet med vand

Egenskaber

- Hybridt varmtvandssystem til gennemstrømsvandvarmer og varmtvandsbeholder
- Analdouche med dobbeltdyser WhirlSpray-doucheteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposition
- Regulerbar douchevandstemperatur
- Regulerbar strålestyrke i 5 trin
- Douchearm kan indstilles i 5 trin
- Pulserende stråle (douchearms automatiske bevægelse frem og tilbage)
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter brug med rent vand
- Afkalkningsprogram
- WC-skål uden skyllekant med TurboFlush-skylleteknik
- WC-skål med snavsafvisende keramikoverflade
- Brugeridentifikation
- Det keramiske bikagefilter til neutralisering af lugt kan skiftes uden værktøj
- Lugtudsugning med efterløbsfunktion
- Varmlufttørrer kan tilkobles
- Tørrerarm kan køres ud
- Regulerbar varmlufttemperatur
- Toiletsæde med toiletsædevarme, der opvarmes hurtigt
- Temperaturen for toiletsædevarmen kan justeres
- Toiletsæde og -låg med soft close
- Toiletlåg med SoftOpening
- Berøringsfri åbning og lukning af toiletlåget
- Aktivisering af orienteringslys når man nærmer sig
- Orienteringslys kan indstilles i syv farver
- Funktioner og egenskaber via fjernbetjening
- Mulighed for programmering af fire brugerprofiler
- Vandtilslutning på siden til venstre skjult bag WC-skålen
- Nettetilslutning med treleders fleksibel kappeledning
- Mulighed for ekstern vandtilslutning på siden til venstre med tilbehør
- Mulighed for ekstern strømtilslutning med stikdåse til højre
- Tilladelse iht. 1717 / 13077

Tekniske data

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Sikkerhedsklasse | I |
| Beskyttelsestype | IPX4 |
| Mærkespænding | 230 V AC |
| Netfrekvens | 50 Hz |
| Effektforbrug | 2000 W |
| Effektforbrug | ≤ 0,5 W |
| Forsyningstrykområde | 0,5-10 bar |
| Forsyningstrykområde | 50-1000 kPa |
| Minimalt fremløbstryk | 0,5 bar |
| Minimalt fremløbstryk | 50 kPa |
| Driftstemperatur | 5-55 °C |
| Indstillingsområde for vandtemperatur | 34-40 °C |
| Beregnet gennemstrømningsværdi | 0,03 l/s |
| Douchetid, fabriksindstilling | 30-50 s |

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutningssæt til Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm og Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Stænkbeskyttet
- Afkalkningsmiddel 125 ml
- Geberit AquaClean-rengøringssæt
- Ferulesæt, ø 90 mm
- Fjernbetjening med vægholder og batteri CR2032
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

| Varenummer | VVS-nr. | Farve |
|--------------|-----------|----------------|
| 146.211.11.1 | 613155100 | Alpin-hvid |
| 146.211.21.1 | 613155104 | Blankforkromet |

- Levering fra 1. september 2015