


**Starck 3 Toilet vægmonteret # 222659..00**

| &lt; 370 mm &gt; |

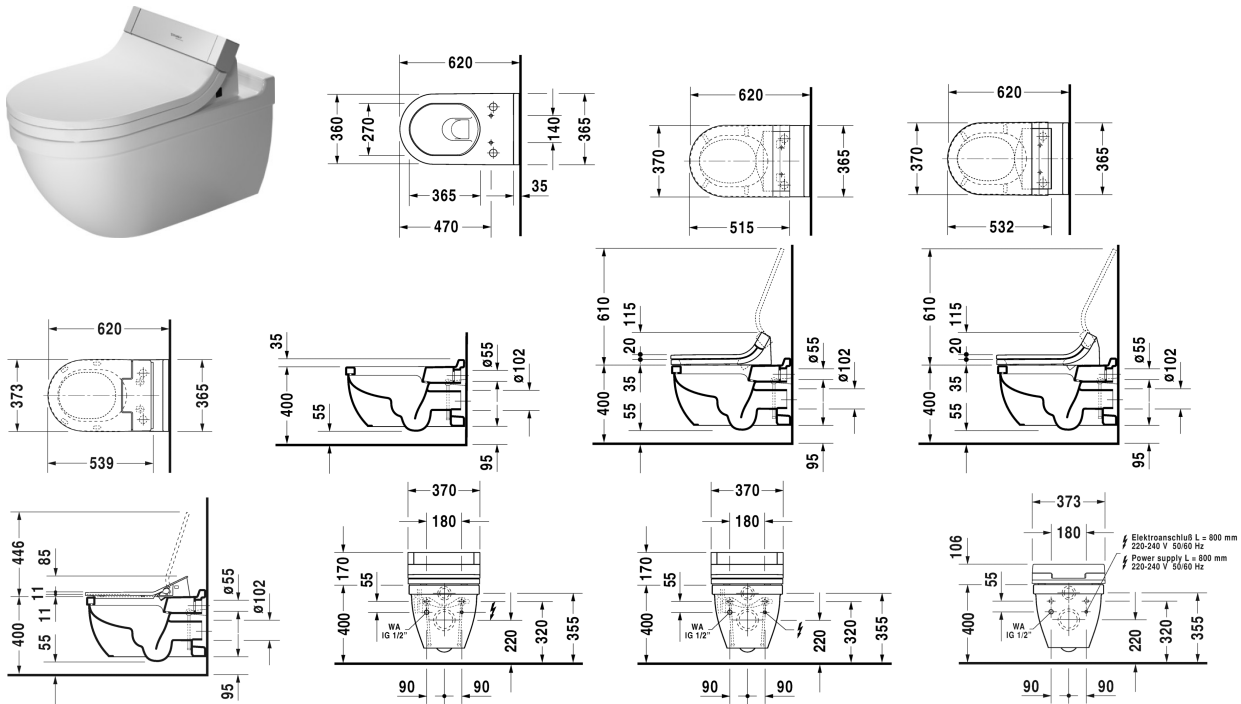

Toilet vægmonteret	Dimension	Vægt	Ordrenummer
Nordisk variant, kun i forbindelse med SensoWash, inklusiv tilslutningsdele for SensoWash med skjult tilslutning, inkl. Durafix, EWL Klasse 1			
<b>Farver</b>			
00 Hvid (Alpin) 20 HygieneGlaze (en antibakteriel keramisk glasur der går ind og dræber bakterierne)			
<b>Varianter</b>			
♣ 4,5 L	370 x 620 mm	29,000 kg	222659..00
<b>Infobox</b>			
Inklusiv Durafix2 for skjult montering			
Porcelænen med Wondergliss vil forblive ren og pæn i lang tid. Hvis du vil bestille produkter med Wondergliss tilføjer du "1" som det 11. tal i Duravit nummeret.			
<b>Tilbehør</b>			
Befæstigelse til vægmonteret toilet og bidet	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Støjdæpende pakning til vægmonteret toilet		0,300 kg	005020

Før monteringsset i kombination med SensoWash, til indbygningcisterner med vandret bæreskinne uden formonteret tomrør		005072
Tilslutningsset i kombination med SensoWash, Ekstra vandtilførsel med antiknæk tilslutningslange og T-stykke		100691
Tilslutningsset i kombination med SensoWash, til Geberit Monolith cisterner		100692
<b>Matchende produkter</b>		
SensoWash Starck e toiletsæde med bidetfunktion Overholder beskyttelse mod tilbagestrømning i henhold til EN 1717, med skjult tilslutning, Inklusiv fjernbetjening, Elektromotorisk betjening af låg og sæde, Vand- og sædetemperatur såvel som dyseplacering og styrke på jet-stråle kan justeres individuelt, selvrensende dyse, Almindelig-, komfort-, og dameskyl, 2 individuelle programmerbare brugerprofiler, nattelys, Quick release: Nem afmontering af sædeenheten, tænd / sluk knap, 220-240V 50/60Hz, 370 x 532 mm	370 x 532 mm	610001
SensoWash Slim toiletsæde med bidetfunktion med skjult tilslutning, Inklusiv fjernbetjening, Låsefunktion via fjernbetjeningen, Almindelig-, komfort-, og dameskyl, selvrensende dyse, med dæmpet lukning, nattelys, Nem afmontering af sædet med et-hånds greb, Automatisk tømning i perioder uden anvendelse, tænd / sluk knap, 373 x 539 mm	373 x 539 mm	611000

*Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.*