
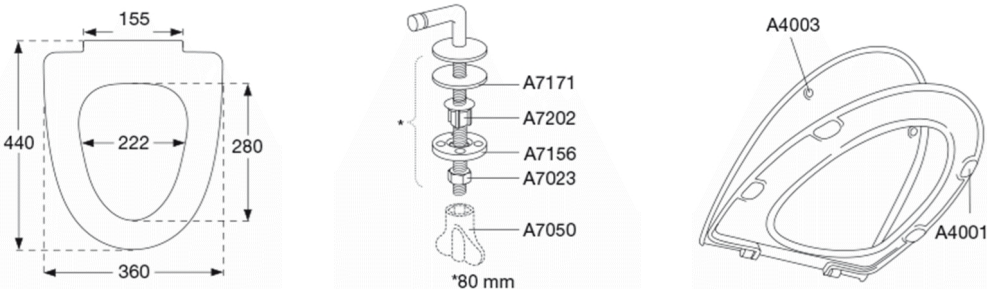




## Pressalit 724 Standard toiletsæde inkl. fast beslag i rustfrit stål

<b>Varenummer</b>	724000-D55999 VVS: 614980000 RSK: 7904481 EAN: 5708590295237	
<b>Farve</b>	Hvid	
<b>Beskrivelse</b>	<p>PRESSALIT toiletsæde med låg, model "Pressalit 724", art. nr. 724 af gennemfarvet hærdeplast inkl. D55 fast beslag i rustfrit stål</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- centerafstand: 155 mm</li><li>- belastning - ringsæde 180 kg</li><li>- passer på Ifö Sign</li><li>- 10 års garanti</li></ul>	
<b>Designtype</b>	Sandwich	
<b>Designer</b>	Pressalit	
<b>Design-år</b>	2011	
<b>Materialer</b>	<p><b>TOILETSÆDE:</b> Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af 67% ureaformaldehydharpiks, 28% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Råvaren fra leverandøren indeholder maksimalt 0,03% fri formaldehyd og efter udhærdning endnu mindre.</p> <p><b>BUFFERE:</b> EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).</p> <p><b>DÆMPERSÆT</b> (kun relevant for toiletsæder med soft close): Hydraulisk dæmper med dæmperhus i rustfrit stål og plastdele i termoplast.</p> <p><b>BESLAG:</b> Rustfrit stål type W. nr. 1.4301/M og termoplast.</p>	



---

**Pressalit 724**  
**Standard toiletsæde inkl. fast beslag i rustfrit stål**

---

<b>Produktkapacitet</b>	Belastning - ringsæde 180 kg
<b>Vægt</b>	2,085 kg
<b>Mål pr. stk. (emballeret)</b>	457x389x66 mm
<b>Vægt emballeret</b>	2,515 kg
<b>Mål pr. kolli</b>	469x401x348 mm
<b>Vægt pr. kolli</b>	12,575 kg
<b>Antal pr. kolli</b>	5
<b>Kolli pr. palle</b>	12
<b>Antal pr. palle</b>	60
<b>Rengøring</b>	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af wc-sædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Tør derfor både sæde og beslag af med en blød og tør klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.
<b>Garanti</b>	Der ydes 10 års garanti på dit toiletsæde. Pressalit reparerer eller ombytter toiletsædet til samme eller anden anvendelig model, efter Pressalits valg, såfremt materiale- eller fabrikationsfejl på toiletsædet viser sig ved normalt brug inden for 10 år fra købsdatoen. Garantien er betinget af dokumentation for køb af toiletsædet.  Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.



---

[www.pressalit.com](http://www.pressalit.com)

---