
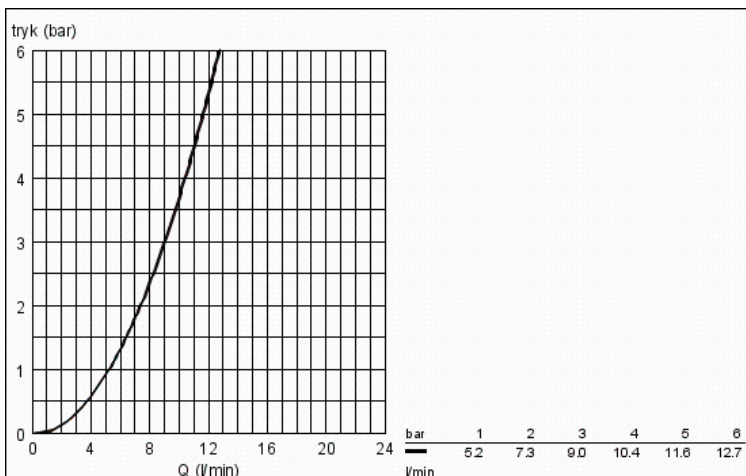


RAPID SL

MODEL # 38584001

Pure Freude  
an Wasser

GROHE

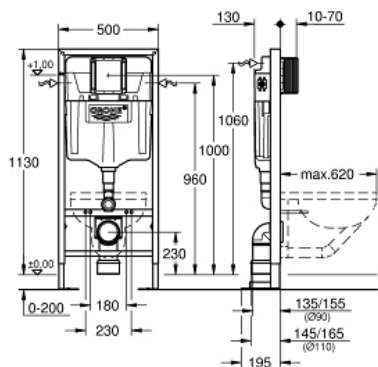

#### Product Description:

#### RAPID SL

#### Standard Specification:

med cisterne GD 2  
til fritstående montage eller montage  
foran væg  
stålramme, pulverlakeret, selvbærende  
til tørbeklædning, komplet formonteret  
fastmonterede objekttilslutninger  
med højdesikring  
med befæstigelsesmateriale  
2 WC-bolte  
keramisk fastgørelse  
WC keramik med lille bærende område (< 205 mm)  
kræver yderligere tilbehør 38 779 000  
bolteafstand 180/230mm  
afløbsbøjning DN 90mm  
justérbar  
overgangsstykke DN 90/110mm  
til- og afløbsgarniture  
Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til  
anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan  
man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter  
pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:  
2-skyls, start & stop eller 1-skyl  
vandtilslutning fra venstre, højre eller bagfra  
armaturgruppe I, under 20dB  
kondensvandsisoleret  
vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil  
og slangeforskrining  
brug af værktøj er ikke nødvendig ved montering af  
inspektionsskakt  
til lodret eller vandret brug  
til montering af små trykplader bestilles revision  
skakt 40 911 000 (sælges separat)

#### Color:

□ 38584001