
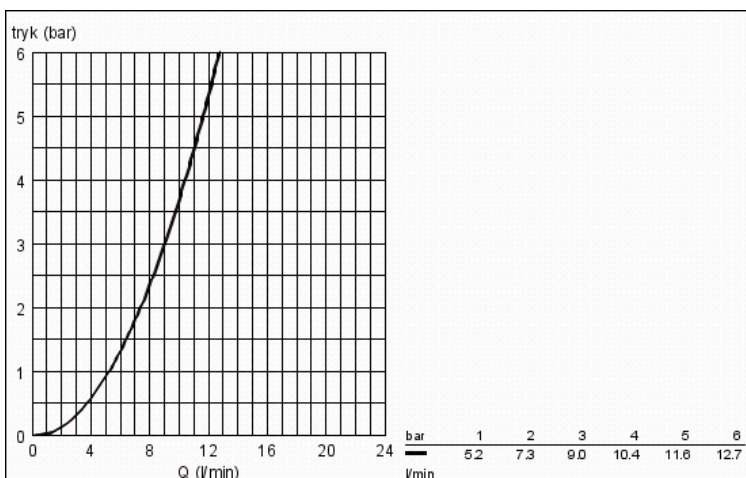


# Rapid SL til væghængt WC

MODEL # 38713001

Pure Freude  
an Wasser

GROHE

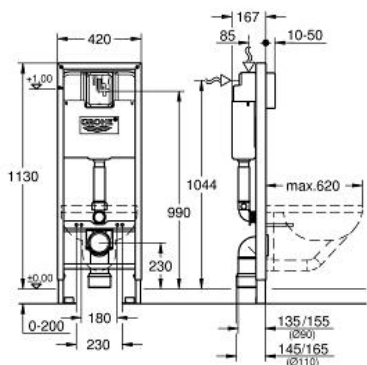

## Product Description:

### Rapid SL til væghængt WC

#### Standard Specification:

Cisterne med 2-skyl.

Fabriksindstillet til 3-6 liter, men kan nemt indstilles til anden skyllemængde. Med adaptor 42 333 000 kan man reducere skyllemængden yderligere til 2-4 liter.

1,13 m installationshøjde

0,42 m bred

til montage på massiv væg eller  
elementmontage

stålramme, pulverlakeret, selvbærende  
til tørbeklædning, komplet formonteret

fastmonterede objekttilslutninger  
med hurtig indstilling og sikring

med befæstigelsesmateriale

TÜV-testet

2 WC-bolte

keramisk fastgørelse

bolteafstand 180/230mm

afløbsbøjning DN 90mm

justérbar

overgangsstykke DN 90/110mm

til- og afløbsgarniture

pneumatisk afløbsventil med 3 funktioner:

2-skyls, start & stop eller 1-skyl

vandtilslutning fra oven eller bagfra

armaturgruppe I, under 20dB

kondensvandsisoleret

vandtilslutning 1/2" med integreret hjørneventil

og slangeforskruing

**uden tilbehør til montage på væg**

husk skandinavisk adapter 38 338 000

#### Color:

□ 38713001