


RAPID SL
MODEL # 38786001

Pure Freude
an Wasser

GROHE

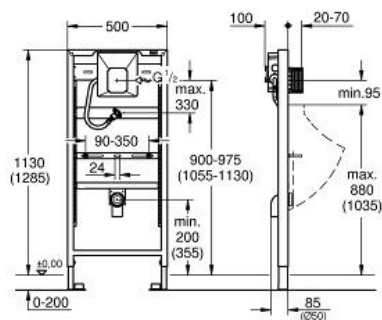

Product Description:

RAPID SL

Standard Specification:

med GROHE Rapido U

1,13 m og 1,30 m byggehøjde
til håndbetjening eller Tectron infrarød
elektronik 6 V eller 230 V
til montage på massiv væg eller
elementmontage
stålramme, pulverlakeret, selvbærende
til tørbeklædning, komplet formonteret
justérbar højde
med hurtig indstilling og sikring
med befæstigelsesmateriale
TÜV-testet
HT-afløbsbøjning DN 50
bolte M8, med keramisk fastgørelse
tilløbstilslutning og tilløbsgarniture
vandgruppe med forafspærring
vandtryk min. 0,5 bar
driftryk max 10 bar
med automatisk skyl
funktionskontrolleret på fabrik
vandtilslutninger 1/2" udvendig
tilslutningsboks for net tilslutning 230 V
installationsboks med pakning
inspektionsskakt afkortes efter montering,
116 x 144 mm

Color:

□ 38786001

