


## Geberit Monolith modul til gulvstående toilet, 101 cm

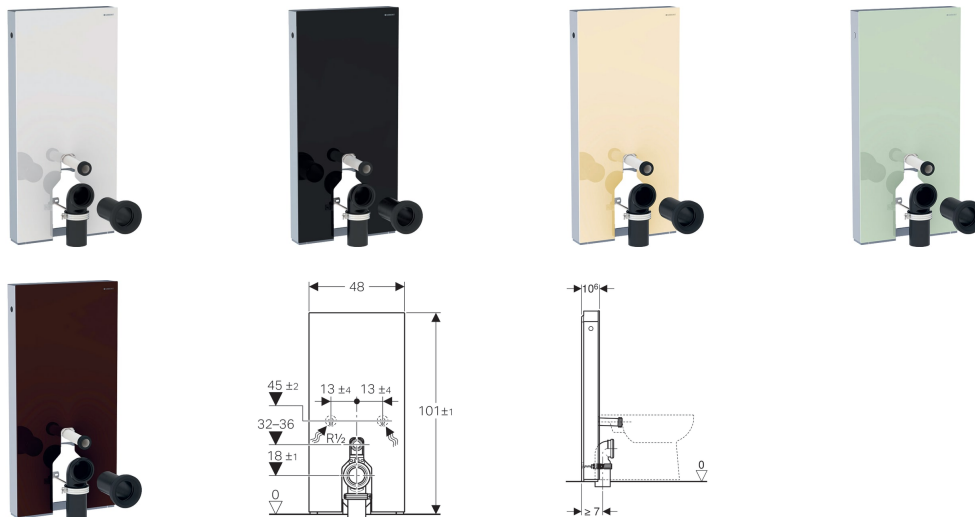

### Anvendelser

- Til afløb i gulv
- Til renoveringer, ombygninger og nybyggeri
- Til vægttilslutninger med en udløbshøjde på 18 cm
- Til gulvstående toiletter med indløbshøjde til skyllevand 32–36 cm fra gulv iht. DIN EN 33
- Til udskiftning af lavhængende synlige cisterner
- Til udskiftning af gulvstående toiletter med påsat synlig cisterne
- Til tilslutning af Geberit AquaClean Sela, gulvstående toilet
- Til tilslutning af Geberit AquaClean douchesæder, med tilbehør
- Til montering på færdige gulve
- Til montering foran lette og massive vægge

### Egenskaber

- Dobbeltskyl
- Udligning af byggetolerancer mulig
- Forpanel af glas (ESG)
- Cisterne kondensisoleret
- Sidepaneler af børstet aluminium
- Selvstøttende

- Skyllemængde kan justeres
- Vandtilslutning fornedet
- Vandtilslutning på siden med tilbehør mulig

### Tekniske data

Vandstrømstryk	0.1-10 bar
Maksimal vandtemperatur	25 °C
Skyllemængde fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4.5 / 6 l
Lille skyllemængde	3 l

### Leverancens indhold

- Vandtilslutningsæt med 2 hjørneventiler 1/2"
- Skyllerørsforlænger 160 mm
- Gummimanchet af EPDM, ø 44/55 mm
- Ferole af PE-HD, ø 90 mm
- Afløbsbjøining 90° af PE-HD, ø 90 mm
- Klosetmuffe af PE-HD, ø 90/110 mm
- Sokkeldækplade
- Fastgørelsesmateriale til let skillevæg
- Fastgørelsesmateriale

Varenr.	VVS nr.	Overflade / farve
131.001.SI.5	617010100	Glas / Hvid
131.001.SJ.5	617010111	Glas / Sort
131.001.SQ.5	617010115	Glas / Umbra
131.001.TG.5	617010112	Glas / Sand
131.001.SL.5	617010120	Glas / Mint

### Tilbehør

- Sæt fikseringsbolte af aluminium, til Geberit Monolith sidepaneler
- Vandtilslutningsæt på siden, til Geberit Monolith modul til WC
- Geberit Monolith afstandsramme