


Geberit GIS WC-Omega top/frontbetjent H 86cm PEX

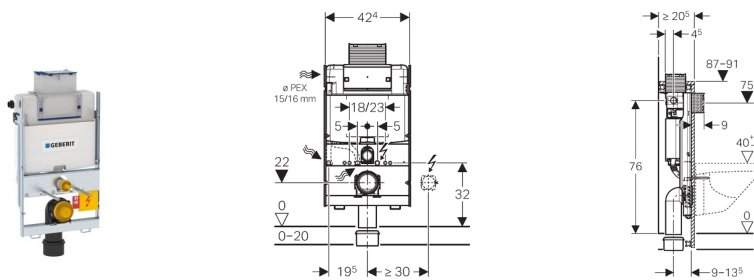

Anvendelse

- Til væghængte toiletter med bolteafstand 18 cm eller 23 cm
- Til montering i Geberit GIS-ophængningssystemer til halvhøj installationsvæg eller fritstående væg
- Egnet til barrierefrit byggeri
- Anvendes i forbindelse med 2-skyls-teknik
- Højdeindstillelig fra 0 - 20 cm

Egenskaber

- Ramme forzinket, med fire hurtiglukninger
- Trinløs højdeindstillelig i Geberit GIS-ophængningssystem
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Tilslutningsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Beslag til afløbsbøjning, lydisoleret
- Indbygningscisterner med betjening fra oven eller foran, kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkelig efterskylning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterner uden værktøj
- Vandtilslutning i siden til venstre
- Beskyttelsesrammen beskytter mod snavs og fugt
- Beskyttelsesramme kan afkortes
- Udstyret med tomrør til føderør til tilslutning af Geberit AquaClean-enheder

Tekniske data

Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s
Minimalt fremløbstryk	0,5 bar
Minimalt fremløbstryk	50 kPa
Forsyningstrykomsråde	0,1-10 bar
Forsyningstrykomsråde	10-1000 kPa
Maksimal driftstemperatur vand	25 °C
Skyllmængde, fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 / 6 / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	3-4 l

Indeholdt i leveringen

- PEX-vandtilslutning G 1/2" med skruesamling 15 x 2,5 mm, 16 x 2,5 mm og adapter
- Beskyttelsesramme til serviceåbning
- Ferulesæt, ø 90 mm
- Klosetbøjning, ø 90 mm
- Reduktionsmuffe, PE-HD, ø 90/110 mm
- 4 beskyttelses- og markeringsplugger
- 2 gevindstænger M12
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

Varenummer	VVS-nr.
461.143.00.1	617021700