


Geberit GIS easy montagesæt, top/frontbetjent, Omega, bredde fra 60 - 95 cm, højde 90 cm

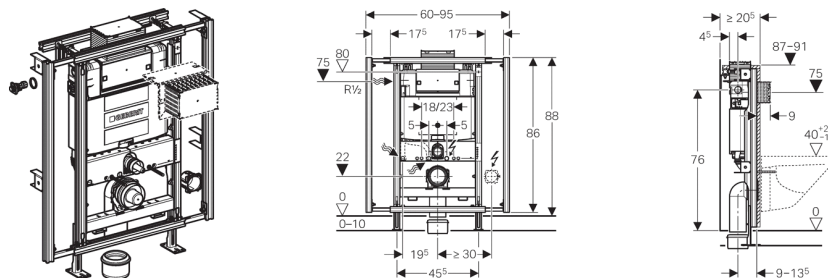

Anvendelse

- Anvendes i forbindelse med 2-skyls-teknik
- Til væghængte toiletter med bolteafstand 18 cm eller 23 cm

Egenskaber

- Præfabrikeret GIS-element
- Indstillelige fodstøtter
- GIS-element indstillelig i bredden
- Forzinket bæreramme
- Tilslutningsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Beslag til afløbsbøjning, lydisoleret
- Indbygningcisterner med betjening fra oven eller foran, kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkelig efterskylning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningcisterner uden værktøj
- Vandtilslutning på venstre side eller bagpå til venstre
- Beskyttelsesrammen beskytter mod snavs og fugt
- Beskyttelsesramme kan afkortes
- Udstyret med tomrør til føderør til tilslutning af Geberit AquaClean-enheder

Tekniske data

Forsyningstrykomsråde	0,1-10 bar
Forsyningstrykomsråde	10-1000 kPa
Maksimal driftstemperatur vand	25 °C
Skyllemængde, fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 / 6 / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	3-4 l

Indeholdt i leveringen

- Vandtilslutning R 1/2" med integreret hjørneventil
 - Skyllerørsbøjning
 - 4 beskyttelses- og markeringsplugger
 - Beskyttelsesramme til serviceåbning
 - 2 gevindstænger M12 til fastgørelse af skål
 - Ferulesæt, ø 90 mm
 - Klosetbøjning, ø 90 mm
 - Reduktionsmuffe, ø 90/110 mm
 - Fastgørelsesmateriale
- Findes ikke
- Betjeningsplade
 - Eltilslutning
 - Gipsbeklædning

Artikel

Varenummer	VVS-nr.
442.001.00.1	617022750