



Geberit Duofix Sigma WC-element, frontbetjent, smal model til armstøtter, højde 112 cm, bredde 42,5 cm

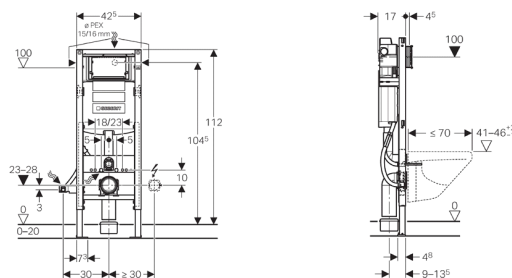

Anvendelse

- Til montering i halvhøj Duofix-systemvæg, foran massiv væg eller let skillevæg
- Til montering i hel Duofix-systemvæg
- Til montering i halvhøj eller hel GIS-væg foran massiv væg eller let skillevæg
- Til montering foran massiv væg eller let skillevæg
- Til montering i halvhøj eller hel installationsvæg foran massiv væg eller let skillevæg
- Til montering i hel, let skillevæg
- Højdeindstillelig fra 0 - 20 cm
- Til væghængte toiletter dybere end 62 cm
- Til væghængte toiletter med bolteafstand 18 cm eller 23 cm
- Til montering i massiv installationsvæg foran massiv væg
- Ikke velegnet til indstøbning i beton

Egenskaber

- Ramme med c-profil 4/4 cm
- Drejelig fodplade, til montering i Duofix skinne eller stålprofil
- Ramme med ø 9 mm-huller til fastgørelse i træskelet
- Selvstøttende fødder til nem højdeindstilling
- Indbygningscisterner med betjening foran, kondensvandisoleret
- Beskyttelsesramme monteres og afkortes uden brug af værktøj
- Beskyttelsesrammen beskytter mod snavs og fugt
- Elementhøjde 112 cm
- Indstillelig skyllemængde
- Skylleventil til dobbeltskyl og skyl-stop-skylning
- Værktøjsfri montering af afløbsbøjning, lyddæmpet, dybdeindstillelig op til 45 mm
- Vandtilslutning bagi/foroven i midten
- Frontbetjent indbygningscisterne UP320
- Lydisolerede trykstænger som monteres uden brug af værktøj
- Forzinkede fødder, trinløs indstillelig 0 - 20 cm
- Indstillelig montagehøjde for WC, 41 - 46 cm

Tekniske data

Forsyningstrykomsråde	0,1-10 bar
Maksimal driftstemperatur vand	25 °C
Skyl-stop-skyllmængde	4,5 / 6 / 7,5 l
Skyllmængde, fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skyllmængde	4,5 / 6 / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllmængde	3-4 l

Indeholdt i leveringen

- PEX-vandtilslutning G 1/2" med skruesamling 15 x 2,5 mm, 16 x 2,5 mm og adapter
- Tomrør til vandtilslutning Geberit AquaClean
- Skyllerørsbøjning
- Beskyttelsesprop
- Beskyttelsesramme til serviceåbning
- Ferulesæt, ø 90 mm
- Klosetbøjning, ø 90 mm
- Reduktionsmuffe, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 vægankre
- 2 gevindstænger M12 til fastgørelse af skål
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

Varenummer	VVS-nr.
111.312.00.5	617060320

Tilhørende betjeningsplader

- Sigma01, Sigma10, Sigma20, Sigma30, Sigma50, Sigma60, Sigma70, Sigma80

Bemærkninger

- Betjeningsplade bestilles særskilt