


Geberit Duofix Omega WC-element, top/frontbetjent, højde 82 cm

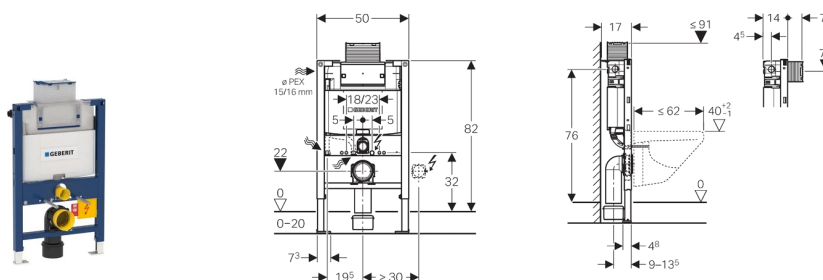

Anvendelse

- Højdeindstillelig fra 0 - 20 cm
- Til montering i halvhøj Duofix-systemvæg, foran massiv væg eller let skillevæg
- Til montering i hel Duofix-systemvæg
- Til montering i halvhøj eller hel GIS-væg foran massiv væg eller let skillevæg
- Til montering foran massiv væg eller let skillevæg
- Til montering i halvhøj eller hel installationsvæg foran massiv væg eller let skillevæg
- Til montering i hel, let skillevæg
- Til pladskrævende væghængte wc'er op til 62 cm
- Anvendes i forbindelse med 2-skyls-teknik
- Ikke velegnet til indstøbning i beton

Egenskaber

- Ramme med \varnothing 9 mm-huller til fastgørelse i træskelet
- Selvbærende
- Ramme med c-profil 4/4 cm
- Pulverlakeret ramme, farve Geberit-blå
- Ved gulvmontering, fodstøtter kan trækkes yderligere 5 cm ind
- Drejelig fodplade til montering i U-profil UW 50 og UW 75
- Ramme, der er forberedt til støtter til WC-skåle med lille kontaktflade
- Fodstøtte forzinket, indstillelig 0–20 cm
- Fodstøtte med skridsikring
- Tilslutningsbøjning i forskellige dybdepositioner kan monteres uden brug af værktøj, indstillingsområde 45 mm
- Beslag til afløbsbøjning, lydisoleret
- Indbygningscisterner med betjening fra oven eller foran, kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkelig efterskylning
- Monterings- og servicearbejde på indbygningscisterner uden værktøj
- Vandtilslutning i siden til venstre
- Beskyttelsesrammen beskytter mod snavs og fugt
- Beskyttelsesramme kan afkortes
- Udstyret med tomrør til føderør til tilslutning af Geberit AquaClean-enheder

Tekniske data

Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s
Minimalt fremløbstryk	0,5 bar
Forsyningsstrykområde	0,1-10 bar
Maksimal driftstemperatur vand	25 °C
Skyllmængde, fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skyllmængde	4,5 / 6 / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllmængde	3-4 l

Indeholdt i leveringen

- 2 vægankre
- PEX-vandtilslutning G 1/2" med skruesamling 15 x 2,5 mm, 16 x 2,5 mm og adapter
- Beskyttelsesramme til serviceåbning
- 2 beskyttelsespropper
- Ferulesæt, ø 90 mm
- Klosetbøjning, ø 90 mm
- Reduktionsmuffe, PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gevindstænger M12
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

Varenummer	VVS-nr.
111.006.00.1	617060700

Tilhørende betjeningsplader

- ❏ Omega01, Omega10, Omega20, Omega30, Omega60, Omega70, Prego, WC20, dobbelt fingertryk, enkelt fingertryk

Bemærkninger

- ❏ Betjeningsplade bestilles særskilt