


Brandbeskyttelsessæt til Geberit Duofix WC-element, med Sigma indbygningscisterne 12 cm

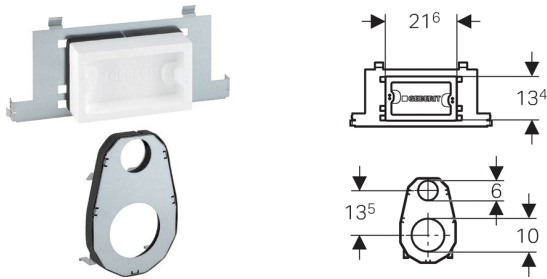

Anvendelse

- Til montering ved brandtekniske krav med brandmodstand EI 90 iht. EN 13501-2
- Til beskyttelse mod spredning af røg og ild
- Til montering på Geberit Duofix installationselementer til væghængt toilet, med Sigma indbygningscisterne 12 cm og en elementbredde på 50 cm
- Til montering foran serviceåbning, skyllerør og tilslutningsbøjning
- Til vægge, der absorberer brandmodstandsdygtigheden via gipsbeklædningen

Egenskaber

- Kan monteres uden brug af værktøj
- Egnet til lagtykkelser på mindst 30 mm

Indeholdt i leveringen

- Beskyttelsesramme
- Brandlukning til serviceåbning
- Brandlukning til skyllerørsbøjning og tilslutningsbøjning
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

Varenr.	VVS no.
111.863.00.1	617069063