


Geberit indbygningcisterne OMEGA H82 PEX

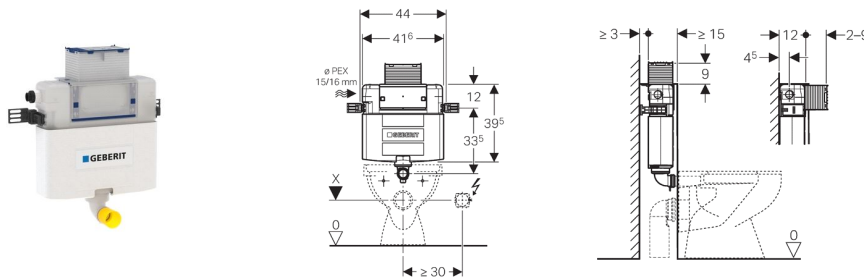

Anvendelse

- Til indbygning
- Til murede vægge
- Til montering i halvhøje installationsvægge
- Til gulvstående og væghængte wc'er
- Anvendes i forbindelse med 2-skyls-teknik

Egenskaber

- Indbygningcisterner med betjening fra oven eller foran, kondensvandisoleret
- Ved fabriksindstilling mulighed for øjeblikkelig efterskylning
- Skyllerør svejset
- Monterings- og servicearbejde på indbygningcisterner uden værktøj
- Vandtilslutning i siden til venstre
- Beskyttelsesrammen beskytter mod snavs og fugt
- Beskyttelsesramme kan afkortes

Tekniske data

Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s
Minimalt fremløbstryk	0,5 bar
Minimalt fremløbstryk	50 kPa
Forsyningstrykomsråde	0,1-10 bar
Forsyningstrykomsråde	10-1000 kPa
Maksimal driftstemperatur vand	25 °C
Skyllemængde, fabriksindstilling	6 og 3 l
Indstillingsområde for stor skyllemængde	4,5 / 6 / 7,5 l
Indstillingsområde for lille skyllemængde	3-4 l

Indeholdt i leveringen

- PEX-vandtilslutning G 1/2" med skruesamling 15 x 2,5 mm, 16 x 2,5 mm og adapter
- Beskyttelsesramme til serviceåbning
- 1 beskyttelsesprop
- 2 montagevinkler
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

Varenummer	VVS-nr.
109.042.00.1	617071000

Tilhørende betjeningsplader

- ❏ Omega01, Omega10, Omega20, Omega30, Omega60, Omega70, Prego, WC20, dobbelt fingertryk, enkelt fingertryk

Bemærkninger

- ❏ Betjeningsplade bestilles særskilt