


Geberit betjeningsplade Sigma40, til dobbeltskyl, med integreret lugtudsugning

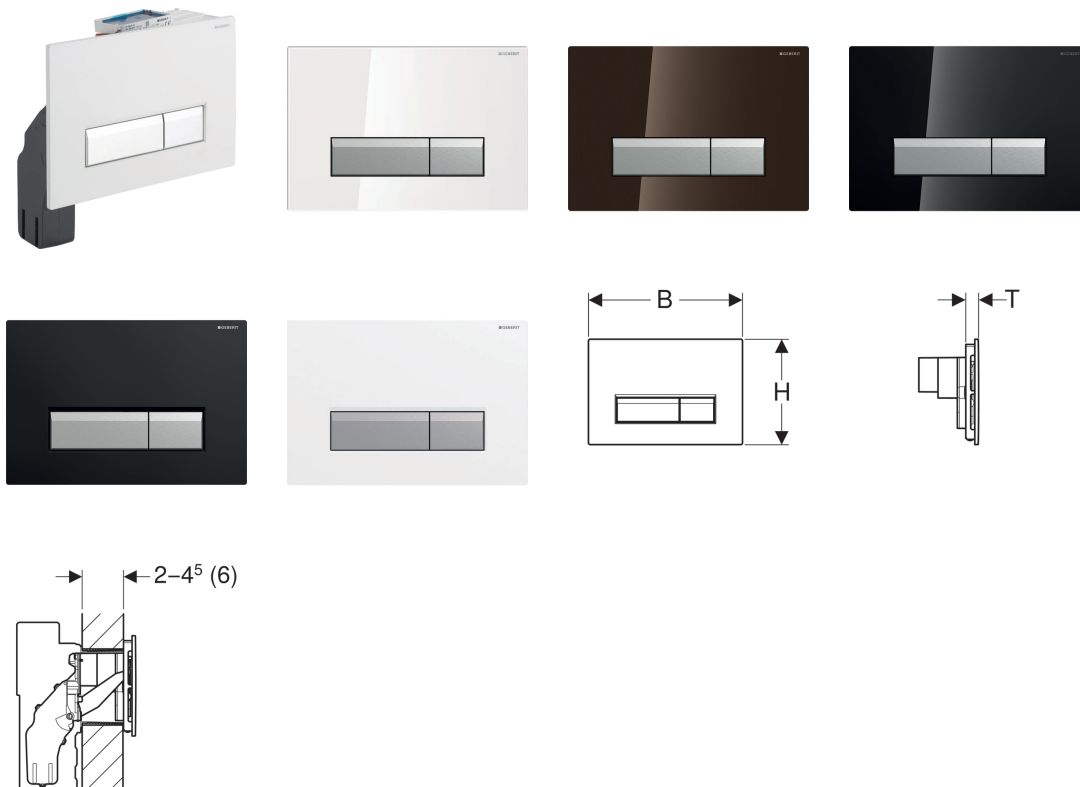

Anvendelser

- Til skyllestyring på Geberit Sigma indbygningscisterner 12 cm med tilslutning til lugtudsugningstilslutning med cirkulationsluft
- Til direkte lugtudsugning fra WC-skåle
- Til ilægning af bluetabs uden klor eller oxiderende stoffer

Egenskaber

- Front betjening
- Trykstænger lydisoleret, hurtigindstilling uden værktøj
- Lugtudsugning med integreret filtrering i indbygningscisternen
- Udsugningsenhed kan monteres uden brug af værktøj
- LED-indikator for filterskift
- Lugtneutralisering med aktivt kulfilter
- Betjeningsknap til til- og frakobling af lugtudsugningen
- Automatisk frakobling af lugtudsugningen efter 10 min
- Aktivt kulfilter kan udskiftes uden brug af værktøj
- Bluetabs kan lægges i uden værktøj

Tekniske data

Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Driftsspænding	12 V DC
Effektforbrug	3 W
Betjeningskraft	< 20 N

Leverancens indhold

- Montageramme med vippemekanisme
- 2 afstandsbolte
- 2 trykstænger
- Beskyttelsesplade
- Udsugningsenhed med radialventilator
- Netdel med LED-display
- Kabelforbindelse med stik
- Aktivt kulfilter type 1
- Indsats til bluetabs
- Prop til tomrør

Varenr.	VVS nr.	Overflade / farve	Materiale	B	H	T
115.600.KQ.1	617080300	Plade: alpin-hvid Knapper: aluminium børstet	Plast	26.6 cm	18.2 cm	2.2 cm

Varenr.	VVS nr.	Overflade / farve	Materiale	B	H	T
115.600.KR.1	617080301	Plade: dybsort RAL 9005 Knapper: aluminium børstet	Plast	26.6 cm	18.2 cm	2.2 cm
115.600.SI.1	617080330	Plade: forkromet Knapper: aluminium børstet	Glas	26.6 cm	18.2 cm	2.2 cm
115.600.SJ.1	617080331	Plade: sort Knapper: aluminium børstet	Glas	26.6 cm	18.2 cm	2.2 cm
115.600.SQ.1	617080335	Plade: umbra Knapper: aluminium børstet	Glas	26.6 cm	18.2 cm	2.2 cm



- Udsugning: 8,5 m³/h
- Tilkøb af forlænger til udsugning 242.525.00.1