


**Geberit urinalstyring med pneumatisk skyludløsning, betjeningsplade type 30**

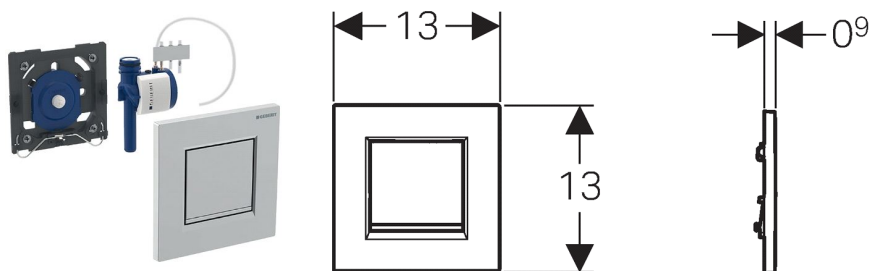

**Anvendelse**

- Til manuel aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med betjening forfra
- Til Geberit installationselementer til urinal med betjening fra oven
- Til montering i indbygningsdele til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

**Egenskaber**

- Betjeningsplade med sikringsrigel
- Skylltidindstilling med luftdyser (pneumatisk)
- Lav udløsningskraft
- Lav løftebevægelse
- Aktivering af skyl, når betjeningsknappen slippes
- Skyllmængde reducerbar via byggesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

**Tekniske data**

Vandstrømstryk	1–8 bar
Maksimalt prøvetryk vand	16 bar
Maksimalt prøvetryk luft / inertgas	3 bar
Relativ luftfugtighed	< 100 %
Maksimal vandtemperatur	30 °C
Betjeningskraft	< 12 N
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,24 l/s
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,3 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Skylletid indstillingsområde	4/8/12 s

**Indeholdt i leveringen**

- Betjeningsplade type 30
- Pneumatisk skyludløsning, præmonteret på monteregeramme
- Pneumatisk ventil
- Fastgørelsesmateriale

**Artikel**

<b>Varenr.</b>	<b>VVS no.</b>	<b>Farve</b>	<b>Materiale</b>
<b>116.017.KH.1</b>	617096414	Blankforkromet / matforkromet / blankforkromet	Plast
<b>116.017.KJ.1</b>	617096410	Hvid / blankforkromet / hvid	Plast
<b>116.017.KK.1</b>	617096419	Hvid / guld / hvid	Plast
<b>116.017.KL.1</b>	617096420	Hvid / matforkromet / matforkromet	Plast
<b>116.017.KM.1</b>	617096411	Sort / blankforkromet / sort	Plast
<b>116.017.KN.1</b>	617096424	Matforkromet / blankforkromet / matforkromet	Plast