


Geberit urinalstyring med elektronisk skyludløsning, netdrift, afdækningsplade type 30

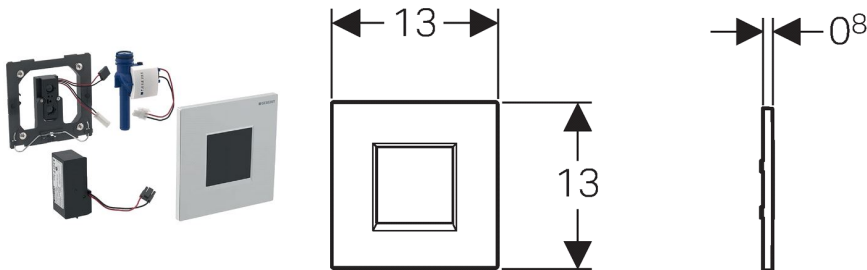

Anvendelse

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med betjening forfra
- Til montering i indbygningsdele til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

Egenskaber

- Afdækningsplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrunds dæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Skylltiden kan justeres manuelt
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Strømforsyning via nettilslutning
- Klar til brug efter nettilslutning
- Netdel med LED-display
- Strømsvigtsikring
- Ventillukkefunktion ved strømudfald
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Aktivering af skyl via Geberit Clean-Handy kan deaktiveres
- Skyllmængde reducerbar via byggesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

Tekniske data

Beskyttelsestype	IP45
Mærkespænding	110–240 V AC
Netfrekvens	50–60 Hz
Driftsspænding	4,5 V DC
Effektforbrug	< 0,5 W
Vandstrømstryk	1–8 bar
Maksimalt prøvetryk vand	16 bar
Maksimalt prøvetryk luft / inertgas	3 bar
Relativ luftfugtighed	< 100 %
Maksimal vandtemperatur	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,22 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Intervalskyl indstillingsområde	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Intervalskylletid indstillingsområde	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Opholdstid, indstillingsområde	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Skylletid indstillingsområde	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

Indeholdt i leveringen

- Afdækningsplade type 30, med infrarødt vindue
- Infrarød styring, præmonteret på montereramme
- Magnetventil
- Netdel
- Fastgørelsesmateriale

Artikel

Varenr.	VVS no.	Farve	Materiale
116.027.KH.1	617096444	Blankforkromet / matforkromet / blankforkromet	Støbt zink
116.027.KJ.1	617096440	Hvid / blankforkromet / hvid	Støbt zink
116.027.KM.1	617096441	Sort / blankforkromet / sort	Støbt zink
116.027.KN.1	617096454	Matforkromet / blankforkromet / matforkromet	Støbt zink
116.027.KX.1	617096434	Børstet krom / blankforkromet / børstet krom	Støbt zink

Tilbehør

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy