


**Geberit urinalstyring med elektronisk skyludløsning, batteridrift, afdækningsplade type 30**

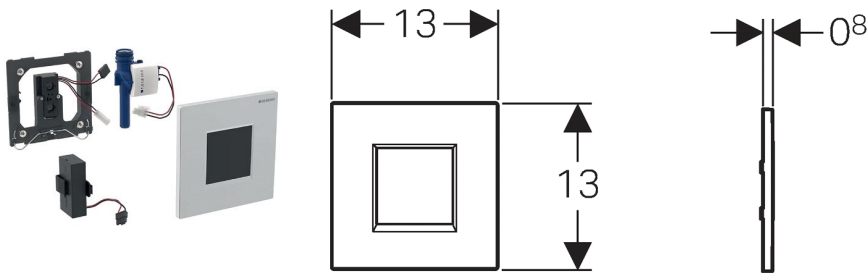

**Anvendelse**

- Til automatisk aktivering af skyl i urinaler
- Til Geberit installationselementer til urinal med betjening forfra
- Til montering i indbygningsdele til Geberit urinalstyringer (fra fremstillingsår 2009)

**Egenskaber**

- Afdækningsplade med sikringsrigel
- Sikker IR-afstandsregistrering
- Infrarød sensor selvindstillende
- Infrarød registrator med baggrunds dæmpning
- Vandbesparende hybridmodus indstillelig
- Skylletid kan justeres
- Skylletiden kan justeres manuelt
- Intervalskyl indstilleligt
- Dynamisk indstilling af skylletid
- Forskyl kan justeres
- Kan ændres til drift med urinal med låg
- Enkelt skyl efter aktivering af strømtilførslen
- Batteridrevet
- Advarsel ved lavt batteri
- Ventillukkefunktion ved tomt batteri
- Funktioner kan justeres og hentes via Service-Handy
- Aktivering af skyl via Geberit Clean-Handy kan deaktiveres
- Skyllemængde reducerbar via byggesættets drosselskrue op til 0,5 l pr. skyl
- Armaturgruppe II iht. DIN 4109

**Tekniske data**

Batteritype	Alkalisk (1,5 V AA)
Holdbarhed medfølgende batteri	~ 2 år
Beskyttelsestype	IP45
Driftsspænding	3 V DC
Effektforbrug	< 0,5 W
Vandstrømstryk	1–8 bar
Maksimalt prøvetryk vand	16 bar
Maksimalt prøvetryk luft / inertgas	3 bar
Relativ luftfugtighed	< 100 %
Maksimal vandtemperatur	30 °C
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar uden gennemstrømningsregulator	0,3 l/s
Gennemstrømningsmængde ved 1 bar med gennemstrømningsregulator	0,18 l/s
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,22 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	1 bar
Intervalskyl indstillingsområde	1–168 h
Intervalskyl fabriksindstilling	24 h
Intervalskylletid indstillingsområde	3–180 s
Intervalskylletid fabriksindstilling	5 s
Opholdstid, indstillingsområde	3–15 s
Opholdstid fabriksindstilling	7 s
Skylletid indstillingsområde	1–15 s
Skylletid fabriksindstilling	7 s

**Indeholdt i leveringen**

- Afdækningsplade type 30, med infrarødt vindue
- Infrarød styring, præmonteret på montereramme
- Magnetventil
- Batteriboks
- 2 alkaliske batterier type AA 1,5 V
- Fastgørelsesmateriale

## Artikel

Varenr.	VVS no.	Farve	Materiale
116.037.KH.1	617096474	Blankforkromet / matforkromet / blankforkromet	Støbt zink
116.037.KJ.1	617096470	Hvid / blankforkromet / hvid	Støbt zink
116.037.KM.1	617096471	Sort / blankforkromet / sort	Støbt zink
116.037.KN.1	617096484	Matforkromet / blankforkromet / matforkromet	Støbt zink
116.037.KX.1	617096464	Børstet krom / blankforkromet / børstet krom	Støbt zink

## Tilbehør

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy