


Geberit fjernbetjent skyllestyring type 10, pneumatisk, til dobbeltskyl, indbygget betjening

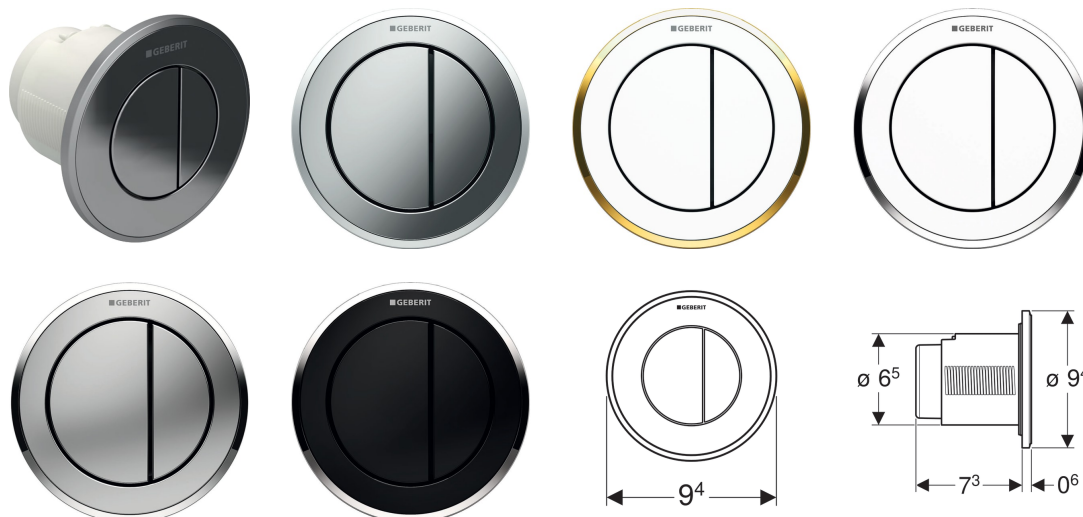

Anvendelser

- Til pneumatisk fjernudløsning af Geberit synlige cisterner og indbygningcisterner
- Til aktivering af dobbeltskyl
- Til tungt og let byggeri (mur)
- Til indbygning
- Til Geberit Delta indbygningcisterner 12 cm
- Til Geberit Sigma indbygningcisterner 12 cm
- Til Geberit Omega indbygningcisterner 12 cm
- Til Geberit Kappa indbygningcisterner 15 cm
- Til Geberit synlige cisterner AP123
- Til Geberit synlige cisterner AP140

Egenskaber

- Rundt design

- Kan kombineres med Geberit betjeningsplader til enkeltskyl og skyl-stop-skylning eller Geberit frontplade

Tekniske data

Betjeningskraft | < 25 N

Leverancens indhold

- Trykknop
- Pneumatisk løfteanordning
- Luftslange længde 2 m
- Tomrør længde 1,7 m
- Indmuringsdåse med beskyttelsesramme
- Fastgørelsesmateriale

Varenr.	VVS nr.	Overflade / farve	Materiale
116.055.KH.1	617097210	Roset og knapper: blankforkromet Designring: matforkromet	Plast
116.055.KJ.1	617097230	Roset og knapper: hvid Designring: blankforkromet	Plast
116.055.KK.1	617097219	Roset og knapper: hvid Designring: forgyldt	Plast
116.055.KM.1	617097211	Roset og knapper: sort Designring: blankforkromet	Plast
116.055.KN.1	617097214	Roset og knapper: matforkromet Designring: blankforkromet	Plast