


**Geberit svømmeventil Impuls380**

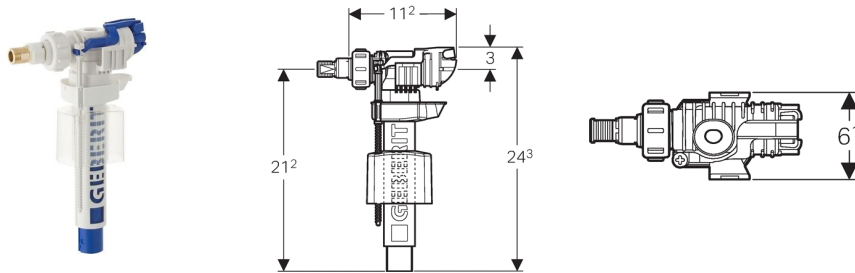

**Anvendelse**

- Til opfyldning af cisterner
- Til anvendelse med brugsvand (regnvand), hvis der er monteret et filtersystem
- Til anvendelse med ledningsvand
- Til montering i synlige cisterner
- Ikke velegnet til anvendelse i vand med øget klorindhold (svømmehaller etc.)
- Ikke velegnet til brugen af rengøringsmidler, desinfektionsmidler og farve, som kommer i cisternen (kontakt Geberit i tvivlstilfælde)

**Egenskaber**

- Indstillelig fyldehøjde
- Ventilen åbnes efter 20 mm vandstandssænkning

**Tekniske data**

Forsyningstrykomsråde	0,1-10 bar
Gennemstrømning ved 0,5 bar	0,07 l/s
Gennemstrømning ved 3 bar	0,19 l/s
Støj i rør ved 3 bar	12 dB (A)
Støj i rør ved 5 bar	18 dB (A)
Trykstødstigning ved 6 bar	+1 bar
Maksimal opbevaringstemperatur	40 °C
Maksimal driftstemperatur vand	25 °C
Beregnet gennemstrømningsværdi	0,11 l/s
Minimalt fremløbstryk	0,5 bar

**Indeholdt i leveringen**

- Adapter
- Konisk klemforskruning
- Afstandsholder

**Artikel**

Varenummer	VVS-nr.
<b>240.700.00.1</b>	617500900