


## Geberit urinal Selva, til integreret styring

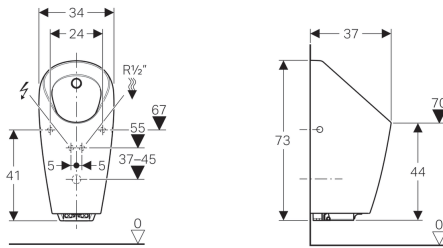

### Anvendelser

- Til drift uden vand, kan ombygges til drift med skyl
- Til Geberit installationselementer til integreret urinalstyring

### Egenskaber

- Uden urinalstyring
- Ved tilføjelse af en urinalstyring er ombygning til drift med skyl mulig
- Uden skyllerand
- Vedligeholdelses- og rengøringsvenlig
- Urinalstyring kan monteres forfra, uden at urinal-skålen skal tages af
- Vandlås kan udskiftes ovenfra, uden at urinal-skålen skal tages af

- Vandlås holder højdeindstillelig uden værktøj
- Rengøring af afløbssystemet, uden at urinal-skålen skal tages af
- Udskylning af urinalkeramikken med 0,5 l pr. skyl sikret, under overholdelse af EN 13407

### Tekniske data

Beskyttelsestype

IP45

### Leverancens indhold

- Fastgørelsesmateriale
- Hybridvandlås
- Afløbssi
- Afløbsgarniture
- Indløbsgarniture

Varenr.      VVS nr.

116.085.00.1    618081200

### Tilbehør

- Geberit Duofix urinal-element, 112–130 cm, universel, til synlig skylleventil
- Geberit GIS urinal-element, 114 cm, universel, til synlig skylleventil



- Til senere ombygning til drift med skyl skal der på forhånd installeres en ringledning. Undgå ledninger med døde ender.
- Højde fra nederste kant af urinalets kumme til færdigt gulv skal være mindst 58 cm, så urinalstyringen kan på- og afmonteres, uden WC-skålen skal tages af

- Afløbsdiameter Ø40

Oprettet med Geberit online-produkttkatalog - 07/11/2018